

7KW & 22KW

Wallbox



» Πρωτοποριακό

- Πάνελ από γυαλί ασφαλείας, μοντέρνος σχεδιασμός
- Εμπορική χρήση με έλεγχο από την εφαρμογή για κινητά

» Έξυπνο

- Ασύρματο (Wi-Fi), Ethernet
- Πρωτόκολλο επικοινωνίας OCPP με CMS
- Έξυπνος χειρισμός από την εφαρμογή για κινητά και καταβολή πληρωμής άνευ μετρητών

» Ασφαλές και σίγουρο


- Προστασία από ρεύμα διαρροής RCD Τύπου-A και 6mA DC
- Μετρητής ενέργειας με πιστοποίηση MID με ακριβείς μετρήσεις

» Ευέλικτο

- Ρευματολήπτης γενικής χρήσης τύπου 2, προαιρετικά με καλώδιο φόρτισης
- Λειτουργία μέσω της εφαρμογής για κινητά / Πιστοποίηση RFID / Plug & Play
- Επιτοίχια / Επιδαπέδια τοποθέτηση



ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

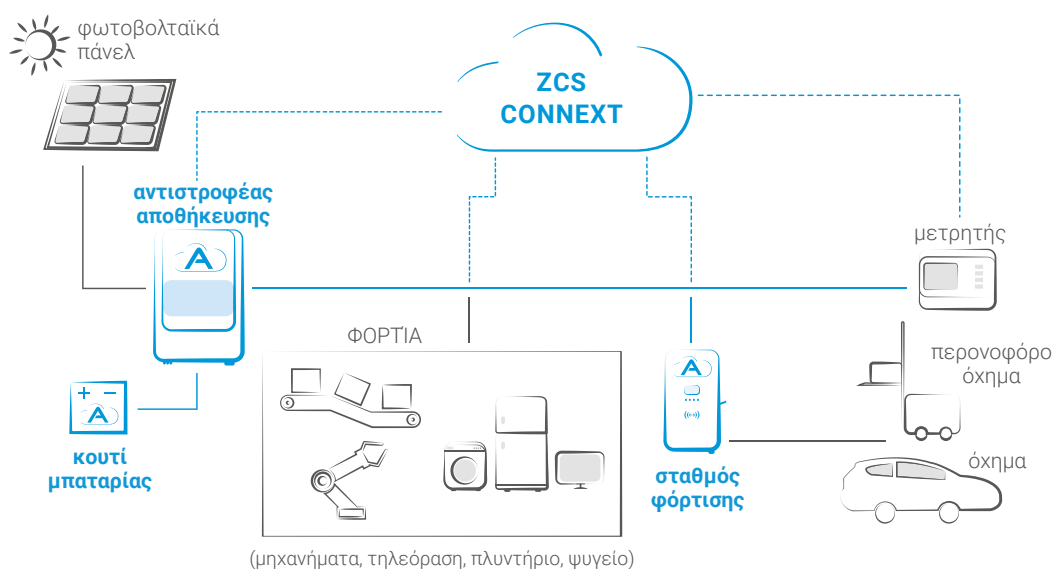

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	1PH 7KW	3PH 22KW
Δεδομένα εισόδου AC		
Τύπος σύνδεσης	Μονοφασικός (1PH + Ουδέτερο + PE)	Τριφασικός (3PH + Ουδέτερο + PE)
Τάση εισόδου AC	230V +/- 10%	400V +/- 10%
Συχνότητα εισόδου AC	50Hz	50Hz
Δεδομένα εξόδου AC		
Τάση εξόδου AC	230V +/- 10%	400V +/- 10%
Μέγιστη τιμή ρεύματος εξόδου AC	32A	32A
Μέγιστη ισχύς	7,4 kW (μπορεί να μειωθεί από την οθόνη)	22 kW (μπορεί να μειωθεί από την οθόνη)
Γενικά χαρακτηριστικά		
Υλικό εξωτερικού περιβλήματος	Πλαστικό PC940	Γαλβανισμένος χάλυβας
Μπροστινό πάνελ	Γυαλί ασφαλείας	Γυαλί ασφαλείας
Εγκατάσταση	Επιτοίχια / Σε μεταλλικό στήριγμα	Επιτοίχια / Σε μεταλλικό στήριγμα
Σύνδεσμος	Σύνδεσμος τύπου 2 με κάλυμμα – δεν περιλαμβάνονται τα καλώδια (προαιρετικό)	Σύνδεσμος τύπου 2 με κάλυμμα – δεν περιλαμβάνονται τα καλώδια (προαιρετικό)
Οθόνη LCD	Οθόνη γραφικών	Οθόνη γραφικών
Έλεγχοι	4 πλήκτρα αφής – επαφή για το RFID	4 πλήκτρα αφής – επαφή για το RFID
Κάρτα RFID	Περιλαμβάνονται 2	Περιλαμβάνονται 2
Μετρητής ενέργειας	Πιστοποιητικό MID	Πιστοποιητικό MID
Προστασία RCD	Τύπου A + 6mA DC	Τύπου A + 6mA DC
Κλάση προστασίας	IP54	IP54
Ψύξη	Φυσική κυκλοφορία	Φυσική κυκλοφορία
Περιβαλλοντικά στοιχεία		
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30°C / +50°C	-30°C / +50°C
Υγρασία	5% / 95% χωρίς συμπύκνωση	5% / 95% χωρίς συμπύκνωση
Μέγιστο υψόμετρο λειτουργίας	2000 μ	2000 μ
Εγκατάσταση	Σε εσωτερικό / εξωτερικό χώρο	Σε εσωτερικό / εξωτερικό χώρο
Προστατευτικά ασφαλείας		
Ενσωματωμένες προστασίες	Υπέρταση και υπόταση, υπερφόρτωση ισχύος, βραχυκύκλωμα, ρεύματα διαρροής, απουσία γείωσης, συνθήκες υπερβολικής και χαμηλής θερμοκρασίας	Υπέρταση και υπόταση, υπερφόρτωση ισχύος, βραχυκύκλωμα, ρεύματα διαρροής, απουσία γείωσης, συνθήκες υπερβολικής και χαμηλής θερμοκρασίας
Εφαρμοστέα πρότυπα ασφαλείας	IEC 61851-1: 2017, IEC 62916-2: 2016	IEC 61851-1: 2017, IEC 62916-2: 2016
Εγγύηση	2 έτη	2 έτη
Διαστάσεις και εξαρτήματα		
Διαστάσεις (Υ x Μ x Β)	356 mm x 221mm x 136 mm	452 mm x 295mm x 148 mm
Βάρος	3 κιλά	10 κιλά
Εξαρτήματα	Communication gateway (Ethernet/WIFI/4G), Στήριγμα τοποθέτησης στο έδαφος, καλώδιο τύπου 2-τύπου 2 (5μ)	Communication gateway (Ethernet/WIFI/4G), Στήριγμα τοποθέτησης στο έδαφος, καλώδιο τύπου 2-τύπου 2 (5μ)