

# ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΕΙΡΑ CARO

Wallbox



## » Πρωτοποριακό

- Καλώδιο τύπου 2 / ρευματολήπτης τύπου 2
- Επιτοίχια / επιδαπέδια τοποθέτηση
- Τρόποι εκκίνησης: RFID / Plug&Play / Εφαρμογή για κινητά

## » Έξυπνο

- Πολλαπλοί τρόποι επικοινωνίας (Wi-Fi / 4G / Ethernet)
- Προγραμματισμός φόρτισης από την εφαρμογή για κινητά
- Εξισορρόπηση φορτίου (προαιρετικό)
- Προσαρμογή ρεύματος
- Bluetooth

## » Ασφαλές και σίγουρο


- Προστασία από ρεύμα διαρροής 30 mA τύπου A + 6 mA DC
- Προστασία από προσκόλληση του ρελέ
- Προαιρετική προστασία σφάλματος PEN

## » Ευέλικτο

- Φως ένδειξης RGB πολλαπλών χρωμάτων
- Εργονομικός και εύχρηστος σχεδιασμός περιβλήματος
- Ρευματολήπτης T2S (προαιρετικό)
- Αυτόματη μεταγωγή μεταξύ μονοφασικού και τριφασικού (<6A)



## ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

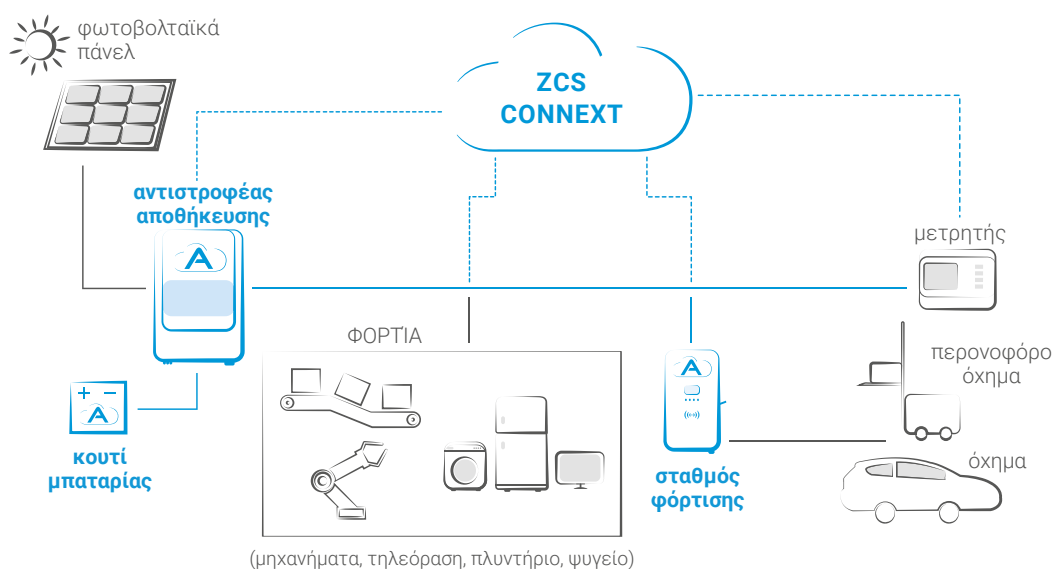

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**
**AC7000-AE-35**
**AC011K-AE-35**
**Δεδομένα εισόδου**

Παροχή ρεύματος	1P+N+PE	3P+N+PE
Ονομαστική τάση	320V AC	400V AC
Ονομαστικό ρεύμα	32A	16A
Συχνότητα	50/60Hz	50/60Hz

**Δεδομένα εξόδου**

Τάση εξόδου	230V AC	400V AC
Μέγιστη τιμή ρεύματος	32A	16A
Ισχύς εξόδου	7kW	11kW

**Διασύνδεση χρήστη**

Σύνδεσμος φόρτισης	Καλώδιο τύπου 2 ( ρευματολήπτης τύπου 2 προαιρετικός)
Μήκος καλωδίου	4μ (7μ προαιρετικό)
Υλικό περιβλήματος	Πλαστικό PC940
Ένδειξη LED	Πράσινη/Κίτρινη/Κόκκινη
Συσκευή ανάγνωσης RFID	Mifare ISO/IEC 14443
Τρόπος εκκίνησης:	Plug&Play/κάρτα RFID/Εφαρμογή για κινητά

**Επικοινωνία**

WiFi	WiFi (2,5Ghz)
4G	Προαιρετικό
Bluetooth	Ναι
Ethernet	Ναι
ESIM	Προαιρετικό
Προαιρετικό	OCPP1.6 Json (αναβαθμισμένο OCPP2.0)

**Προστασία και Ασφάλεια**

RCD	Ανίχνευση 30mA + 6mA DC
Προστασία από εισχώρηση	IP65
Προστασία από πρόσκρουση	IK10
Προστασία ηλεκτρικών	Προστασία από υπερφόρτωση ρεύματος, προστασία από ρεύμα διαρροής, προστασία από υπέρταση, προστασία από υπόταση, προστασία από υπερβολική ή χαμηλή συχνότητα, προστασία από υπερθέρμανση
Πιστοποίηση	CE/CB/UKCA/EN303546
Πρότυπο πιστοποίησης	IEC 61851-1:2019 IEC 62955:2018 IEC 61851-21-2:2018 IEC62196
Εγγύηση	2 έτη

**Περιβάλλον**


Εγκατάσταση	Στον τοίχο/Σε στύλο (προαιρετικό)
Θερμοκρασία εργασίας	-30°C~+50°C
Υγρασία εργασίας	5%~95%
Υψόμετρο εργασίας	<2000μ

**Συσκευασία**

Διαστάσεις προϊόντος	344*201*100mm (Υ*Μ*Β) Καλώδιο 344*201*135mm (Υ*Μ*Β) Ρευματολήπτης	
Διαστάσεις συσκευασίας	440*340*240mm (Υ*Μ*Β) Καλώδιο 400*250*210mm (Υ*Μ*Β) Ρευματολήπτης	
Καθαρό βάρος	3,1 κιλά	3,5 κιλά
Μικτό βάρος	3,6 κιλά	4,1 κιλά

Εξωτερική συσκευασία


Χαρτόκουτο




1 Κατεβάστε την εφαρμογή για κινητά και κάντε εγγραφή



2 Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στο όχημα



3 Σκανάρετε τον κωδικό QR για να αρχίσει η φόρτιση.



4 Σταματήστε τη φόρτιση από την εφαρμογή.