



Evcharge Cloud

Instrukcja użytkownika

Spis

Spis ilustracji	3
1 Panorama	4
2 Login	6
3 Nawigacja w Evcharge Cloud	7
4 Operacje	9
4.1 Stacje ładowania	9
4.1.1 Punkty ładowania	11
4.1.2 Operacje (Transakcje stacji)	13
4.1.3 Zwyczajny użytkownik i użytkownik premium	14
4.1.4 Ustawienia podstawowe	15
4.2 Punkty ładowania	18
4.3 LBC - Kontrola równoważenia obciążenia	21
4.4 Transakcje	23
5 Osoba prywatna	24
6 Wykresy danych	26
6.1 Panorama	26
6.2 Raport o przychodach	27
7 Konfiguracja - Karta RFID	28
7.1 Dodaj kartę	28
7.2 Podłącz kartę do Stacji ładowania	29
7.3 Edytuj kartę	30
7.4 Usuwanie karty	30
7.5 Wyłączanie/włączanie karty	30
7.6 Wyszukiwanie kart według filtrów wyboru	31
7.7 Wirtualne doładowanie karty	31
7.8 Ustaw saldo	32
7.9 Usuń saldo	32
7.10 Zmieniona kwota	33
7.11 Korzystanie z wirtualnego ładowania wstępnego za pomocą karty RFID	33

Spis ilustracji

Rysunek 1: Login.....	6
Rysunek 2: Strona główna.....	7
Rysunek 3: Nawigacja w Evcharge Cloud.....	8
Rysunek 4: Stacje ładowania (Operacja).....	9
Rysunek 5: Dodawanie stacji ładowania.....	10
Rysunek 6: Ustawianie ceny stacji ładowania <i>ryczałtowej</i> lub dla <i>przedziałów czasowych</i> część 1.....	10
Rysunek 7: Ustawianie ceny stacji ładowania <i>ryczałtowej</i> lub dla <i>przedziałów czasowych</i> część 2.....	10
Rysunek 8: Ustawianie stacji ładowania.....	11
Rysunek 9: Strona główna stacji ładowania.....	11
Rysunek 10: Ustawienia podstawowe.....	12
Rysunek 11: Ustawienia zaawansowane.....	12
Rysunek 12: Operacje.....	13
Rysunek 13: Operacje.....	13
Rysunek 14: Dodaj użytkownika premium do stacji ładowania.....	14
Rysunek 15: ustawienia podstawowe.....	15
Rysunek 16: Ustawienia zaawansowane.....	16
Rysunek 17: Ustawienia stawki.....	16
Rysunek 18: Ustawienia stawek dla przedziałów czasowych.....	17
Rysunek 19: Konfiguracja równoważenia obciążenia część 1.....	17
Rysunek 20: Konfiguracja równoważenia obciążenia część 2.....	18
Rysunek 21: Punkt ładowania (Operacja).....	18
Rysunek 22: Ustawienia podstawowe.....	19
Rysunek 23: Ustawienia zaawansowane.....	20
Rysunek 24: Operacje.....	20
Rysunek 25: Szczegóły transakcji (Operacja) część 1.....	20
Rysunek 26: Szczegóły transakcji (Operacja) część 2.....	21
Rysunek 27: LBC część 1.....	21
Rysunek 28: LBC część 2.....	22
Rysunek 29: Transakcja (Operacja).....	23
Rysunek 30: Wykres ładowania prądu i napięcia baterii.....	23
Rysunek 31: Punkt ładowania (Prywatny).....	24
Rysunek 32: Ustawienia podstawowe.....	24
Rysunek 33: Ustawienia zaawansowane.....	25
Rysunek 34: Operacje.....	25
Rysunek 35: Przegląd - Statystyki działania.....	26
Rysunek 36: Przegląd - Dane urządzenia.....	26
Rysunek 37: Raport o przychodach.....	27
Rysunek 38: Karta RFID.....	28
Rysunek 39: Dodaj kartę RFID.....	29
Rysunek 40: Połącz karty RFID do stacji ładowania.....	29
Rysunek 41: Modyfikacja karty RFID część 1.....	30
Rysunek 42: Modyfikacja karty RFID część 2.....	30
Rysunek 43: Usunąć kartę RFID.....	30
Rysunek 44: Wyłączanie/włączanie karty.....	31
Rysunek 45: Filtrowanie wyszukiwania kart RFID.....	31
Rysunek 46: Wirtualne ładowanie.....	32
Rysunek 47: Kwota wirtualnego ładowania.....	32
Rysunek 48: Ustaw saldo.....	32
Rysunek 49: Usunąć saldo.....	33
Rysunek 50: Wyświetlanie historii kwoty na karcie Część 1.....	33
Rysunek 51: Wyświetlanie historii kwoty na karcie Część 2.....	33

1 Panorama

Evcharge Cloud to zaawansowany system zarządzania stacjami ładowania, który umożliwia inteligentną łączność między stacjami ładowania a chmurą. Platforma ta jest bezpłatna i oferuje kompleksową funkcjonalność dla operatorów stacji ładowania, w tym zdalne monitorowanie, analizę danych, zarządzanie użytkownikami i rozliczanie płatności. Operatorzy mogą zdalnie monitorować stan operacyjny stacji ładowania w czasie rzeczywistym i optymalizować jej układ, strategie operacyjne i analizę danych w chmurze. Ponadto platforma chmurowa poprawia bezpieczeństwo systemu, zapewniając stabilną pracę ładowarki.

Evcharge Cloud można połączyć z platformą płatniczą, taką jak PayPal/Stripe, aby pobierać od klienta opłaty za doładowania.



Alternatywnie można skorzystać z usługi wirtualnego doładowania i płatności za pomocą karty RFID. W szczególności możliwe jest zapewnienie użytkownikom karty, która może być wstępnie doładowana i zarządzana wyłącznie przez właściciela lub operatora obiektu. Umożliwia to użytkownikowi rozpoczęcie i zatrzymanie procesu ładowania poprzez przesunięcie go nad czytnikiem ładowarki.

W skrócie:

- Zdalne zarządzanie i monitorowanie
- Zoptymalizowane strategie operacyjne
- Zarządzanie użytkownikami i usługami
- Fakturowanie i zarządzanie finansami
- Bezpieczeństwo systemu



Evcharge Cloud ☰

 zcs	→	Konfiguracja i edycja konta oraz informacji o firmie Ustawianie kanału płatności Przypisywanie uprawnień, zmiana haseł
Grafici dei dati  Panoramica  Rapporto sulle entrate	→	Wyświetlanie stanu operacyjnego stacji ładowania Wyświetlanie statusu aktywności
Operazioni  Punti di ricarica  Stazioni di ricarica  LBC  Operazioni	→	Tworzenie i zarządzanie punktami ładowania Tworzenie i zarządzanie stacjami ładowania Dodawanie urządzeń równoważących obciążenie (LBC) Wyświetlanie transakcji każdego doładowania
Privato  Punti di ricarica  LBC	→	Zarządzanie punktami ładowania sprzedawanymi osobom prywatnym.
Configurazione  Schede RFID	→	Konfiguracja kart RFID

2 Login


Po zakupie ładowarek ZCS, możesz poprosić nasz zespół za pośrednictwem obsługi klienta o aktywację konta na platformie Evcharge Cloud, informując nas o tym:

- nazwa konta
- adres e-mail, za pomocą którego chcesz się zarejestrować.

Po utworzeniu profilu użytkownika, użytkownik otrzyma hasło pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez notification@evcharge.com.


Aby uzyskać dostęp do portalu za pośrednictwem wyszukiwarki, przejdź do <https://cloud.evcharge.com> i zaloguj się, wprowadzając swoje dane uwierzytelniające.


Podane konto jest kontem administratora. Można tworzyć inne konta i przypisywać do nich różne poziomy uprawnień i różne role. Utworzone konta mogą uzyskać dostęp do platformy, ale z różnymi uprawnieniami operacyjnymi.

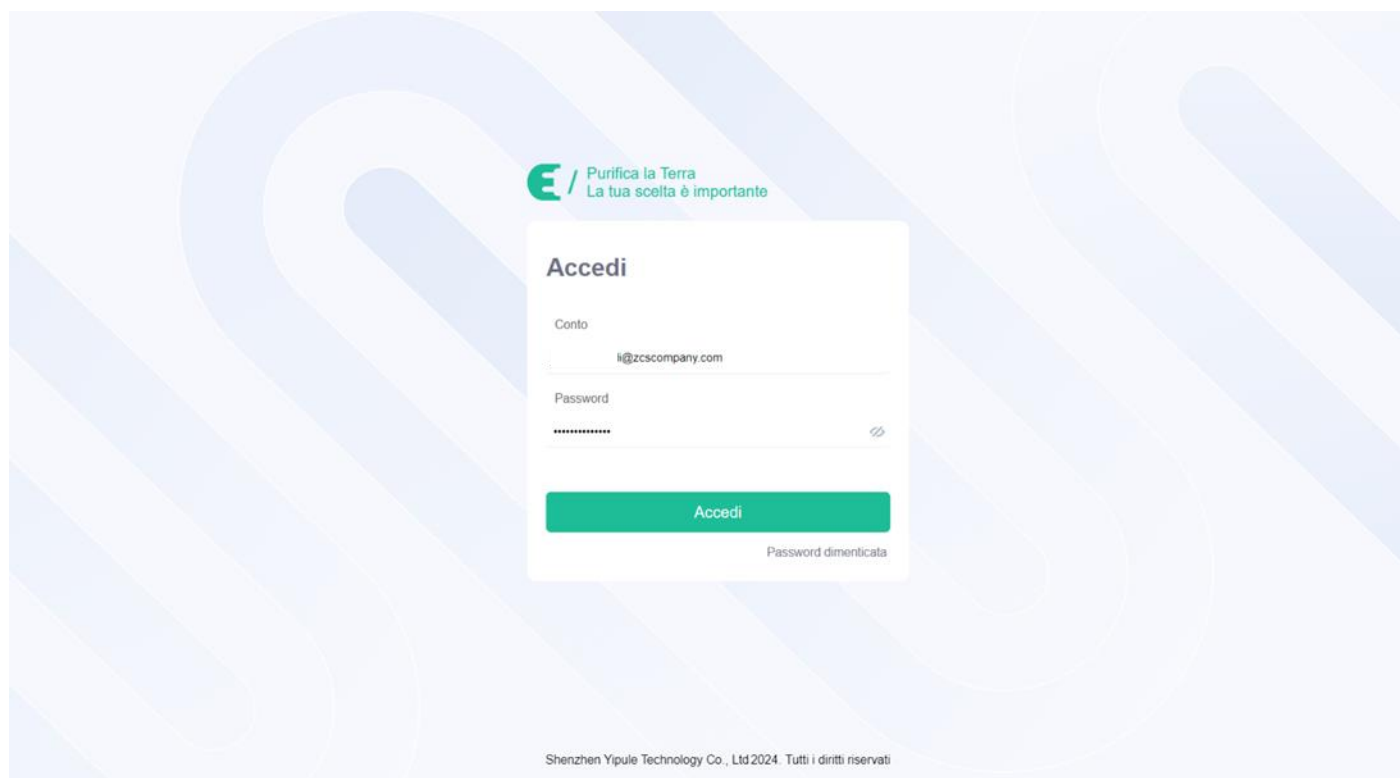

Rysunek 1: Login.

3 Navigacja w Evcharge Cloud

Podczas uzyskiwania dostępu do Evcharge Cloud, kliknąć .

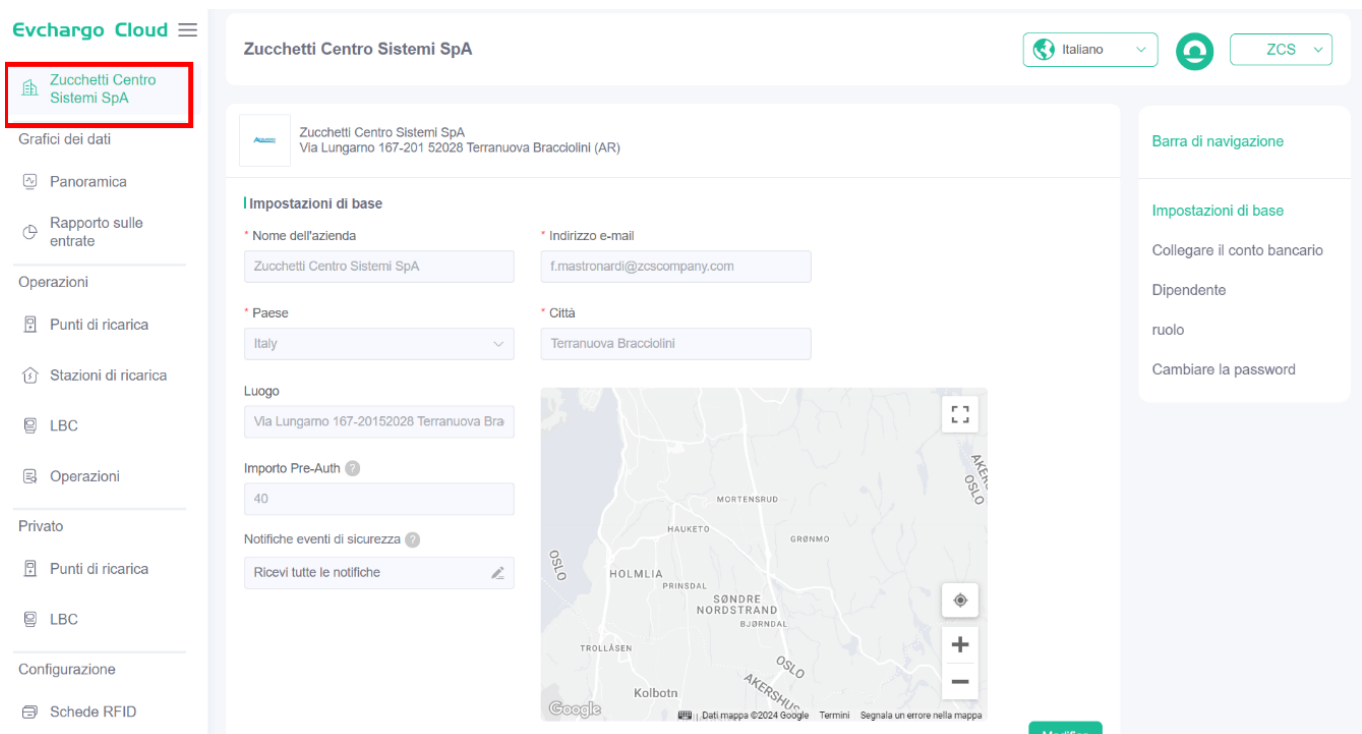

The screenshot displays the Evcharge Cloud interface for a user named 'Zucchetti Centro Sistemi SpA'. The interface is in Italian. On the left, a sidebar menu is visible with the following items: 'Zucchetti Centro Sistemi SpA' (highlighted with a red box), 'Grafici dei dati', 'Panoramica', 'Rapporto sulle entrate', 'Operazioni', 'Punti di ricarica', 'Stazioni di ricarica', 'LBC', 'Operazioni', 'Privato', 'Punti di ricarica', 'LBC', 'Configurazione', and 'Schede RFID'. The main content area is titled 'Zucchetti Centro Sistemi SpA' and shows the following details: 'Via Lungarno 167-201 52028 Terranuova Bracciolini (AR)'. Under 'Impostazioni di base', the fields are: 'Nome dell'azienda' (Zucchetti Centro Sistemi SpA), 'Indirizzo e-mail' (f.mastronardi@zcscompany.com), 'Paese' (Italy), and 'Città' (Terranuova Bracciolini). Below these is a map showing the location in Terranuova Bracciolini. Other fields include 'Luogo' (Via Lungarno 167-20152028 Terranuova Bra), 'Importo Pre-Auth' (40), and 'Notifiche eventi di sicurezza' (Ricevi tutte le notifiche). A 'Modifica' button is located at the bottom right of the main content area. On the right side, there is a 'Barra di navigazione' section with 'Impostazioni di base' and links for 'Collegare il conto bancario', 'Dipendente ruolo', and 'Cambiare la password'.

Rysunek 2: Strona główna.

zostaniesz przekierowany na domyślną stronę główną, przedstawioną poniżej w poszczególnych częściach.

Zucchetti Centro Sistemi SpA italiano

Zucchetti Centro Sistemi SpA
Via Lungarno 167-201 52028 Terranuova Bracciolini (AR)

Impostazioni di base

* Nome dell'azienda:

* Indirizzo e-mail:

* Paese:

* Città:

Luogo:

Importo Pre-Auth:

Notifiche eventi di sicurezza:

Piattaforma di pagamento

stripe

Dipendente

Conto	ruolo	Aggiungi tempo	Stato	Operazione
ZCS	operate	01/02/2020 11:02:39		

Cambiare la password

Cambiare la password

* Vecchia password:

* Nuova password:

* Confermare la password:

Note:

1. Le lettere devono essere sia maiuscole che minuscole
2. Almeno un numero
3. La password deve contenere 8-16 caratteri
4. Deve contenere i seguenti caratteri speciali |@#%&*()_~

Si consiglia di modificare periodicamente le password per garantire la sicurezza dell'account.

Nazwa operatora

Podstawowe informacje o operatorze

Link do Twojego konta Stripe/PayPal

Utwórz konto: możesz utworzyć wielu kont i przypisać je do różnych osób w celu zarządzania punktami ładowania

Zmień hasło dostępu do Evcharge Cloud

Rysunek 3: Nawigacja w Evcharge Cloud.

4 Operacje

Ta sekcja umożliwia zarządzanie ładowarkami i jest przeznaczona dla scenariusza publicznego i komercyjnego. Obejmuje ona cztery sekcje:

- Punkty ładowania,
- Stacje ładowania,
- LBC (kontrola równoważenia obciążenia),
- Operacje.

Aby móc uruchamiać ładowarki na portalu Evcharge Cloud, należy:


1. Aby ładowarki były online,
2. Posiadanie konta na Evcharge Cloud,
3. Tworzenie i konfigurowanie stacji ładowania,
4. Dodawanie punktu ładowania i powiązanie go z wybraną stacją ładowania,
5. Ustawianie ceny €/kWh dla stacji ładowania. **UWAGA** ustawić cenę, nawet jeśli nie jest powiązana żadna platforma płatności (cena może być również ustawiona na zero).

4.1 Stacje ładowania

Sekcja **Stacje ładowania** umożliwia zarządzanie i tworzenie jednej lub większej liczby stacji ładowania. **UWAGA:** Więcej niż jeden punkt ładowania (ładowarka), jeśli znajduje się w tym samym miejscu, musi znajdować się w tej samej stacji ładowania. Stacja ładowania gromadzi wszystkie punkty ładowania znajdujące się w tym samym miejscu.

W tej sekcji można wykonać następujące operacje:

- Dodawanie stacji ładowania
- Wyszukiwanie stacji ładowania za pomocą filtrów;
- Usuwanie stacji ładowania;
- Dostęp do strony głównej stacji ładowania, na której można dokonać konfiguracji.

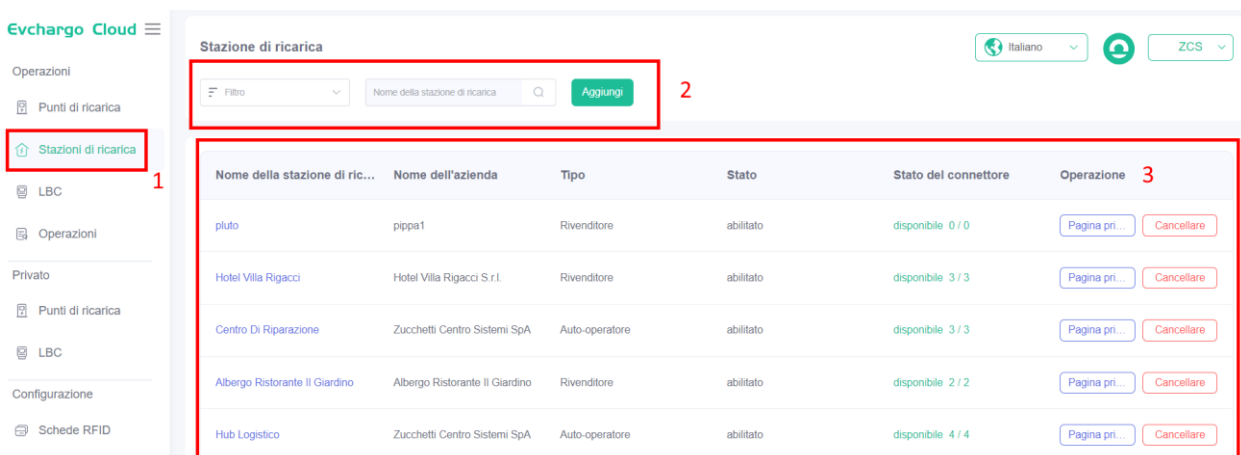


The screenshot shows the 'Stazione di ricarica' page in the Evcharge Cloud portal. The left sidebar has 'Stazioni di ricarica' highlighted with a red box and the number 1. The main content area has a search bar with a filter dropdown and an 'Aggiungi' button highlighted with a red box and the number 2. Below the search bar is a table with the following data:

Nome della stazione di ric...	Nome dell'azienda	Tipo	Stato	Stato del connettore	Operazione 3
pluto	pippa1	Rivenditore	abilitato	disponibile 0 / 0	Pagina pri... Cancellare
Hotel Villa Rigacci	Hotel Villa Rigacci S.r.l.	Rivenditore	abilitato	disponibile 3 / 3	Pagina pri... Cancellare
Centro Di Riparazione	Zucchetti Centro Sistemi SPA	Auto-operatore	abilitato	disponibile 3 / 3	Pagina pri... Cancellare
Albergo Ristorante Il Giardino	Albergo Ristorante Il Giardino	Rivenditore	abilitato	disponibile 2 / 2	Pagina pri... Cancellare
Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi SPA	Auto-operatore	abilitato	disponibile 4 / 4	Pagina pri... Cancellare


Rysunek 4: Stacje ładowania (Operacja)

Aby zlokalizować stację ładowania, przejdź do obszaru 2).

Aby dodać stację ładowania, kliknij przycisk [Aggiungi](#) i wypełnij formularz w Rysunek 5. Dla pozycji **Koszt** można ustawić stałą stawkę dzienną lub ustawić stawkę dla przedziałów czasowych, patrz Rysunek 6.

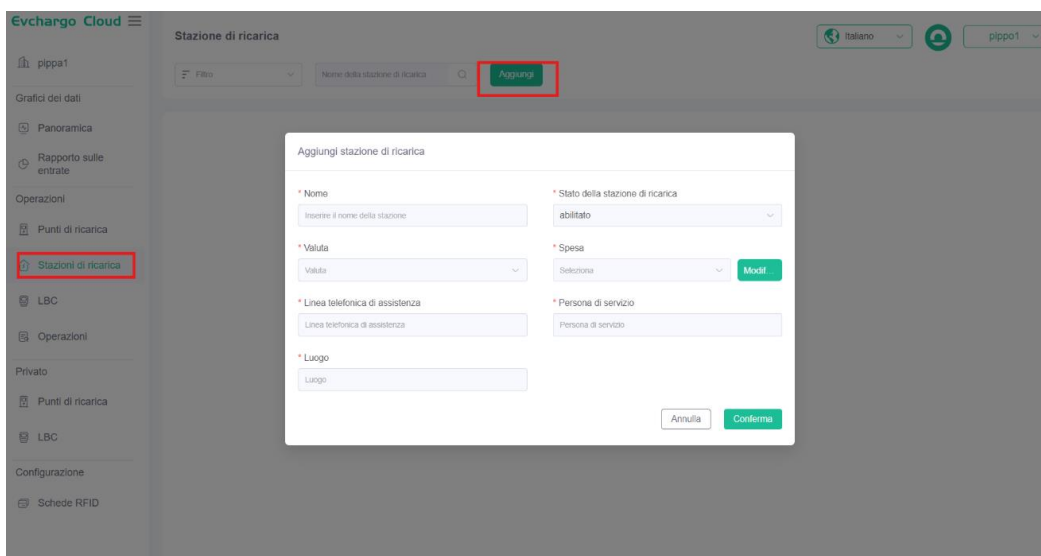

Rysunek 5: Dodawanie stacji ładowania.

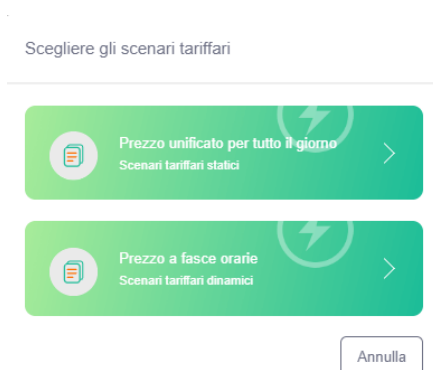

Rysunek 6: Ustawianie ceny stacji ładowania ryczałtowej lub dla przedziałów czasowych część 1.

Prezzo unificato per tutto il giorno Modificare

* Tariffa dell'elettricità(EUR /kWh)

* Tasse sull'elettricità (%)

Annulla Salva

Prezzo a fasce orarie Modificare

*Impostare la tariffa(EUR /kWh)

	Tariffa dell'elettricità	Tasse sull'elettricità (%)
Prezzo1	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0"/>
Prezzo2	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0"/>

Aggiungi

*Impostare il tempo


1	Da	<input type="text" value="00:00"/>	Fino a quando	<input type="text" value="12:00"/>	<input type="text" value="Prezzo1"/>
2	Da	<input type="text" value="12:00"/>	Fino a quando	<input type="text" value="24:00"/>	<input type="text" value="Prezzo2"/>

Aggiungi



Annulla Salva


Risunki 7: Ustawianie ceny stacji ładowania ryczałtowej lub dla przedziałów czasowych część 2.

Aby usunąć stację ładowania, kliknij [Stacja ładowania](#) >...>  **Usunąć** (Rysunek 8).

Aby przejść do strony głównej stacji ładującej i móc dokonać własnych konfiguracji, kliknij [Stacja ładowania](#) >...>  [Strona główna](#) lub kliknij nazwę samej stacji ładującej, aby przejść do strony pokazanej w Rysunek 9.

Stazione di ricarica


Italiano  

Filtro  **Aggiungi**



Nome della stazione di ric...	Nome dell'azienda	Tipo	Stato	Stato del connettore	Operazione
Toscandia Capannello	Toscandia	Rivenditore	abilitato	disponibile 2 / 2	Pagina pri... Cancellare
Toscandia Livorno	Toscandia	Rivenditore	abilitato	disponibile 0 / 0	Pagina pri... Cancellare
Toscandia Perugia	Toscandia	Rivenditore	abilitato	disponibile 1 / 1	Pagina pri... Cancellare
Toscandia Poggibonsi	Toscandia	Rivenditore	abilitato	disponibile 2 / 2	Pagina pri... Cancellare
Toscandia Prato	Toscandia	Rivenditore	abilitato	disponibile 1 / 1	Pagina pri... Cancellare

Rysunek 8: Ustawianie stacji ładowania.


Po wejściu na stronę główną stacji ładowania zostanie wyświetlone następujące okno (Rysunek 9).





Evcharge Cloud 



Zucchetti Centro Sistemi SpA

Pagina principale Hub Logistico Italiano  ZCS 

Punti di ricarica Operazioni Utente normale Utente premium Impostazioni di base

Filtro 

Punti di ricarica	Tipo di carta	AC/DC	Connessione	Stato	Operazione
 7kW Stazione 4 SN10052206182672	Senza SIM	AC	In linea	A: disponibile	...
 22kW Stazione 3 SN10052201053310	Senza SIM	AC	In linea	A: disponibile	...
 22kW Stazione 2 SN10052201052933	Senza SIM	AC	In linea	A: disponibile	...
 7kW Stazione 1 SN10052206182151	Senza SIM	AC	In linea	A: disponibile	...

Totale 4   Vai a

Rysunek 9: Strona główna stacji ładowania.

4.1.1 Punkty ładowania


Klikając na *punkty ładowania*, można zobaczyć ładowarki powiązane z daną stacją ładowania.

Klikając na ... w kolumnie *Operacja* uzyskasz dostęp do strony głównej ładowarek powiązanych ze *Stacją ładowania*.


Dostęp do informacji o każdej ładowarce można uzyskać, klikając w kolumnie *Operacja* na ... , a następnie na *Strona główna*.

Po kliknięciu na *stronę główną* pojawią się trzy okna:

- *Ustawienia podstawowe*, w którym można zmienić nazwę ładowarki i powiązać ją z inną stacją ładowania (Rysunek 10).
- *Ustawienia zaawansowane*, w którym można wprowadzić następujące zmiany, klikając przycisk **Modifica** (Rysunek 11):
 - ograniczenie maksymalnego prądu zasilania ładowarki
 - włączanie/wyłączanie statusu ładowarki
 - ponowne uruchomienie ładowarki
- *Operacje*, w którym można wyświetlić wszystkie transakcje ładowania przeprowadzone przez dany punkt ładowania (Rysunek 12).

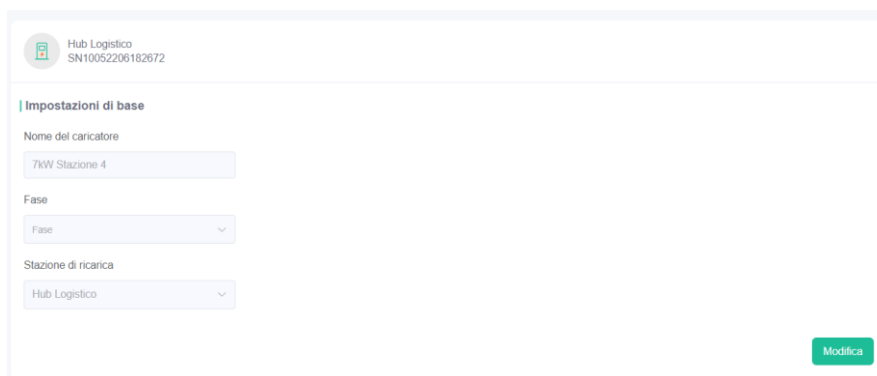

Rysunek 10: Ustawienia podstawowe.

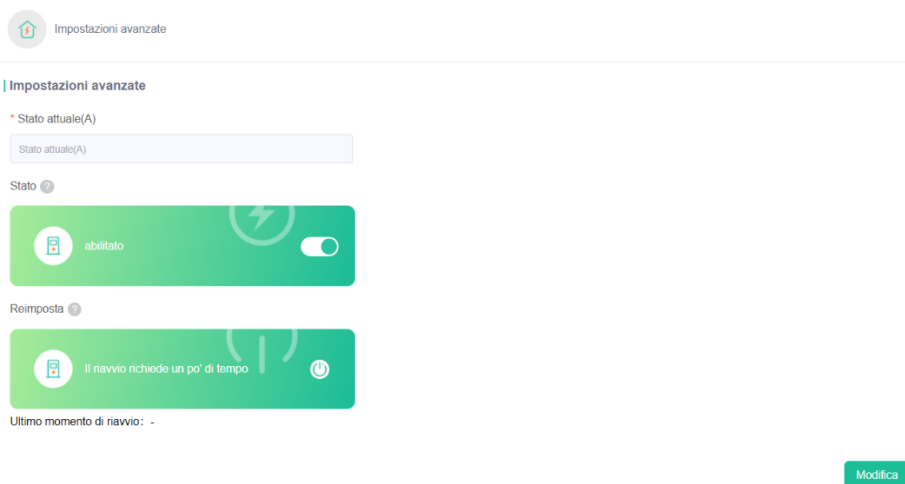

Rysunek 11: Ustawienia zaawansowane.

Operazioni

Filtro Ora di inizio - Ora di fine

Numero d'ordine	Stazioni di ricarica	Nome dell'azienda	Ora di inizio	Ora di fine	Operazione
ZCSS1813876829211648000	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/18/2024 12.01.49	07/18/2024 12.12.53	...
ZCSS1809213074423664640	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15.09.43	07/05/2024 15.10.07	...
ZCSS1809212804989964288	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15.08.39	07/05/2024 15.09.22	...
ZCSS1809212304627154944	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15.06.57	07/05/2024 15.07.14	...
ZCSS1809211888320630784	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15.05.18	07/05/2024 15.06.51	...
ZCSS1809211576981639168	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15.04.04	07/05/2024 15.05.11	...
ZCSS1809211164883763200	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15.02.26	07/05/2024 15.03.31	...
ZCSS1809210867083984896	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15.01.15	07/05/2024 15.01.18	...
ZCSS1806213892150575104	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	06/27/2024 08.32.04	06/27/2024 13.37.28	...
ZCSS1805896325918728192	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	06/26/2024 11.30.10	06/26/2024 15.45.34	...

Totale 10 10/page < 1 > Vai a 1

Rysunek 12: Operacje

4.1.2 Operacje (Transakcje stacji)

Możesz wyświetlić informacje o transakcjach stacji ładowania. Klikając poniżej **Operacje**.

Informacje o transakcji obejmują: numer zamówienia, punkt ładowania, czas rozpoczęcia i zakończenia ładowania, kWh dostarczone przez ładowarkę, metodę rozpoczęcia sesji ładowania (RFID lub APP) oraz opłatę. Jeśli stawka dla stacji ładowania została ustawiona na cenę inną niż zero, wówczas w kolumnie koszt pojawi się cena inna niż 0,00.

Evcharge Cloud

Pagina principale Hub Logistico Italiano ZCS

Punti di ricarica Operazioni Utente normale Utente premium Impostazioni di base

Filtro Ora di inizio - Ora di fine ID del punto di ricarica


Numero d'ordine	Punti di ricarica	Connettori	Conto	Modalità di avvio	RFID	Quantità di carica o c orrente elettrica	Spesa	Ora di iniz	Operazione
ZCSS1837020764800188416	22kW Stazione 2 SN10052201052933	A	-	RFID (PIATTAFORMA)	332E35F0	6.77 kWh	0.00 EUR	09/20/2024	...
ZCSS1831582770417664000	7kW Stazione 1 SN10052206182151	A	-	RFID (PIATTAFORMA)	A38221BF	47.91 kWh	0.00 EUR	09/05/2024	...
ZCSS1813880588125921280	7kW Stazione 1 SN10052206182151	A	-	APP	-	0.17 kWh	0.00 EUR	07/18/2024	...
ZCSS1813876829211648000	7kW Stazione 4 SN10052206182672	A	-	APP	-	1.29 kWh	0.00 EUR	07/18/2024	...
ZCSS1810665253742774272	22kW Stazione 2 SN10052201052933	A	-	APP	-	0.16 kWh	0.00 EUR	07/09/2024	...
ZCSS1810652952263702528	7kW Stazione 1 SN10052206182151	A	-	APP	-	0.03 kWh	0.00 EUR	07/09/2024	...
ZCSS1810593533549170680	7kW Stazione 1 SN10052206182151	A	-	APP	-	0.94 kWh	0.00 EUR	07/09/2024	...
ZCSS1809224249497436160	22kW Stazione 3 SN10052201053310	A	-	RFID (PIATTAFORMA)	637C9BDF	0.01 kWh	0.00 EUR	07/05/2024	...
ZCSS1809222676578029568	22kW Stazione 3 SN10052201053310	A	-	RFID (PIATTAFORMA)	637C9BDF	0.04 kWh	0.00 EUR	07/05/2024	...
ZCSS1809222071725838336	22kW Stazione 3 SN10052201053310	A	-	RFID (PIATTAFORMA)	637C9BDF	0.15 kWh	0.00 EUR	07/05/2024	...

Totale 38 10/page < 1 2 3 4 > Vai a 1

Rysunek 13: Operacje.

4.1.3 Zwykły użytkownik i użytkownik premium

Możesz podzielić użytkowników na zwykłych i premium, stosując różne taryfy. Na przykład, w porównaniu do zwykłego użytkownika, użytkownik premium ma obniżoną stawkę lub może nawet nie płacić. Aby móc dodać użytkownika jako użytkownika premium, użytkownik musi mieć zainstalowaną aplikację Evcharge na swoim smartfonie, dostępną zarówno na Androida, jak i iOS, i zarejestrować się. Wystarczy wpisać na stronie *premium* adres e-mail konta, dla którego mają być świadczone usługi uprzywilejowane. Na stronie *Użytkownik Premium* kliknij a **Aggiungi** wprowadź adres e-mail użytkownika, który ma zostać dodany, a następnie kliknij **Salva**.

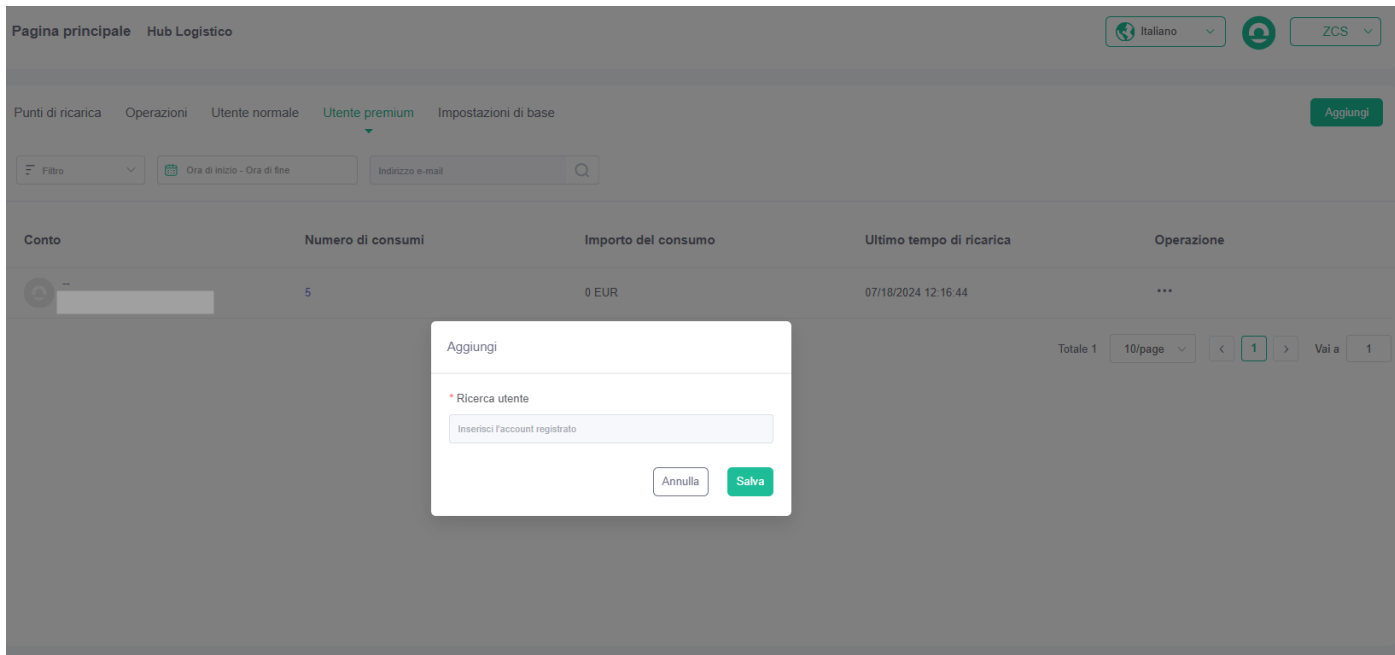

The screenshot shows the 'Uzente premium' section of the Evcharge Cloud portal. A modal window titled 'Aggiungi' is open, prompting the user to search for a user by entering their registered account email address. The background shows a table with columns for 'Conto', 'Numero di consumi', 'Importo del consumo', 'Ultimo tempo di ricarica', and 'Operazione'. The table contains one row with a masked account number, 5 consumptions, 0 EUR, and a recharge time of 07/18/2024 12:16:44. The modal window has an 'Annulla' button and a green 'Salva' button.

Rysunek 14: Dodaj użytkownika premium do stacji ładowania.


4.1.4 Ustawienia podstawowe

Ustawienia podstawowe umożliwiają zmianę parametrów stacji ładowania:

- Ustawienia podstawowe
- Ustawienia zaawansowane,
- Ustawienia stawki,
- Równoważenie obciążenia.

4.1.4.1 Ustawienia podstawowe

Ustaw podstawowe informacje o stacji ładowania, jak pokazano na stronie Rysunek 15:

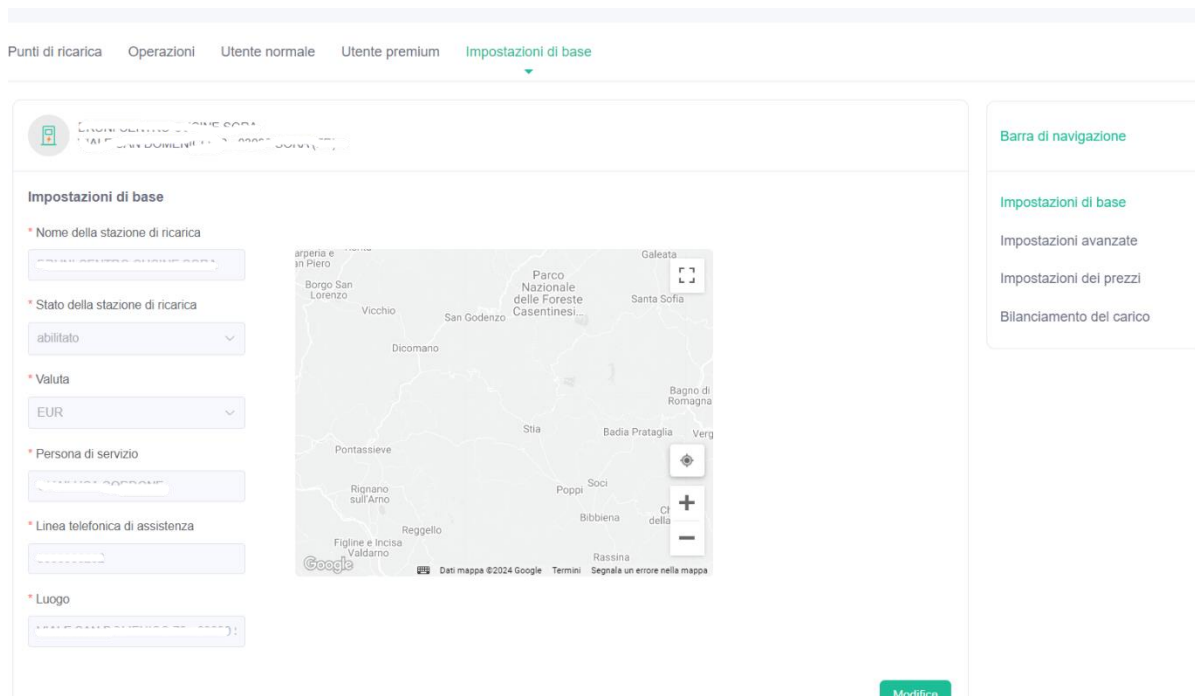

Rysunek 15: ustawienia podstawowe.

4.1.4.2 Ustawienia zaawansowane

Stację ładowania można ustawić na:

- Publiczny
- Osoba prywatna

Gdy stacja ładowania ma status niepubliczny (prywatny), mogą z niej korzystać tylko użytkownicy premium (dodani ręcznie) i osoby posiadające karty RFID. **Na mapie wyświetlane są publiczne i prywatne stacje ładowania.**

Możesz pominąć wyświetlanie stacji ładowania, usuwając znacznik wyświetlania.

Impostazioni avanzate

Impostazioni avanzate

Stato


Publico


Impostando lo stato della stazione di ricarica, è possibile controllare se la stazione di ricarica è disponibile per gli utenti comuni. Quando la stazione di ricarica è nello stato non pubblico (privato), solo gli utenti aggiunti manualmente possono utilizzare la stazione di ricarica.
Le stazioni di ricarica pubbliche e private sono visualizzate sulla mappa.

Visualizzazione sulla pagina della mappa dell'APP


Visualizzare


È possibile impostare se visualizzare la stazione nell'APP.

Rysunek 16: Ustawienia zaawansowane.

4.1.4.3 Ustawienia stawki

Umożliwia wybór stawki dla *normalnego użytkownika* i *użytkownika premium*.

Impostazioni dei prezzi

Impostazione prezzo generale


Prezzo unificato per tutto il giorno
Modifica

Impostazione prezzo VIP


Prezzo unificato per tutto il giorno
Aggiungi

Prezzo generale: Per il pubblico in generale
 Prezzo VIP: per i membri registrati.

Rysunek 17: Ustawienia stawki.

Stawkę można ustawić na cały dzień lub podzielić na przedziały czasowe:

Prezzo a fasce orarie Modificare

Prezzo unificato per tutto il giorno Modificare

* Tariffa dell'elettricità(EUR /kWh)

* Tasse sull'elettricità (%)

Annulla Salva

I *Impostare la tariffa(EUR /kWh)

	Tariffa dell'elettricità	Tasse sull'elettricità (%)
Prezzo1	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0"/>
Prezzo2	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0"/>

Aggiungi

I *Impostare il tempo

	Da	Fino a quando	
1	<input type="text" value="00:00"/>	<input type="text" value="12:00"/>	Prezzo1
2	<input type="text" value="12:00"/>	<input type="text" value="24:00"/>	Prezzo2

Aggiungi

Annulla Salva

Rysunek 18: Ustawienia stawek dla przedziałów czasowych.

4.1.4.4 Równoważenie obciążenia


Równoważenie obciążenia można włączyć i skonfigurować tylko wtedy, gdy urządzenie *LBC (Load Balancing Controller)* jest zainstalowane na danej *Stacji ładowania*. Celem równoważenia obciążenia jest zapobieganie interwencji ogólnego urządzenia zabezpieczającego system z powodu przeciążenia, poprzez modulowanie mocy ładowania pojedynczej ładowarki lub kilku ładowarek w stacji ładowania.

Aby powiązać go z daną stacją ładowania i skonfigurować, wybierz *Zmien*, a następnie *Ładowanie zewnętrzne*. Patrz Rysunek 19 i Rysunek 20.

Wprowadź numer seryjny urządzenia LBC.

Strategia równoważenia obciążenia może być ustawiona na:

- Średnia: (dostępna moc jest równomiernie rozłożona na wszystkie punkty ładowania)
- Przeciążenie: (dostępna moc jest rozdzielana na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”).

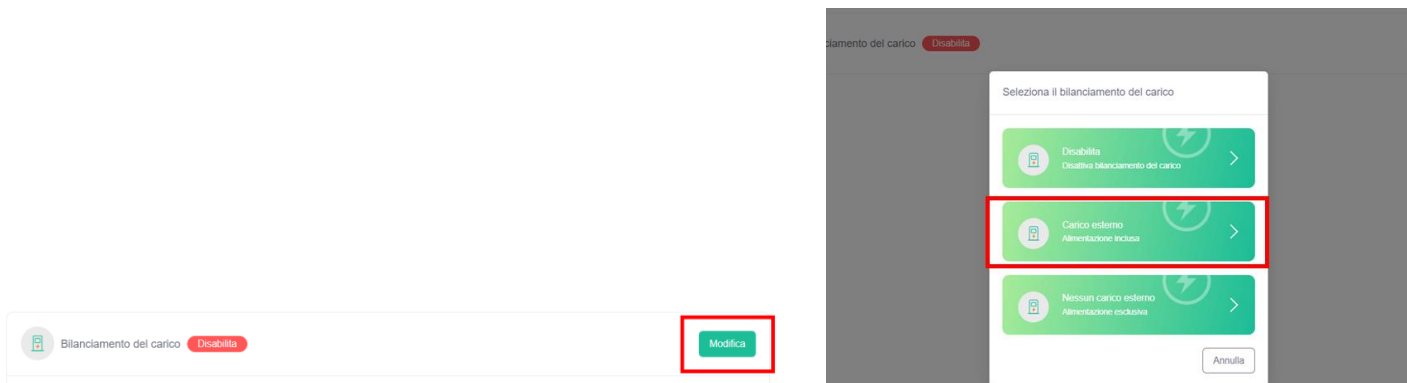

Rysunek 19: Konfiguracja równoważenia obciążenia część 1.

Modifica bilanciamento del carico

* LBC SN

LBC SN

* Strategia

Media

* Corrente massima monofase (A)

100

* Stato

Abilita Disabilita

Strategia di bilanciamento del carico

Modalità media:

La potenza disponibile della stazione sarà distribuita a tutti i punti di ricarica in stato di carica.

Modalità primo arrivato:

La potenza disponibile viene distribuita ai punti di ricarica che entrano nello stato di carica in ordine cronologico. I punti di ricarica a cui è stata assegnata la potenza vengono caricati alla massima potenza, mentre gli altri punti di ricarica a cui non è stata assegnata la potenza devono attendere che la potenza occupata venga rilasciata.

Annulla

Salva

Rysunek 20: Konfiguracja równoważenia obciążenia część 2.

4.2 Punkty ładowania

Sekcja *Punkty ładowania* umożliwia zarządzanie, dodawanie i usuwanie ładowarek.

- Aby wejść do menu, kliknąć na Punkty ładowania >...> [Strona główna](#).

The screenshot shows the 'Punti di ricarica' section of the Evcharge Cloud interface. At the top right, there are language and user selection dropdowns. Below them is a search and filter bar (labeled '2') with a search input, a filter dropdown, and two buttons: 'Aggiungi in blocco' and 'Aggiungi'. The main part of the page is a table with the following columns: 'ID del punto di ricar...', 'Modello di dispositivo', 'Connessione', 'Stato', 'Stazione di ricarica', 'Nome dell'azienda', and 'Operazione'. The table contains several rows of data. The 'Operazione' column for each row contains two buttons: 'Pagina pri...' and 'Cancellare' (labeled '1').

Rysunek 21: Punkt ładowania (Operacja)

- Aby zlokalizować punkt ładowania, przejdź do obszaru 2), możesz filtrować według różnych kryteriów z menu rozwijanego lub wprowadzić identyfikator (numer seryjny) punktu ładowania.
- Aby dodać punkt ładowania, przejdź do obszaru 2) i kliknij *dodaj*. Wpisz numer seryjny i powiąż ładowarkę z wybraną stacją ładowania. Nie zmieniaj poziomu zabezpieczeń.

Aggiungi caricatore

* ID

Inserire l'ID del punto di ricarica

* Stazione di ricarica

Seleziona la stazione di ricarica

Nome

Inserire il nome del punto di ricarica

* Livello di sicurezza


0

Annulla Salva

- Aby wyświetlić ogólne informacje o punkcie ładowania, kliknij *Strona główna*, jak pokazano w Rysunek 22.
- Aby dodać punkt ładowania, przejdź do obszaru 1) i kliknij **Usuń**.

Po kliknięciu na *stronę główną* pojawią się trzy okna:

- *Ustawienia podstawowe*, w którym można zmienić nazwę ładowarki i powiązać ją z inną stacją ładowania (Rysunek 22).
- *Ustawienia zaawansowane*, w których można wprowadzić następujące zmiany, klikając przycisk **Modifica** (Rysunek 23):
 - ograniczenie maksymalnego prądu zasilania ładowarki
 - włączanie/wyłączanie statusu ładowarki
 - ponowne uruchomienie ładowarki
- *Operations*, w którym można wyświetlić wszystkie transakcje ładowania przeprowadzone przez dany punkt ładowania (Rysunek 24).

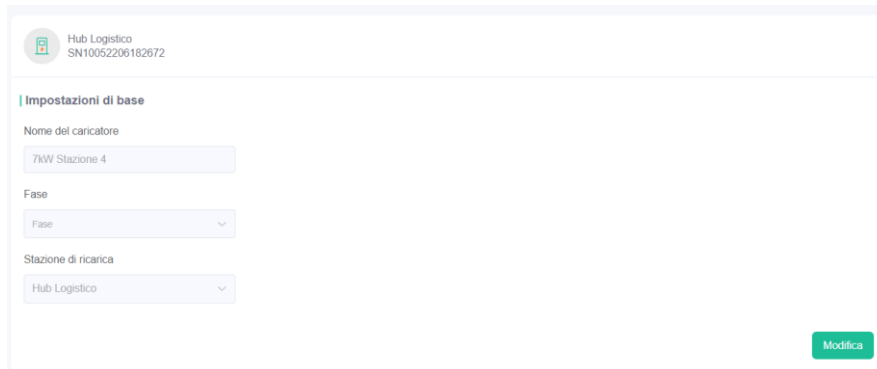

Hub Logistico
SN10052206182672

Impostazioni di base

Nome del caricatore

7kW Stazione 4

Fase

Fase

Stazione di ricarica

Hub Logistico

Modifica

Rysunek 22: Ustawienia podstawowe.

Impostazioni avanzate

Impostazioni avanzate


* Stato attuale(A)

Stato attuale(A)

Stato



Reimposta



Ultimo momento di riavvio: -

Modifica

Rysunek 23: Ustawienia zaawansowane.

Operazioni

Filtro Ora di inizio - Ora di fine Inserisci

Numero d'ordine	Stazioni di ricarica	Nome dell'azienda	Ora di inizio	Ora di fine	Operazione
ZCSS1813876829211648000	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/18/2024 12:01:49	07/18/2024 12:12:53	...
ZCSS1809213074423664640	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15:09:43	07/05/2024 15:10:07	...
ZCSS1809212804989964288	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15:08:39	07/05/2024 15:09:22	...
ZCSS1809212304627154944	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15:06:57	07/05/2024 15:07:14	...
ZCSS1809211888320630784	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15:05:18	07/05/2024 15:06:57	...
ZCSS1809211576981639168	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15:04:04	07/05/2024 15:05:11	...
ZCSS1809211164883763200	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15:02:26	07/05/2024 15:03:37	...
ZCSS1809210867083984896	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15:01:15	07/05/2024 15:01:18	...
ZCSS1806213892150575104	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	06/27/2024 08:32:04	06/27/2024 13:37:28	...
ZCSS1805896325918728192	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	06/26/2024 11:30:10	06/26/2024 15:45:30	...


Totale 10 10/page < 1 > Vai a 1

Rysunek 24: Operacje.

- Aby wyświetlić szczegóły transakcji punktu ładowania, kliknąć na >...> **Strona główna** i przewinąć stronę w dół, jak pokazano na Rysunek 25 i Rysunek 26. Przewinięcie w prawo spowoduje również wyświetlenie dostarczonych kWh.

Numero d'ordine	Stazioni di ricarica	Nome dell'azienda	Ora di inizio	Ora di fine	Operazione
ZCSS1813876829211648000	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/18/2024 12:01:49	07/18/2024 12:12:53	...
ZCSS1809213074423664640	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15:09:43	07/05/2024 15:10:07	...
ZCSS1809212804989964288	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15:08:39	07/05/2024 15:09:22	...

Rysunek 25: Szczegóły transakcji (Operacja) część 1

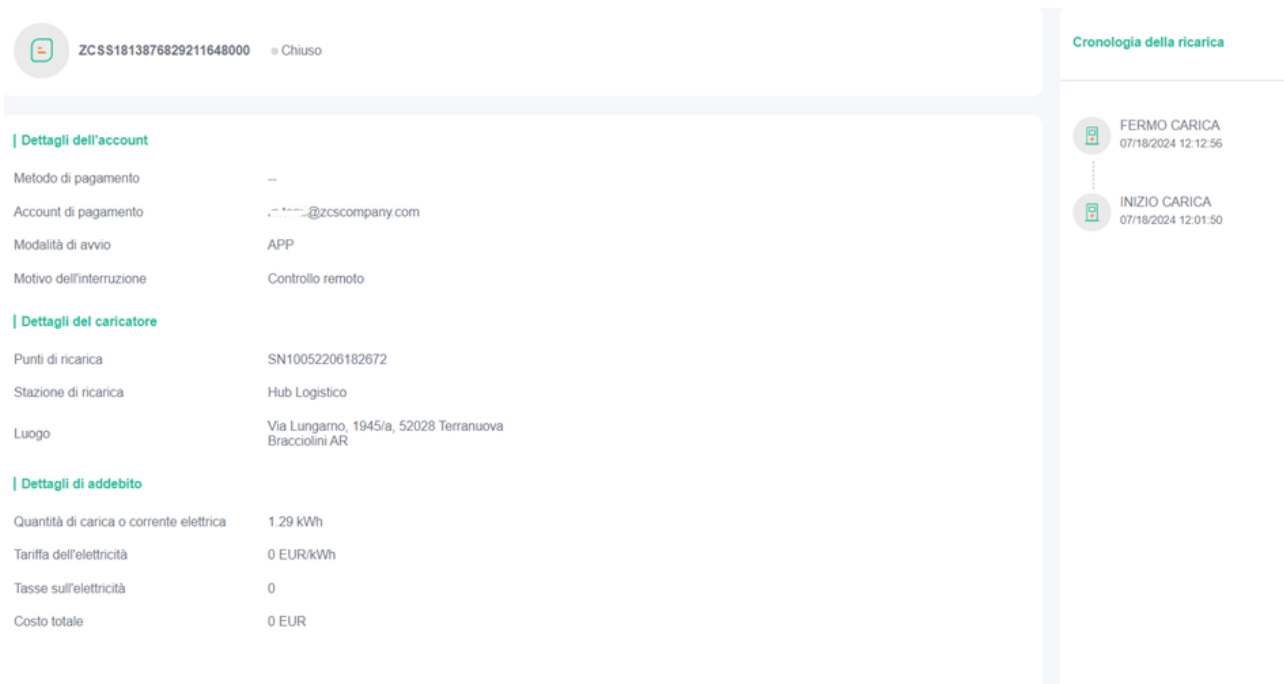

ZCSS1813876829211648000 • Chiuso

Dettagli dell'account

Metodo di pagamento: --
 Account di pagamento: @zcscompany.com
 Modalità di avvio: APP
 Motivo dell'interruzione: Controllo remoto

Dettagli del caricatore

Punti di ricarica: SN10052206182672
 Stazione di ricarica: Hub Logistico
 Luogo: Via Lungano, 1945/a, 52028 Terranuova Bracciolini AR

Dettagli di addebito

Quantità di carica o corrente elettrica: 1.29 kWh
 Tariffa dell'elettricità: 0 EUR/kWh
 Tasse sull'elettricità: 0
 Costo totale: 0 EUR

Cronologia della ricarica

FERMO CARICA
 07/18/2024 12:12:56


INIZIO CARICA
 07/18/2024 12:01:50


Rysunek 26: Szczegóły transakcji (Operacja) część 2

4.3 LBC - Kontrola równoważenia obciążenia

Sekcja LBC umożliwia dodanie urządzenia równoważącego obciążenie.

UWAGA: jeśli mamy do dyspozycji urządzenie równoważące obciążenie, należy to zrobić najpierw. Tylko wtedy możliwe będzie powiązanie i skonfigurowanie go ze *Stacją ładowania*, na której jest zainstalowany.

Kliknij na  na *Stronie głównej*, aby uzyskać dostęp do strony konfiguracji równoważenia obciążenia:

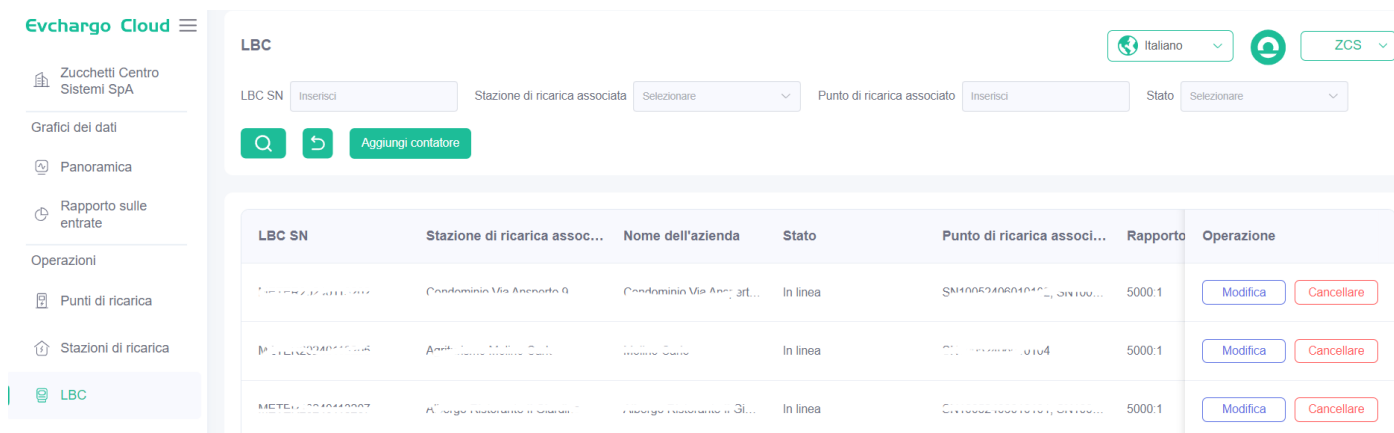

Evcharge Cloud

Zucchetti Centro Sistemi SpA

Grafici dei dati

Panoramica

Rapporto sulle entrate

Operazioni

Punti di ricarica

Stazioni di ricarica

LBC

Italiano ZCS

LBC SN: Inserisci Stazione di ricarica associata: Selezionare Punto di ricarica associato: Inserisci Stato: Selezionare

Aggiungi contatore

LBC SN	Stazione di ricarica assoc...	Nome dell'azienda	Stato	Punto di ricarica associ...	Rapporto	Operazione
10000000000000000000	Condominio Via Assonata 9	Condominio Via Assonata 9	In linea	SM10052206182672	5000:1	Modifica Cancellare
10000000000000000000	Arretramento Modulo 211	Arretramento Modulo 211	In linea	SM10052206182672	5000:1	Modifica Cancellare
10000000000000000000	Arretramento Modulo 211	Arretramento Modulo 211	In linea	SM10052206182672	5000:1	Modifica Cancellare

Rysunek 27: LBC część 1.

W tej sekcji możesz wykonać następujące operacje:

- Dodać urządzenie LBC;
- Zmienić urządzenie LBC;
- Usunąć urządzenie LBC;
- Wyszukać urządzenie LBC;

Aby dodać urządzenie LBC, kliknij na [Aggiungi contatore](#) i wprowadź informacje pokazane poniżej, a następnie kliknij na [Salva](#).

Wprowadzić numer seryjny urządzenia równoważającego obciążenia.

Jeśli urządzenie równoważające obciążenie przejdzie w tryb offline, powiązane punkty ładowania są domyślnie ograniczone do procentu wybranej nominalnej mocy ładowania.

Wprowadzić numer seryjny punktu ładowania powiązanego ze stacją ładowania, którą chcemy wyszukać.

Dodawanie punktu ładowania powiązanego z wybraną stacją ładowania,

UWAGA: wyświetlane tutaj punkty ładowania nie zostały powiązane z żadnym urządzeniem równoważającym obciążenie, ale muszą zostać przeniesione do właściwego okna za pomocą strzałki.

Aggiungi contatore

* LBC SN
LBC SN

* Stazione di ricarica associata
Stazione di ricarica associata

* Rapporto di uscita in situazioni anomale
Rapporto di uscita in situazioni anomale

Punto di ricarica associato

ID punto di ricarica disponibile

ID punto di carica selezionato

Nessun dato

Annulla Salva

Wybrać stację ładowania, na której zainstalowano urządzenie równoważające obciążenie

Wprowadzić numer seryjny punktu ładowania powiązanego z urządzeniem równoważającym obciążenie, które chcemy wyszukać

Wyswietla punkt ładowania powiązany z wybranym urządzeniem równoważającym obciążenie.

Aby dodać punkt ładowania do kontroli urządzenia równoważającego obciążenie lub go usunąć, kliknąć odpowiednio strzałkę prawą lub lewą.

Po zakończeniu konfiguracji nacisnąć na **Zapisz**.

Rysunek 28: LBC część 2.

Po naciśnięciu *Zapisz*, aby zmienić urządzenie równoważające obciążenie, kliknij na *Modyfikuj*. (patrz Rysunek 27

4.4 Transzacje

Ta sekcja pokazuje wszystkie transakcje wszystkich punktów ładowania. Transakcje można wyświetlać dla każdej stacji ładowania lub dla każdego punktu ładowania. W tej sekcji można wykonać następujące operacje:

Evcharge Cloud

Zucchetti Centro Sistemi SpA

Operazioni

Operazioni

Numero d'ordine	Conto	Nome dell'azienda	Punti di ricarica	Connettori	Stazioni di ricarica	Modalità di avvio	RFID	Quantità di carica ...	Spesa	Ora di inizio	Ora di fine	Stato	Risultato c	Operazione
UJ0051941782306310234112	-			A		RFID (PIATTAFOR...		0.92 kWh	0.00 EUR	10/03/2024 12:08:13	-	In carica	Non pagato	Pagina pr... Interomp... Grafico
N2BI1184174144420740095				A		RFID (PIATTAFOR...		28.707 kWh	0.00 EUR	10/03/2024 09:25:50	10/03/2024 10:23:53	Chiuso	Pagato	Pagina pr... Grafico
Z8V0201841738610831985208	11			A		RFID (PIATTAFOR...		13.89 kWh	0.00 EUR	10/03/2024 09:09:39	10/03/2024 10:24:49	Chiuso	Pagato	Pagina pr... Grafico
EKW6P1841730307648892224	-			A		RFID (PIATTAFOR...		27.17 kWh	0.00 EUR	10/03/2024 08:41:28	-	In carica	Non pagato	Pagina pr... Interomp... Grafico
ZILVR1841730184680997728	RF1			A		RFID (PIATTAFOR...		13.385 kWh	0.00 EUR	10/03/2024 08:41:01	10/03/2024 08:08:01	Chiuso	Pagato	Pagina pr... Grafico
RSJR11841728834084175872	Crisina			A		RFID (PIATTAFOR...		12.41 kWh	0.00 EUR	10/03/2024 08:35:44	-	In carica	Non pagato	Pagina pr... Interomp... Grafico
ROZS418415977878385206	null			A		RFID (PIATTAFOR...		59.34 kWh	0.00 EUR	10/02/2024 23:55:03	-	In carica	Non pagato	Pagina pr... Interomp... Grafico
UJ0051941598198465323008	-			A		RFID (PIATTAFOR...		18.31 kWh	0.00 EUR	10/02/2024 21:57:28	10/03/2024 04:37:33	Chiuso	Pagato	Pagina pr... Grafico
N2BI11841501570755100872				A		RFID (PIATTAFOR...		40.241 kWh	0.00 EUR	10/02/2024 17:32:40	10/02/2024 18:54:35	Chiuso	Pagato	Pagina pr... Grafico
UJ005194148922878950880	-			A		RFID (PIATTAFOR...		11.01 kWh	0.00 EUR	10/02/2024 15:43:37	10/03/2024 04:33:48	Chiuso	Pagato	Pagina pr... Grafico

Rysunek 29: Transakcja (Operacja)


- Na górze na *Operacje* można zastosować filtry, aby lepiej wyszukiwać transakcje. Można filtrować według używanego trybu uruchamiania (APP lub RFID), okna czasowego, stacji ładowania lub punktu ładowania.
- Na górze na *Operacje* można pobrać plik *.csv, aby móc zarządzać transakcjami lokalnie na komputerze. Kliknąć na *Eksport*.
- Wyświetlić telemetrię ładowania, naciskając na *Grafik* w kolumnie *Operacja*. Na wykresie można przedstawić kilka wielkości: moc, natężenie prądu, ilość dostarczonej energii, stan naładowania baterii i napięcie baterii.
- Wyświetlić szczegóły transakcji, naciskając na *Strona główna* w kolumnie *Operacja*.



Rysunek 30: Wykres ładowania prądu i napięcia baterii.

5 Osoba prywatna

Ta sekcja umożliwi również zarządzanie domowym punktem ładowania zakupionym przez użytkownika za pośrednictwem portalu. W tej sekcji można wykonać następujące operacje:

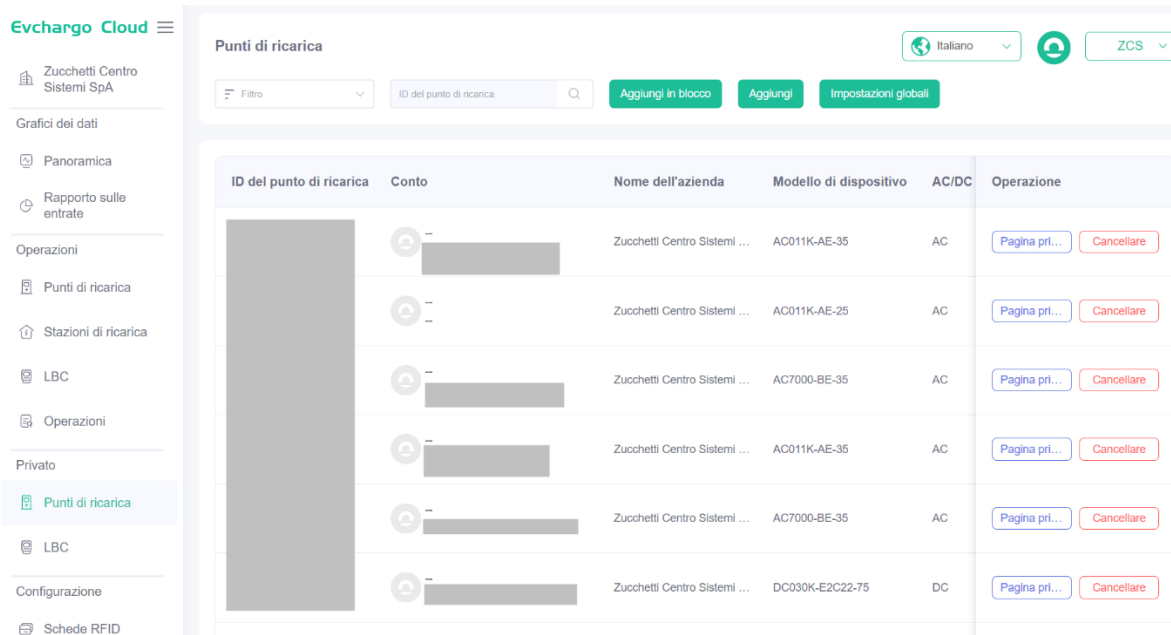


ID del punto di ricarica	Conto	Nome dell'azienda	Modello di dispositivo	AC/DC	Operazione
[REDACTED]	[REDACTED]	Zucchetti Centro Sistemi ...	AC011K-AE-35	AC	Pagina pri... Cancellare
[REDACTED]	[REDACTED]	Zucchetti Centro Sistemi ...	AC011K-AE-25	AC	Pagina pri... Cancellare
[REDACTED]	[REDACTED]	Zucchetti Centro Sistemi ...	AC7000-BE-35	AC	Pagina pri... Cancellare
[REDACTED]	[REDACTED]	Zucchetti Centro Sistemi ...	AC011K-AE-35	AC	Pagina pri... Cancellare
[REDACTED]	[REDACTED]	Zucchetti Centro Sistemi ...	AC7000-BE-35	AC	Pagina pri... Cancellare
[REDACTED]	[REDACTED]	Zucchetti Centro Sistemi ...	DC030K-E2C22-75	DC	Pagina pri... Cancellare

Rysunek 31: Punkt ładowania (Prywatny)

- Wyświetlanie dodanych punktów ładowania w scenariuszu prywatnym. Aby je dodać, kliknij na *Dodaj* poniżej okna *Punkty ładowania* u góry Rysunek 31.
- Aby wyświetlić ogólne informacje o punkcie ładowania, kliknij w kolumnie *Operacja* na *Stronie głównej*.
- Aby usunąć punkt ładowania, kliknąć w kolumnie *Operacja* i na *Usunąć*.

Po kliknięciu na *stronę główną* pojawią się trzy okna:

- *Ustawienia podstawowe*, w którym można zmienić nazwę ładowarki i powiązać ją z inną stacją ładowania (Rysunek 32).
- *Ustawienia zaawansowane*, w którym po naciśnięciu przycisku **Modifica** (Rysunek 33):
 - ograniczenie maksymalnego prądu zasilania ładowarki
 - włączanie/wyłączanie statusu ładowarki
 - ponowne uruchomienie ładowarki
- *Operations*, w którym można wyświetlić wszystkie transakcje ładowania przeprowadzone przez dany punkt ładowania (Rysunek 34).

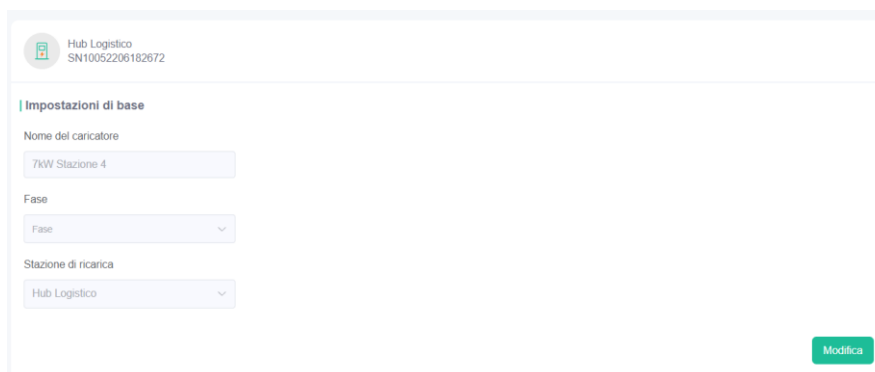

Rysunek 32: Ustawienia podstawowe.

Impostazioni avanzate

Impostazioni avanzate


* Stato attuale(A)

Stato attuale(A)

Stato



Reimposta



Ultimo momento di riavvio: -

Modifica

Rysunek 33: Ustawienia zaawansowane.

Operazioni

Filtro Ora di inizio - Ora di fine Inserisci

Numero d'ordine	Stazioni di ricarica	Nome dell'azienda	Ora di inizio	Ora di fine	Operazione
ZCSS1813876829211648000	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/18/2024 12:01:49	07/18/2024 12:12:53	...
ZCSS1809213074423664640	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15:09:43	07/05/2024 15:10:00	...
ZCSS180921280498964288	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15:08:39	07/05/2024 15:09:22	...
ZCSS1809212304627154944	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15:06:57	07/05/2024 15:07:14	...
ZCSS1809211888320630784	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15:05:18	07/05/2024 15:06:57	...
ZCSS1809211576981639168	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15:04:04	07/05/2024 15:05:11	...
ZCSS1809211164883763200	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15:02:26	07/05/2024 15:03:30	...
ZCSS1809210867083984896	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15:01:15	07/05/2024 15:01:18	...
ZCSS1806213892150575104	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	06/27/2024 08:32:04	06/27/2024 13:37:28	...
ZCSS1805896325918728192	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	06/26/2024 11:30:10	06/26/2024 15:45:30	...

Totale 10 10/page < 1 > Vai a 1


Rysunek 34: Operacje.

6 Wykresy danych

Ta sekcja zawiera przegląd informacji operacyjnych


6.1 Panorama

Sekcja **Przegląd** zawiera przegląd danych dotyczących ładowania; można przeglądać dane według miesiąca lub roku, aby lepiej zarządzać stacjami ładowania i punktami ładowania.

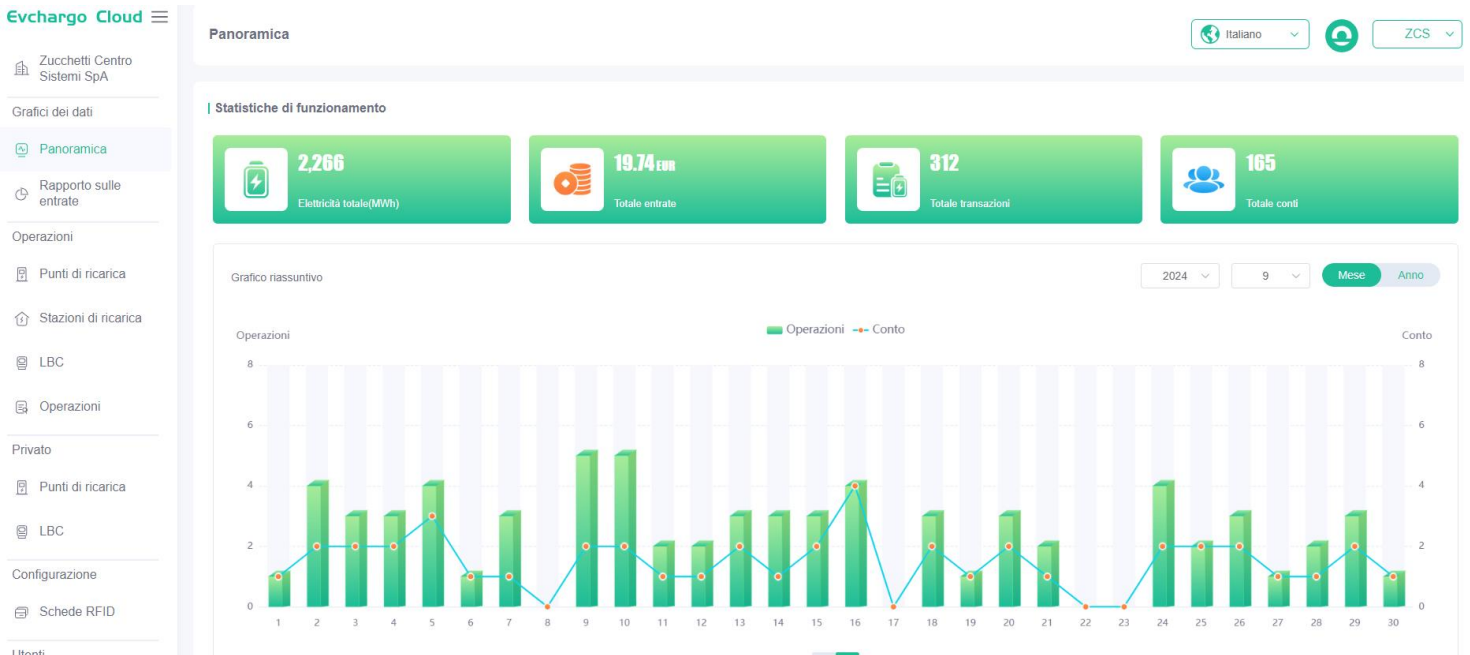

Rysunek 35: Przegląd - Statystyki działania.


Dati del dispositivo

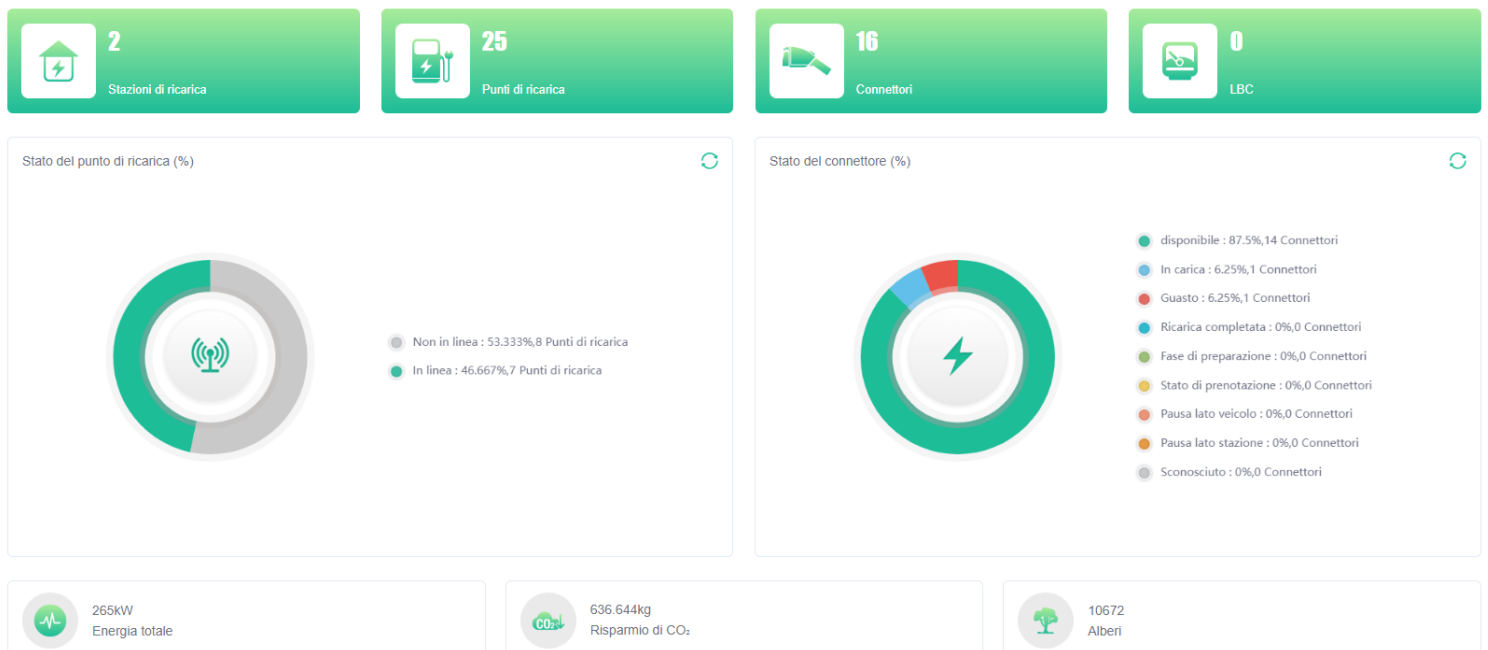

Rysunek 36: Przegląd - Dane urządzenia.

6.2 Raport o przychodach

Sekcja **Raport o przychodach** zawiera przegląd obrotów z działalności punktów ładowania. Można uzyskać informacje na temat statusu przychodów każdego punktu ładowania i każdej stacji ładowania.

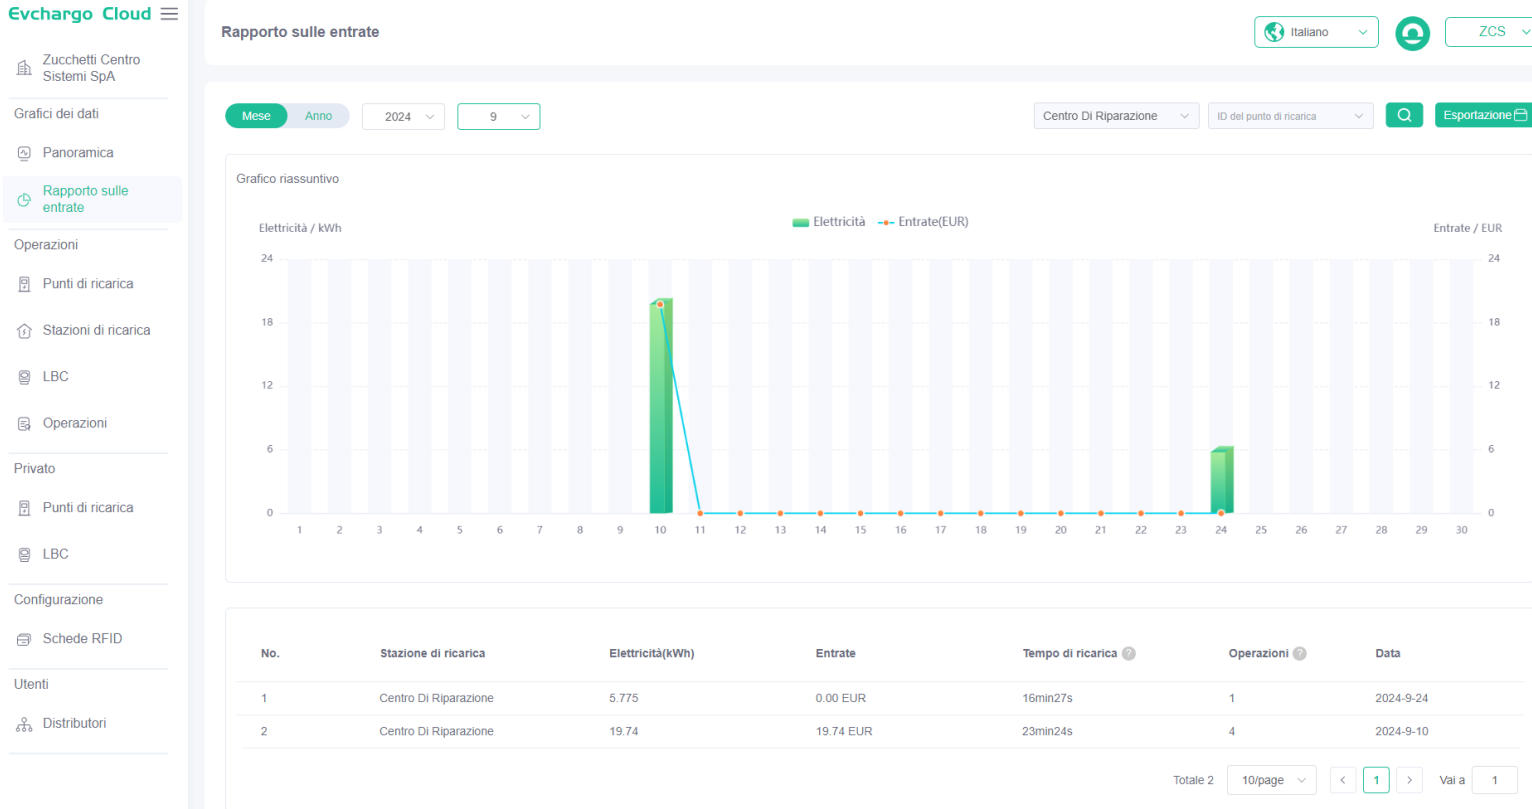


Rysunek 37: Raport o przychodach.

7 Konfiguracja - Karta RFID

Sekcja **Karty RFID** umożliwia skonfigurowanie kart RFID używanych do rozpoczęcia i zakończenia sesji ładowania. W tej sekcji są dostępne następujące operacje:

- Dodaj kartę
- Podłącz kartę do Stacji ładowania
- Edytuj kartę
- Usuwanie karty
- Wyłączanie lub włączanie karty
- Wyszukiwanie kart według filtrów wyboru
- Wirtualne doładowanie karty
- Usunąć saldo karty wirtualnej

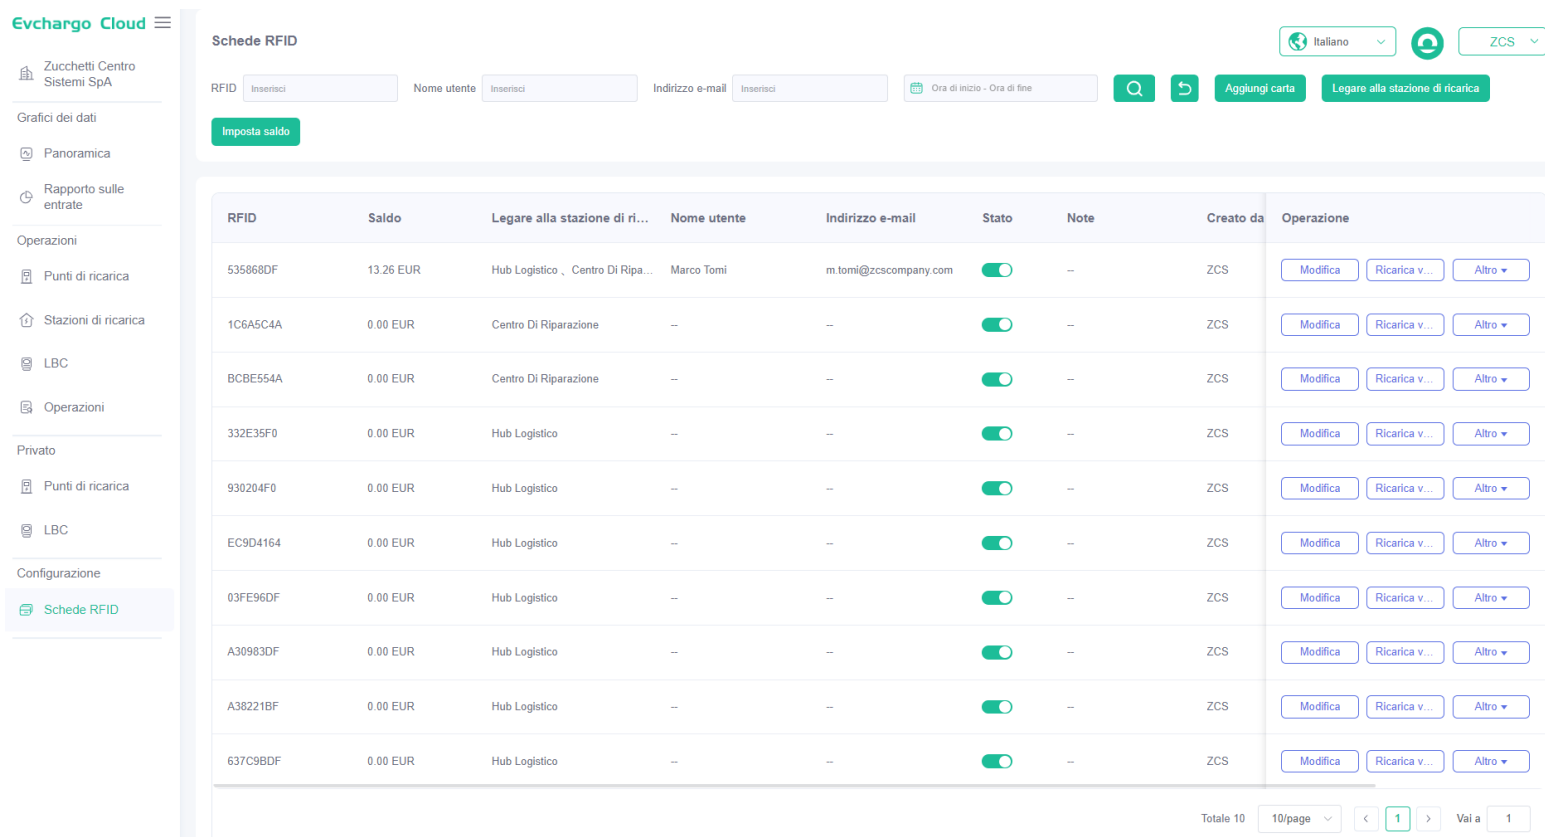

Schede RFID

RFID Nome utente Indirizzo e-mail Ora di inizio - Ora di fine

RFID	Saldo	Legare alla stazione di ri...	Nome utente	Indirizzo e-mail	Stato	Note	Creato da	Operazione
535868DF	13.26 EUR	Hub Logistico , Centro Di Ripa...	Marco Tomi	m.tomi@zcscompany.com	<input checked="" type="checkbox"/>	--	ZCS	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro v"/>
1C6A5C4A	0.00 EUR	Centro Di Riparazione	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	ZCS	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro v"/>
BCBE554A	0.00 EUR	Centro Di Riparazione	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	ZCS	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro v"/>
332E35F0	0.00 EUR	Hub Logistico	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	ZCS	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro v"/>
930204F0	0.00 EUR	Hub Logistico	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	ZCS	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro v"/>
EC9D4164	0.00 EUR	Hub Logistico	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	ZCS	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro v"/>
03FE96DF	0.00 EUR	Hub Logistico	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	ZCS	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro v"/>
A30983DF	0.00 EUR	Hub Logistico	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	ZCS	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro v"/>
A38221BF	0.00 EUR	Hub Logistico	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	ZCS	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro v"/>
637C9BDF	0.00 EUR	Hub Logistico	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	ZCS	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro v"/>

Totale 10

Rysunek 38: Karta RFID

7.1 Dodaj kartę

- 1) Kliknij na pasek nawigacji po lewej stronie.
- 2) Kliknij .
- 3) Wypełnij formularz na Rysunek 39: oprócz dodania numeru seryjnego karty RFID z przodu, można również powiązać z nią imię i nazwisko oraz adres e-mail. Na koniec kliknąć .

Aggiungi carta

*RFID

Nome utente

Indirizzo e-mail

+

Suggerimenti:

1. Le carte RFID sono utilizzate come uno dei modi per avviare/arrestare la ricarica dei veicoli a nuova energia e le.
2. Le carte RFID aggiunte dagli operatori attraverso la piattaforma non attivano i pagamenti online, ma solo quelli offline.
3. La carta deve essere collegata alla stazione di ricarica prima di poter essere utilizzata.

Annulla
Salva

Rysunek 39: Dodaj kartę RFID.

7.2 Podłącz kartę do Stacji ładowania

- 1) Kliknij na Schede RFID pasek nawigacji po lewej stronie.
- 2) Kliknij Legare alla stazione di ricarica.
- 3) Wybierz stację ładowania i karty RFID, których chcesz użyć. Wybierz typ stawki i kliknij na Salva. **UWAGA:** Karty RFID wiążą się ze stacją ładowania, a nie z indywidualnym punktem ładowania.

Legare alla stazione di ricarica

Stazione di ricarica	Tariffa ?	RFID
<input checked="" type="checkbox"/> Centro Di Riparazione <input type="checkbox"/> Hub Logistico	<input checked="" type="radio"/> Gratuito <input type="radio"/> Prezzo General <input type="radio"/> Prezzo VIP	<input type="checkbox"/> Tutte le carte <input checked="" type="checkbox"/> 535868DF <input checked="" type="checkbox"/> 1C6A5C4A <input checked="" type="checkbox"/> BCBE554A <input type="checkbox"/> 332E35F0 <input type="checkbox"/> 930204F0 <input type="checkbox"/> EC9D4164 <input type="checkbox"/> 03FE96DF <input type="checkbox"/> A30983DF <input type="checkbox"/> A38221BF <input type="checkbox"/> 637C9BDF

Suggerimenti:


La tariffa viene utilizzata semplicemente come rappresentazione dell'ordine (potenza di ricarica x tariffa) sulla piattaforma e non attiva un pagamento online quando le carte RFID vengono aggiunte dall'operatore attraverso la piattaforma.

Annulla
Salva

Rysunek 40: Połącz karty RFID do stacji ładowania.

7.3 Edytuj kartę

Zakładkę można edytować, naciskając *Zmień* w kolumnie *Operacja*, przypisując do niej nazwę użytkownika i adres e-mail. Ponadto możliwe jest utworzenie karty *administrator*. karta *administrator* może aktywować kilka punktów ładowania jednocześnie.

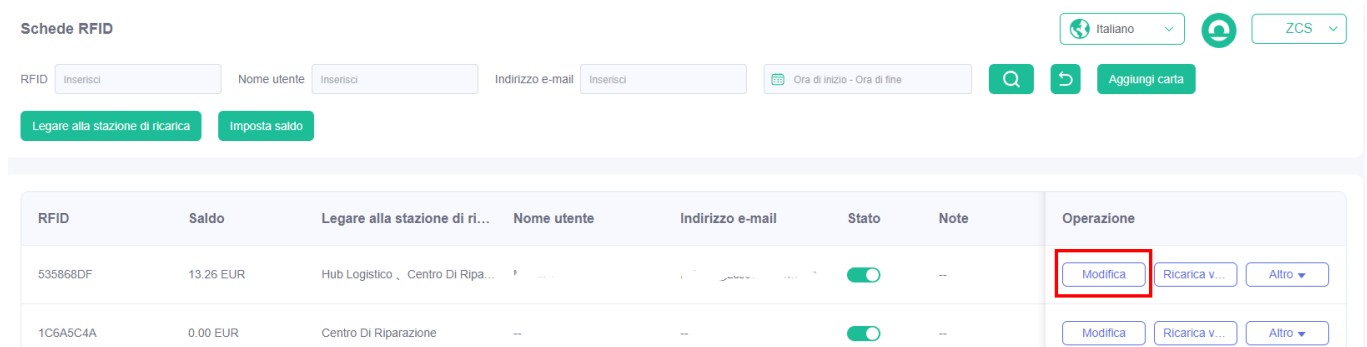

Schede RFID

Italiano ZCS

RFID Inserisci Nome utente Inserisci Indirizzo e-mail Inserisci Ora di inizio - Ora di fine

Legare alla stazione di ricarica Imposta saldo

RFID	Saldo	Legare alla stazione di ri...	Nome utente	Indirizzo e-mail	Stato	Note	Operazione
535868DF	13.26 EUR	Hub Logistico , Centro Di Ripa...			<input checked="" type="checkbox"/>	--	Modifica Ricarica v... Altro ▾
1CGA5C4A	0.00 EUR	Centro Di Riparazione	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	Modifica Ricarica v... Altro ▾

Rysunek 41: Modyfikacja karty RFID część 1.

Modifica

* RFID

535868DF

Nome utente

Marco Tomi

Indirizzo e-mail

m.tomi@zcscompany.com

* È una carta amministratore ?


Sì No

Annulla Conferma

Rysunek 42: Modyfikacja karty RFID część 2.

7.4 Usuwanie karty

Aby usunąć kartę RFID, nacisnąć na *Inne* i **Usunąć**.

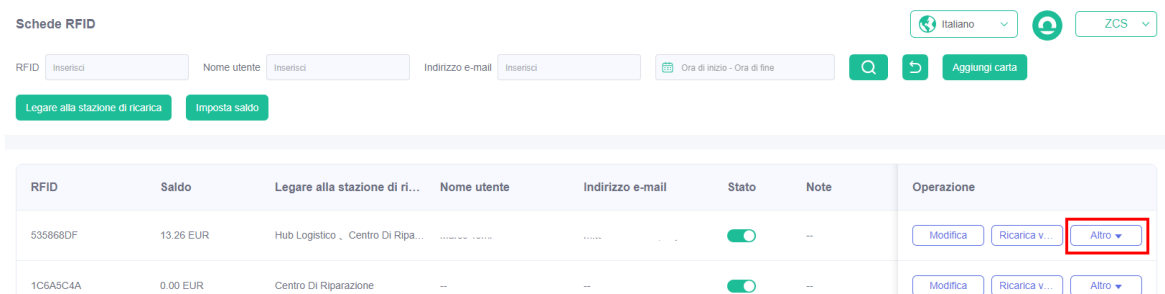

Schede RFID

Italiano ZCS

RFID Inserisci Nome utente Inserisci Indirizzo e-mail Inserisci Ora di inizio - Ora di fine

Legare alla stazione di ricarica Imposta saldo

RFID	Saldo	Legare alla stazione di ri...	Nome utente	Indirizzo e-mail	Stato	Note	Operazione
535868DF	13.26 EUR	Hub Logistico , Centro Di Ripa...			<input checked="" type="checkbox"/>	--	Modifica Ricarica v... Altro ▾
1CGA5C4A	0.00 EUR	Centro Di Riparazione	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	Modifica Ricarica v... Altro ▾

Rysunek 43: Usunąć kartę RFID.

7.5 Wyłączanie/włączanie karty

Aby wyłączyć kartę RFID, nacisnąć flagę w kolumnie *Status* dla karty, którą chcemy włączyć/wyłączyć.

Schede RFID

Italiano ZCS

RFID: Nome utente: Indirizzo e-mail: Ora di inizio - Ora di fine:

RFID	Saldo	Legare alla stazione di ri...	Nome utente	Indirizzo e-mail	Stato	Note	Operazione
535868DF	13.26 EUR	Hub Logistico , Centro Di Ripa...			<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro ▼"/>
1C6A5C4A	0.00 EUR	Centro Di Riparazione	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro ▼"/>
BCBE554A	0.00 EUR	Centro Di Riparazione	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro ▼"/>

Rysunek 44: Wyłączanie/włączanie karty.

7.6 Wyszukiwanie kart według filtrów wyboru

W górnym oknie można filtrować wyszukiwanie kart RFID według:

- numer karty
- nazwa użytkownika
- adres e-mail
- czas rozpoczęcia-czas zakończenia.

Po ustawieniu filtra wybierz .

Schede RFID

Italiano ZCS

RFID: Nome utente: Indirizzo e-mail: Ora di inizio - Ora di fine:

RFID	Saldo	Legare alla stazione di ri...	Nome utente	Indirizzo e-mail	Stato	Note	Operazione
535868DF	13.26 EUR	Hub Logistico , Centro Di Ripa...			<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro ▼"/>
1C6A5C4A	0.00 EUR	Centro Di Riparazione	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro ▼"/>
BCBE554A	0.00 EUR	Centro Di Riparazione	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro ▼"/>
332E35F0	0.00 EUR	Hub Logistico	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro ▼"/>
930204F0	0.00 EUR	Hub Logistico	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro ▼"/>
EC9D4164	0.00 EUR	Hub Logistico	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro ▼"/>

Rysunek 45: Filtrowanie wyszukiwania kart RFID.

7.7 Wirtualne doładowanie karty

Aby wirtualnie doładować kartę, wybrać *Ładowanie w...* w kolumnie *Operacja*. Dodać wartość w bieżącej walucie (€, \$, NOK itp.).

Schede RFID

Italiano ZCS

RFID: Nome utente: Indirizzo e-mail: Ora di inizio - Ora di fine:

RFID	Saldo	Legare alla stazione di ri...	Nome utente	Indirizzo e-mail	Stato	Note	Operazione
535868DF	13.26 EUR	Hub Logistico , Centro Di Ripa...			<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro ▾"/>
1C6A5C4A	0.00 EUR	Centro Di Riparazione	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro ▾"/>
BCBE554A	0.00 EUR	Centro Di Riparazione	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro ▾"/>
332E35F0	0.00 EUR	Hub Logistico	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro ▾"/>

Rysunek 46: Wirtualne ładowanie.

Ricarica virtuale

* Importo [?]

Non può essere vuoto

Note

0/200

Rysunek 47: Kwota wirtualnego ładowania.

7.8 Ustaw saldo

- 1) Kliknij pasek nawigacji po lewej stronie.
- 2) Kliknij .

UWAGA: Jeśli saldo na karcie RFID jest niższe niż minimalna kwota wymagana do doładowania, nie można go zainicjować.

Imposta saldo

* Importo minimo richiesto per la ricarica [?]

Rysunek 48: Ustaw saldo.

7.9 Usuń saldo

Aby zresetować saldo na karcie RFID, kliknąć *Inne* i **Usuń saldo**.

Schede RFID Italiano ZCS

RFID Nome utente Indirizzo e-mail

RFID	Saldo	Legare alla stazione di ri...	Nome utente	Indirizzo e-mail	Stato	Note	Operazione
535868DF	13.26 EUR	Hub Logistico , Centro Di Ripa...			<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro ▼"/>
1C6A5C4A	0.00 EUR	Centro Di Riparazione	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro ▼"/>

Rysunek 49: Usunąć saldo

7.10 Zmieniona kwota

Aby wyświetlić historię karty RFID, kliknąć *Inne* i **Zmodyfikowana kwota**.

Schede RFID Italiano ZCS

RFID Nome utente Indirizzo e-mail

RFID	Saldo	Legare alla stazione di ri...	Nome utente	Indirizzo e-mail	Stato	Note	Operazione
535868DF	13.26 EUR	Hub Logistico , Centro Di Ripa...			<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro ▼"/>
1C6A5C4A	0.00 EUR	Centro Di Riparazione	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro ▼"/>

Rysunek 50: Wyświetlanie historii kwoty na karcie Część 1.

Importo modificato Italiano ZCS

Tipo di modifica

Tipo di modifica	Importo modificato	Saldo	Numero d'ordine	Creato da	Data di creazione
Costo di ricarica	-13.50 EUR	13.26 EUR	ZCSS1833494408518905856	--	09/10/2024 15:30:44
Ricarica virtuale	+25.00 EUR	26.76 EUR	--	ZCS	09/10/2024 15:14:21
Costo di ricarica	-2.70 EUR	1.76 EUR	ZCSS1833493302489939968	--	09/10/2024 15:13:54
Ricarica virtuale	+3.00 EUR	4.46 EUR	--	ZCS	09/10/2024 15:09:49
Costo di ricarica	-0.04 EUR	1.46 EUR	ZCSS1833492638577754112	--	09/10/2024 15:08:44
Costo di ricarica	-3.50 EUR	1.50 EUR	ZCSS1833491253357916160	--	09/10/2024 15:06:44
Ricarica virtuale	+5.00 EUR	5.00 EUR	--	ZCS	08/20/2024 08:36:56
Cancella il saldo	-55.00 EUR	0.00 EUR	--	ZCS	08/20/2024 08:36:50
Ricarica virtuale	+5.00 EUR	55.00 EUR	--	ZCS	08/20/2024 08:36:35
Ricarica virtuale	+50.00 EUR	50.00 EUR	--	ZCS	08/19/2024 16:51:47

Rysunek 51: Wyświetlanie historii kwoty na karcie Część 2.

7.11 Korzystanie z wirtualnego ładowania wstępnego za pomocą karty RFID

Aby móc korzystać z funkcji wirtualnego ładowania wstępnego za pomocą karty RFID, konieczne jest ustawienie *ceny* taryfy różnej od zera i powiązanie tej karty z ceną stacji ładowania, jak wskazano w sekcjach 4.1.4.3 i 7.2.