



Evcharge Cloud

Посібник користувача

Зміст

Перелік малюнків	3
1 Огляд	4
2 Логін	6
3 Робота в Evcharge Cloud	7
4 Операції	9
4.1 Зарядні станції	9
4.1.1 Пункти зарядки	11
4.1.2 Операції (транзакції станції)	13
4.1.3 Звичайний або преміум-користувач	14
4.1.4 Основні параметри	15
4.2 Пункти зарядки	18
4.3 LBC – Контроль балансування навантаження	21
4.4 Транзакції	23
5 Приватний	24
6 Графіки даних	26
6.1 Огляд	26
6.2 Звіт про доходи	27
7 Налаштування - Карта RFID	28
7.1 Додайте карту	28
7.2 Підключіть карту до зарядної станції	29
7.3 Редагувати карту	30
7.4 Видалити карту	30
7.5 Активувати/деактивувати карту	30
7.6 Шукайте карти на основі фільтрів вибору	31
7.7 Віртуально поповнити карту	31
7.8 Налаштуйте баланс	32
7.9 Анулюйте баланс	32
7.10 Змінена сума	33
7.11 Використання віртуального попереднього поповнення за допомогою карти RFID	33

Перелік малюнків

Малюнок 1: Логін.....	6
Малюнок 2: Головна сторінка.....	7
Малюнок 3: Робота в Evcharge Cloud.....	8
Малюнок 4:Зарядні станції (Операція).....	9
Малюнок 5: Додати зарядну станцію.....	10
Малюнок 6: Встановлення <i>фіксованої</i> ціни зарядної станції або за <i>часовою тарифною зоною</i> частина 1.....	10
Малюнок 7: Встановлення <i>фіксованої</i> ціни зарядної станції або за <i>часовою тарифною зоною</i> частина 2.....	10
Малюнок 8: Налаштування зарядної станції.....	11
Малюнок 9: Головна сторінка, пов'язана з зарядною станцією.....	11
Малюнок 10: Основні параметри.....	12
Малюнок 11: Розширені параметри.....	12
Малюнок 12:Операції.....	13
Малюнок 13: Операції.....	13
Малюнок 14: Додати преміум-користувача до зарядної станції.....	14
Малюнок 15: основні параметри.....	15
Малюнок 16: Розширені параметри.....	16
Малюнок 17: Налаштування тарифів.....	16
Малюнок 18: Налаштування тарифів для часових тарифних зон.....	17
Малюнок 19: Налаштування балансування навантаження частина 1.....	17
Малюнок 20: Налаштування балансування навантаження частина 2.....	18
Малюнок 21: Пункт зарядки (Операція).....	18
Малюнок 22: Основні параметри.....	19
Малюнок 23: Розширені параметри.....	20
Малюнок 24: Операції.....	20
Малюнок 25: Деталі транзакції (Операція) частина 1.....	20
Малюнок 26: Деталі транзакції (Операція) частина 2.....	21
Малюнок 27: LBC частина 1.....	21
Малюнок 28: LBC частина 2.....	22
Малюнок 29: Транзакція (Операція).....	23
Малюнок 30: Графік зарядки по струму та напрузі акумуляторної батареї.....	23
Малюнок 31: Пункти зарядки (Приватний).....	24
Малюнок 32: Основні параметри.....	24
Малюнок 33: Розширені параметри.....	25
Малюнок 34: Операції.....	25
Малюнок 35: Огляд – Статистика роботи.....	26
Малюнок 36: Огляд – Дані пристрою.....	26
Малюнок 37: Звіт про доходи.....	27
Малюнок 38: RFID-карта.....	28
Малюнок 39: Додайте карту RFID.....	29
Малюнок 40: Прив'язати карту до зарядної станції.....	29
Малюнок 41:Редагувати карту RFID частина 1.....	30
Малюнок 42: Редагувати карту RFID частину 2.....	30
Малюнок 43: Видалити карту RFID.....	30
Малюнок 44: Активувати/деактивувати карту.....	31
Малюнок 45:Фільтрувати пошук карт RFID.....	31
Малюнок 46: Віртуальне поповнення.....	32
Малюнок 47:Сума віртуального поповнення.....	32
Малюнок 48: Налаштування балансу.....	32
Малюнок 49: Анулювати баланс.....	33
Малюнок 50: Перегляд історії руху коштів на карті частина 1.....	33
Малюнок 51: Перегляд історії руху коштів на карті частина 2.....	33

1 Огляд

Evcharge Cloud – це передова система управління зарядними конструкціями, яка забезпечує інтелектуальний зв'язок між зарядними станціями та хмарою. Ця платформа є безкоштовною і пропонує комплексний функціонал для операторів зарядних станцій, включаючи віддалений моніторинг, аналіз даних, управління користувачами та здійснення платежів. Оператори можуть віддалено контролювати робочий стан зарядної станції в режимі реального часу та оптимізувати: її розташування, робочі стратегії та аналіз даних на основі хмари. Крім того, хмарна платформа підвищує безпеку системи, забезпечуючи стабільну роботу зарядного пристрою.

Evcharge Cloud можна пов'язати з платіжною платформою, наприклад PayPal/Stripe, щоб стягувати з клієнта плату за заряджання.











Крім того, ви можете скористатися послугою віртуального поповнення рахунку та оплати за допомогою карти RFID. Зокрема, можна надавати користувачам карти, на які можна заздалегідь покласти кошти і якими буде керувати виключно власник або оператор об'єкта. Це дозволяє користувачеві запускати і зупиняти процес заряджання, проведенням по відповідному зчитувальному пристрою зарядного пристрою.

Підсумовуючи:

- Дистанційне управління та моніторинг
- Покращені робочі стратегії
- Керування користувачами та послугами
- Виставлення рахунків та фінансове керування
- Безпека системи



Evcharge Cloud ☰

 zcs	→	<p>Налаштовуйте та змінійте інформацію вашого облікового запису та підприємства Налаштовуйте канал оплати Надавайте дозволи, змінійте пароль</p>
<p>Grafici dei dati</p> <ul style="list-style-type: none">  Panoramica  Rapporto sulle entrate 	→	<p>Візуалізуйте робочий стан ваших зарядних станцій Візуалізуйте стан вашої діяльності</p>
<p>Operazioni</p> <ul style="list-style-type: none">  Punti di ricarica  Stazioni di ricarica  LBC  Operazioni 	→	<p>Створюйте пункти зарядки та керуйте ними Створюйте зарядну станцію та керуйте нею Додайте пристрій балансування навантаження (LBC) Відображайте транзакції будь-якого заряджання</p>
<p>Privato</p> <ul style="list-style-type: none">  Punti di ricarica  LBC 	→	<p>Керуйте своїми пунктами зарядки, проданими приватним особам.</p>
<p>Configurazione</p> <ul style="list-style-type: none">  Schede RFID 	→	<p>Налаштовуйте свої карти RFID</p>

2 Логін


Після того, як ви придбали зарядні пристрої ZCS, ви можете попросити нашу команду через службу підтримки клієнтів активувати обліковий запис на платформі Evcharge Cloud, вказавши:

- назву облікового запису
- електронну адресу, з якою ви хочете здійснити реєстрацію.

Після того, як ми створимо ваш профіль користувача, ви отримаєте пароль електронною поштою на вказану вами адресу в notification@evcharge.com.


Щоб отримати доступ до порталу через пошукову систему, перейдіть за адресою <https://cloud.evcharge.com> і зайдіть, ввівши свої дані.


Наданий обліковий запис є обліковим записом адміністратора. Ви можете створити інші облікові записи і призначити їм різні рівні авторизації та різні ролі. Облікові записи, які ви створюєте, мають доступ до платформи, але з різними правами робочого доступу.

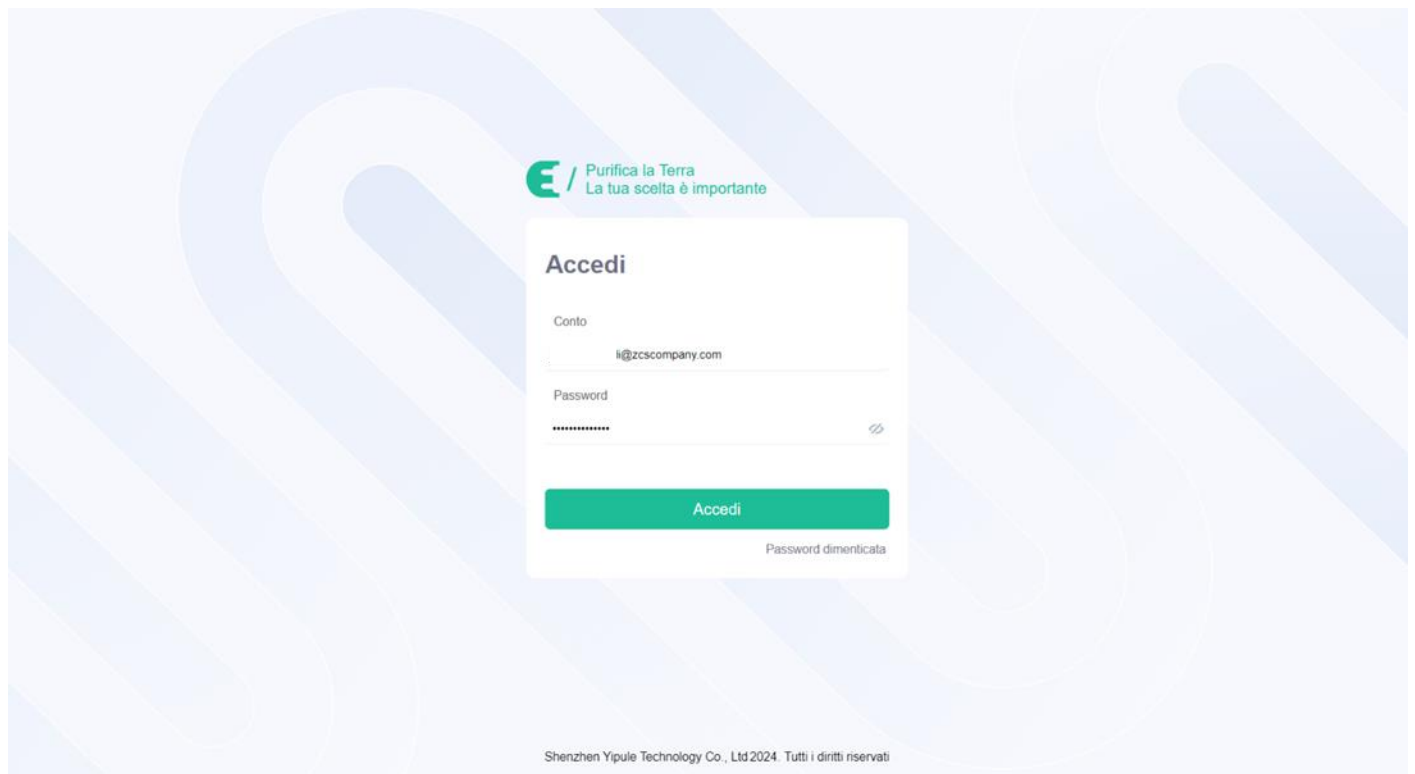

Малюнок 1: Логін.

3 Робота в Evcharge Cloud

В момент доступу до Evcharge Cloud натисніть на 

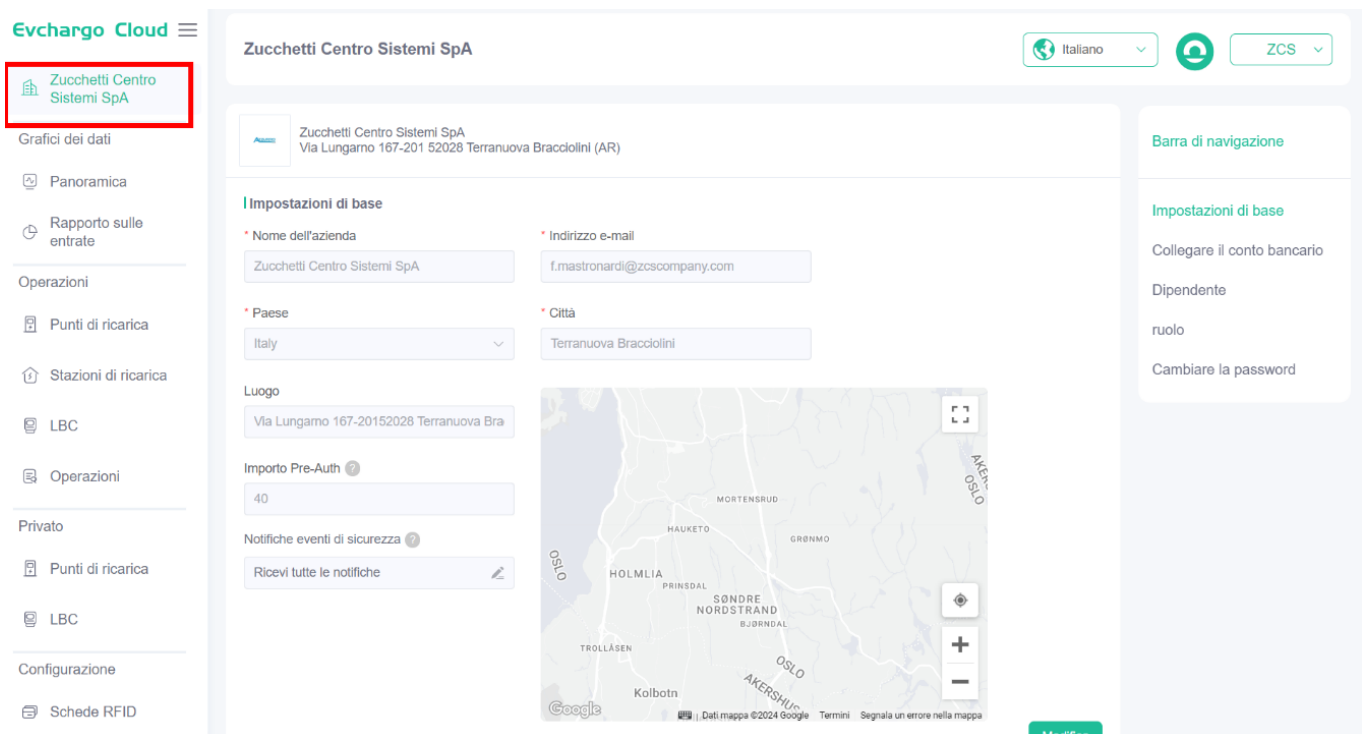

Малюнок 2: Головна сторінка.

і вас буде перенаправлено на домашню сторінку за замовчуванням, представлена нижче в окремих частинах.

Zucchetti Centro Sistemi SpA Italiano

Zucchetti Centro Sistemi SpA
Via Lungarno 167-20152028 Terranuova Bracciolini (AR)

Impostazioni di base

* Nome dell'azienda:

* Indirizzo e-mail:


* Paese:

* Città:

Luogo:

Importo Pre-Auth:

Notifiche eventi di sicurezza:

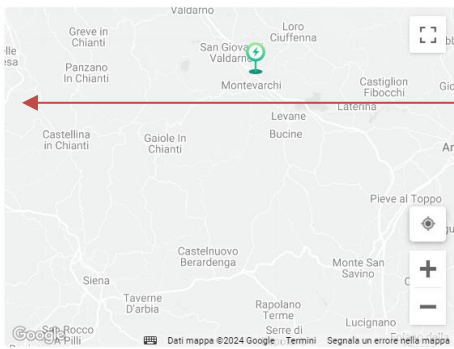

[Modifica](#)

Piattaforma di pagamento [Modifica](#)

stripe

Dipendente [Aggiungi](#)

Conto	ruolo	Aggiungi tempo	Stato	Operazione
ZCS	operate	01/02/2020 11:02:39		

Cambiare la password

Cambiare la password

* Vecchia password:

* Nuova password:

* Confermare la password:

Note:

- Le lettere devono essere sia maiuscole che minuscole
- Almeno un numero
- La password deve contenere 8-16 caratteri
- Deve contenere i seguenti caratteri speciali |@#%&*()_~

Si consiglia di modificare periodicamente le password per garantire la sicurezza dell'account.

[Modifica](#)

Назва оператора

Основна інформація про оператора

Підключення до вашого облікового запису Stripe/PayPal

Створіть обліковий запис: ви можете створити кілька облікових записів і призначити їх різним особам для керування пунктами зарядки

Змініть пароль для доступу в Evcharge Cloud

Малюнок 3: Робота в Evcharge Cloud.

4 Операції

Цей розділ дозволяє керувати вашими зарядними пристроями і присвячений публічному та комерційному сценарію. Включає чотири розділи:

- Пункти зарядки,
- Зарядні станції,
- LBC (контроль балансування навантаження),
- Операції.

Для того, щоб мати можливість вводити в експлуатацію ваші зарядні пристрої на порталі Evcharge Cloud, вам потрібно:

1. Щоб зарядні пристрої були онлайн,
2. Мати обліковий запис в Evcharge Cloud,
3. Створити зарядну станцію і налаштувати її,
4. Додати пункт зарядки і прив'язати його до бажаної зарядної станції,
5. Ввести ціни €/кВт-год зарядної станції. **ПРИМІТКА** введіть ціну, навіть якщо не підключено жодної платіжної платформи (ціну також можна встановити на нуль).

4.1 Зарядні станції

Розділ «Зарядні станції» дозволяє вам керувати і створювати одну або кілька зарядних станцій. **ПРИМІТКА:** кілька пунктів зарядки (зарядних пристроїв), якщо вони розташовані в одному місці, повинні бути поміщені в одну зарядну станцію. Зарядна станція об'єднує всі пункти зарядки, розташовані на одному майданчику.

У цьому розділі ви можете здійснювати такі операції:


- Додати зарядну станцію;
- Заряджати зарядну станцію через фільтри;
- Видалити зарядну станцію;
- Перейти на головну сторінку зарядної станції, де ви можете виконати налаштування.

Nome della stazione di ric...	Nome dell'azienda	Tipo	Stato	Stato del connettore	Operazione
pluto	pippa1	Rivenditore	abilitato	disponibile 0 / 0	Pagina pri... Cancellare
Hotel Villa Rigacci	Hotel Villa Rigacci S.r.l.	Rivenditore	abilitato	disponibile 3 / 3	Pagina pri... Cancellare
Centro Di Riparazione	Zucchetti Centro Sistemi SpA	Auto-operatore	abilitato	disponibile 3 / 3	Pagina pri... Cancellare
Albergo Ristorante Il Giardino	Albergo Ristorante Il Giardino	Rivenditore	abilitato	disponibile 2 / 2	Pagina pri... Cancellare
Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi SpA	Auto-operatore	abilitato	disponibile 4 / 4	Pagina pri... Cancellare


Малюнок 4:Зарядні станції (Операція).

Щоб знайти зарядну станцію, перейдіть до зони 2).


Щоб додати зарядну станцію, натисніть кнопку **Aggiungi** та заповніть форму, як показано на Малюнку Малюнок 5. Для пункту «Витрати» ви можете встановити фіксований щоденний тариф або встановити тариф на основі часової зони див. Малюнок Малюнок 6.

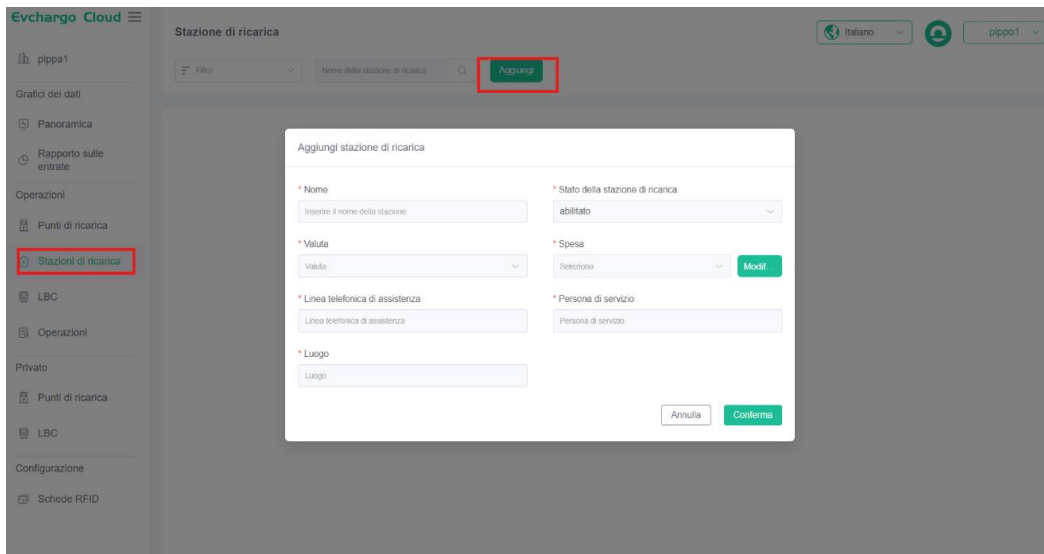

Малюнок 5: Додати зарядну станцію.

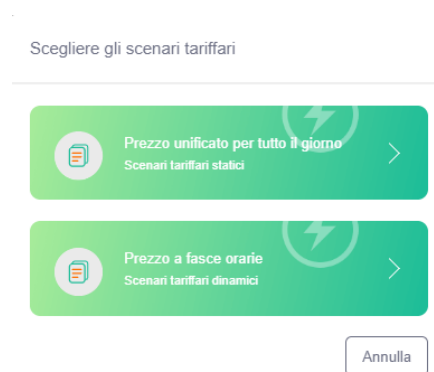

Малюнок 6: Встановлення фіксованої ціни зарядної станції або за часовою тарифною зоною частина 1.

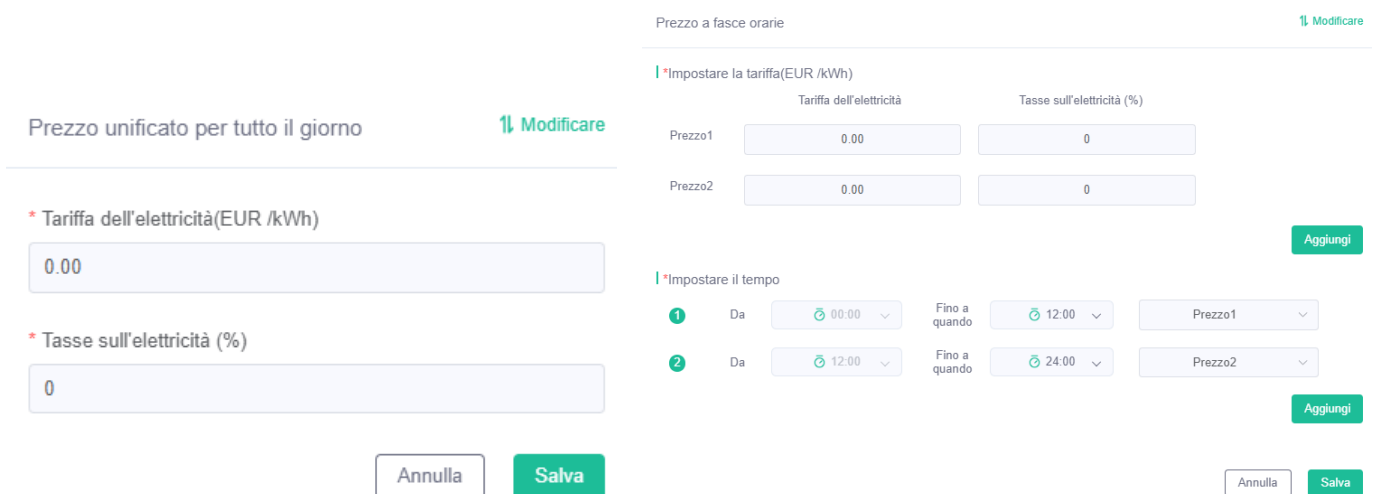



Малюнки 7: Встановлення фіксованої ціни зарядної станції або за часовою тарифною зоною частина 2.

Щоб видалити зарядну станцію, натисніть на [Зарядна станція >...>](#) **✖ Видалити** (МалюнокМалюнок 8).

Щоб увійти на головну сторінку зарядної станції та мати змогу виконати власні налаштування, натисніть [Зарядна станція >...>](#) **🏠 Головна сторінка** або натисніть на назву самої зарядної станції, щоб перейти на сторінку, показану на МалюнкуМалюнок 9.

Stazione di ricarica


Italiano  

Filtro **Aggiungi**

Nome della stazione di ric...	Nome dell'azienda	Tipo	Stato	Stato del connettore	Operazione
Tecanidia Capriano	Tecanidia	Rivenditore	abilitato	disponibile 2 / 2	Pagina pri... Cancellare
Tecanidia Livorno	Tecanidia	Rivenditore	abilitato	disponibile 0 / 0	Pagina pri... Cancellare
Tecanidia Perugia	Tecanidia	Rivenditore	abilitato	disponibile 1 / 1	Pagina pri... Cancellare
Tecanidia Portofino	Tecanidia	Rivenditore	abilitato	disponibile 2 / 2	Pagina pri... Cancellare
Tecanidia Roma	Tecanidia	Rivenditore	abilitato	disponibile 1 / 1	Pagina pri... Cancellare


Малюнок 8: Налаштування зарядної станції.

Після входу на головну сторінку, пов'язану з зарядною станцією ви побачите наступне вікно (МалюнокМалюнок 9).

Evcharge Cloud 

Zucchetti Centro Sistemi SpA



Pagina principale Hub Logistico

Italiano  ZCS

Punti di ricarica Operazioni Utente normale Utente premium Impostazioni di base

Filtro

Punti di ricarica	Tipo di carta	AC/DC	Connessione	Stato	Operazione
7kW Stazione 4 SN10052206182672	Senza SIM	AC	In linea	A: disponibile	...
22kW Stazione 3 SN10052201053310	Senza SIM	AC	In linea	A: disponibile	...
22kW Stazione 2 SN10052201052933	Senza SIM	AC	In linea	A: disponibile	...
7kW Stazione 1 SN10052206182151	Senza SIM	AC	In linea	A: disponibile	...

Totale 4   Val a

Малюнок 9: Головна сторінка, пов'язана з зарядною станцією.

4.1.1 Пункти зарядки


Натиснувши на *пункти зарядки*, ви побачите зарядні пристрої, пов'язані з цією зарядною станцією.

Натиснувши на *...* у колонці *Операція* ви потрапите на головну сторінку зарядних пристроїв, пов'язаних з *зарядною станцією*.


Ви можете отримати доступ до інформації про кожен зарядний пристрій, натиснувши у колонці *Операція* на ... і потім на *Головній сторінці*.

Після того, як ви натиснете на *головну сторінку*, з'являться 3 вікна:

- *Основні параметри*, в яких можна змінити назву зарядного пристрою та пов'язати його з іншою зарядною станцією (Малюнок 10).
- *Розширені параметри*, в межах яких ви можете внести наступні зміни, натиснувши на кнопку Modifica (Малюнок 11):
 - обмежити максимальний струм живлення зарядного пристрою
 - активувати/деактивувати стан зарядного пристрою
 - повторно запустити зарядний пристрій
- *Операції*, в рамках яких можна переглянути всі операції зарядки, здійснені відповідним пунктом зарядки (Малюнок 12).

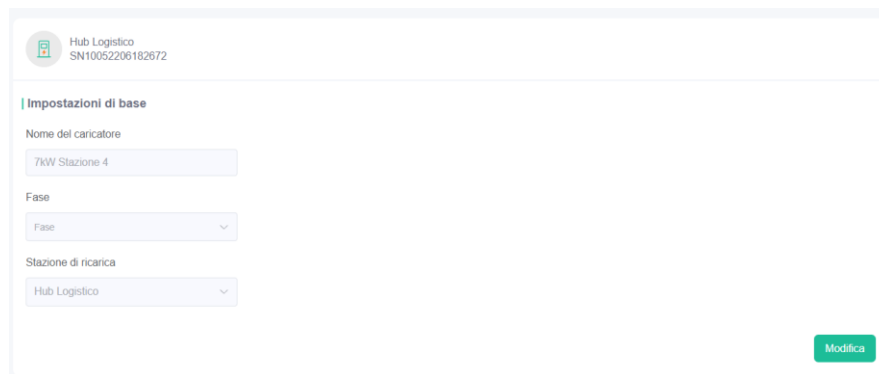

Малюнок 10: Основні параметри.

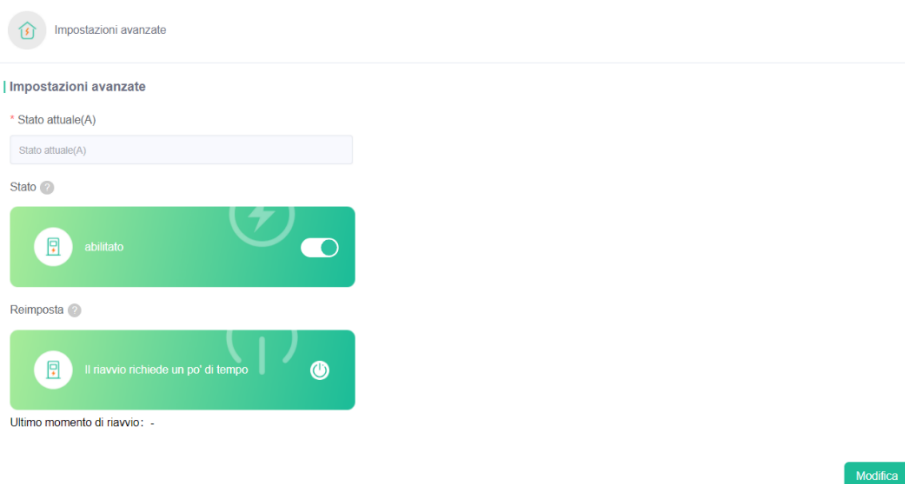

Малюнок 11: Розширені параметри.

Operazioni

Filtro Ora di inizio - Ora di fine Inserisci

Numero d'ordine	Stazioni di ricarica	Nome dell'azienda	Ora di inizio	Ora di fine	Operazione
ZCSS1813876829211648000	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/18/2024 12.01.49	07/18/2024 12.12.53	...
ZCSS1809213074423664640	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15.09.43	07/05/2024 15.10.07	...
ZCSS1809212804989964288	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15.08.39	07/05/2024 15.09.22	...
ZCSS1809212304627154944	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15.06.57	07/05/2024 15.07.14	...
ZCSS1809211888320630784	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15.05.18	07/05/2024 15.06.51	...
ZCSS1809211576981639168	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15.04.04	07/05/2024 15.05.11	...
ZCSS1809211164883763200	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15.02.26	07/05/2024 15.03.31	...
ZCSS1809210867083984896	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15.01.15	07/05/2024 15.01.18	...
ZCSS1806213892150575104	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	06/27/2024 08.32.04	06/27/2024 13.37.28	...
ZCSS1805896325918728192	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	06/26/2024 11.30.10	06/26/2024 15.45.34	...

Totale 10 10/page < 1 > Vai a 1

Малюнки 12: Операції

4.1.2 Операції (транзакції станції)

Ви можете переглядати інформацію про транзакції зі своєї зарядної станції. Натискаючи у **Операції**

Інформація про транзакцію складається з наступного: номер замовлення, пункт зарядки, час початку та закінчення зарядки, кількість кВт-год, виданих зарядним пристроєм, спосіб запуску сеансу зарядки (RFID або APP) та вартість. Якщо тариф для зарядної станції встановлено на ціну, відмінну від нуля, то в колонці *importo* буде відображено ціну, відмінну від 0.00.

Evcharge Cloud

Zucchetti Centro Sistemi SpA

Pagina principale Hub Logistico Italiano ZCS

Punti di ricarica Operazioni Utente normale Utente premium Impostazioni di base

Filtro Ora di inizio - Ora di fine ID del punto di ricarica


Numero d'ordine	Punti di ricarica	Connettori	Conto	Modalità di avvio	RFID	Quantità di carica o corrente elettrica	Spesa	Ora di inizio	Operazione
ZCSS1837020764800188416	22kW Stazione 2 SN10052201052933	A	-	RFID (PIATTAFORMA)	332E35F0	6.77 kWh	0.00 EUR	09/20/2024	...
ZCSS1831582770417664000	7kW Stazione 1 SN10052206182151	A	-	RFID (PIATTAFORMA)	A38221BF	47.91 kWh	0.00 EUR	09/05/2024	...
ZCSS1813880580125921280	7kW Stazione 1 SN10052206182151	A	-	APP	-	0.17 kWh	0.00 EUR	07/18/2024	...
ZCSS1813876829211648000	7kW Stazione 4 SN10052206182672	A	-	APP	-	1.29 kWh	0.00 EUR	07/18/2024	...
ZCSS1810662537742774272	22kW Stazione 2 SN10052201052933	A	-	APP	-	0.16 kWh	0.00 EUR	07/09/2024	...
ZCSS1810652952263702528	7kW Stazione 1 SN10052206182151	A	-	APP	-	0.03 kWh	0.00 EUR	07/09/2024	...
ZCSS1810593533549170688	7kW Stazione 1 SN10052206182151	A	-	APP	-	0.94 kWh	0.00 EUR	07/09/2024	...
ZCSS1809224249497436160	22kW Stazione 3 SN10052201053310	A	-	RFID (PIATTAFORMA)	637C9BDF	0.01 kWh	0.00 EUR	07/05/2024	...
ZCSS1809222676578029568	22kW Stazione 3 SN10052201053310	A	-	RFID (PIATTAFORMA)	637C9BDF	0.04 kWh	0.00 EUR	07/05/2024	...
ZCSS1809222071725838336	22kW Stazione 3 SN10052201053310	A	-	RFID (PIATTAFORMA)	637C9BDF	0.15 kWh	0.00 EUR	07/05/2024	...

Totale 38 10/page < 1 2 3 4 > Vai a 1

Малюнок 13: Операції.

4.1.3 Звичайний або преміум-користувач

Ви можете розділити своїх користувачів на звичайних і преміум-користувачів, застосовуючи різні тарифи. Наприклад, порівняно зі звичайним користувачем, преміум-користувач має знижений тариф або навіть може не платити. Для того, щоб додати користувача як преміум-користувача, цей користувач повинен мати встановлений на своєму смартфоні додаток Evcharge APP, доступний як на Android, так і на iOS, і зареєструватися. Просто введіть на сторінці *преміум* електронну пошту облікового запису, якому ви хочете надати привілейовані послуги. На сторінці *Преміум-користувач* натисніть на **Aggiungi** введіть електронну пошту користувача, якого потрібно додати, і нарешті натисніть на **Salva**.

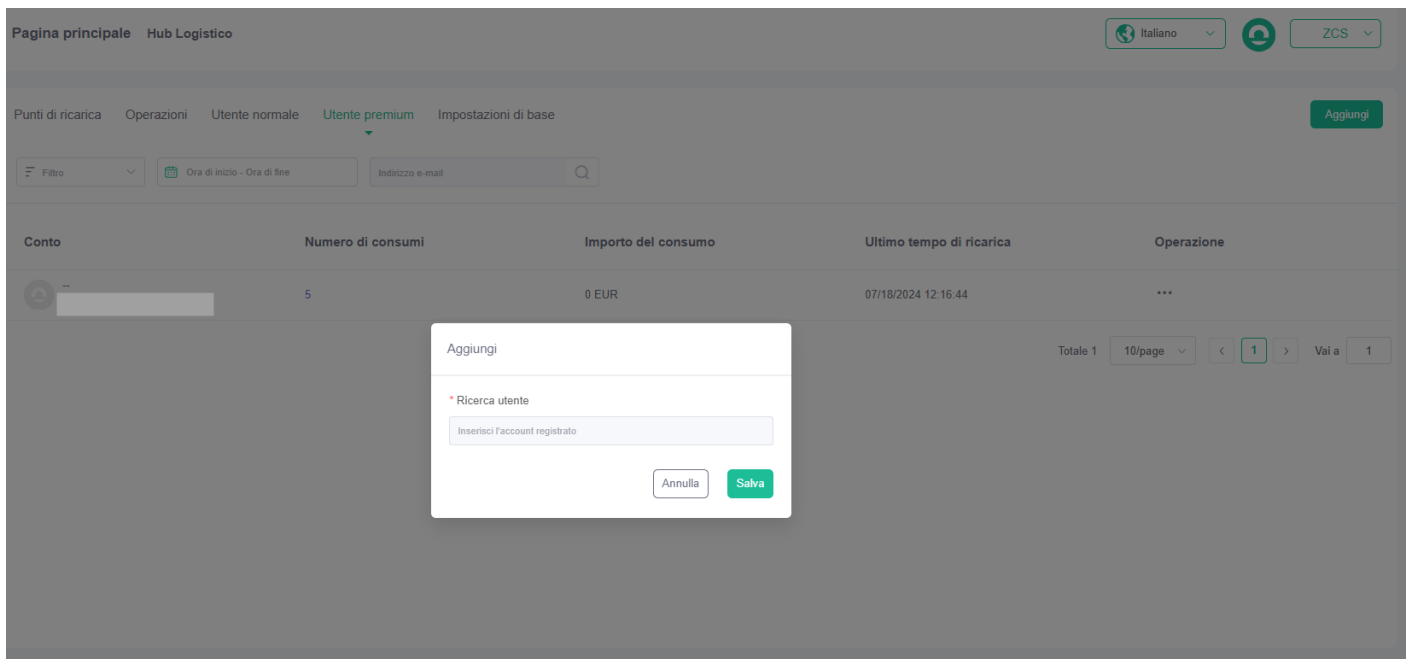

Малюнок 14: Додати преміум-користувача до зарядної станції.


4.1.4 Основні параметри

Основні параметри дозволяють змінювати параметри зарядної станції:

- Основні параметри
- Розширені параметри,
- Налаштування тарифів,
- Балансування навантаження.

4.1.4.1 Основні параметри

Налаштуйте основну інформацію про вашу зарядну станцію, як показано на МалюнокМалюнок 15:

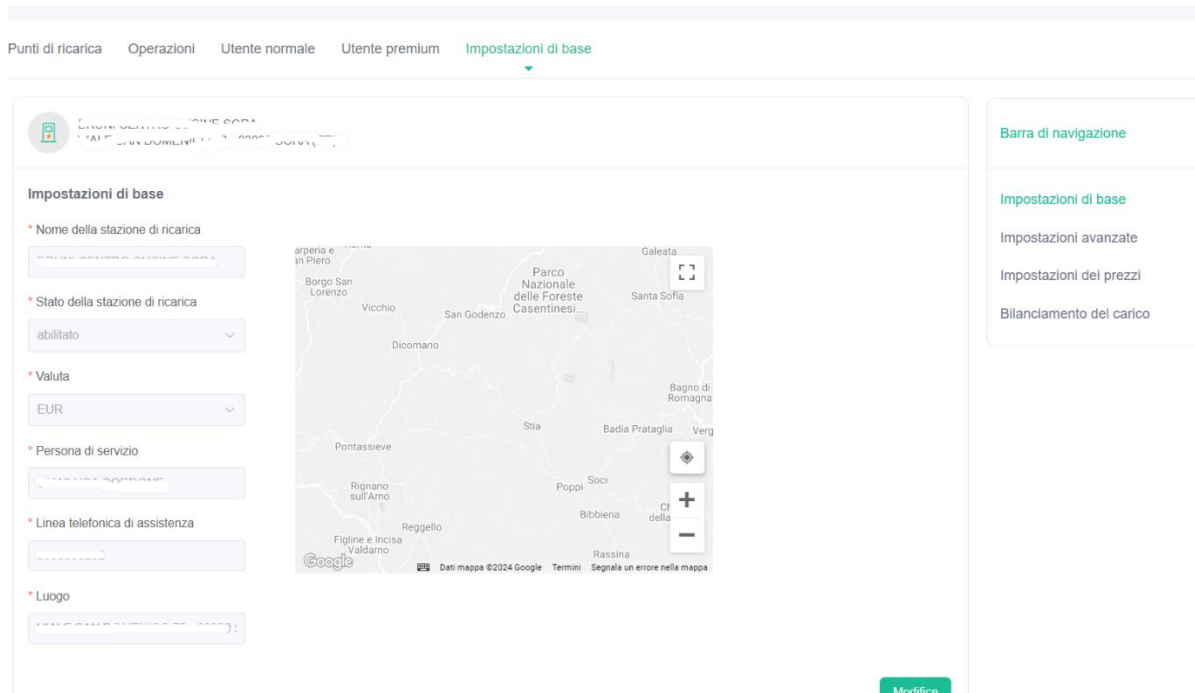

The screenshot shows the 'Impostazioni di base' (Basic Settings) page in the ZUCCHETTI Evcharge Cloud portal. The page has a navigation bar at the top with 'Impostazioni di base' selected. On the right, there is a sidebar with 'Barra di navigazione' and 'Impostazioni di base' (selected). The main content area contains several form fields:

- * Nome della stazione di ricarica: [input field]
- * Stato della stazione di ricarica: [dropdown menu with 'abilitato' selected]
- * Valuta: [dropdown menu with 'EUR' selected]
- * Persona di servizio: [input field]
- * Linea telefonica di assistenza: [input field]
- * Luogo: [input field]

In the center, there is a map showing the location of the station. A 'Modifica' button is located at the bottom right of the form area.

Малюнок 15: основні параметри.

4.1.4.2 Розширені параметри

Зарядну станцію можна налаштувати на:

- Публічний
- Приватний

Коли зарядна станція перебуває в непублічному (приватному) статусі, зарядною станцією можуть користуватися лише преміум-користувачі (додані вручну) та ті, хто має карти RFID. **На карті відображаються публічні та приватні зарядні станції.**

Ви можете не відображати зарядну станцію, прибравши прапорець відображення.



Малюнок 16: Розширені параметри.

4.1.4.3 Налаштування тарифів

Дозволяє вибрати тариф для звичайного користувача і преміум-користувача.



Малюнок 17: Налаштування тарифів.

Тариф може бути встановлений *фіксовано* на весь день або розділений на часові тарифні зони:

Prezzo a fasce orarie Modificare

Prezzo unificato per tutto il giorno Modificare

* Tariffa dell'elettricità(EUR /kWh)

* Tasse sull'elettricità (%)

I *Impostare la tariffa(EUR /kWh)

	Tariffa dell'elettricità	Tasse sull'elettricità (%)
Prezzo1	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0"/>
Prezzo2	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0"/>

I *Impostare il tempo

1	Da	<input type="text" value="00:00"/>	Fino a quando	<input type="text" value="12:00"/>	<input type="text" value="Prezzo1"/>
2	Da	<input type="text" value="12:00"/>	Fino a quando	<input type="text" value="24:00"/>	<input type="text" value="Prezzo2"/>

Малюнок 18: Налаштування тарифів для часових тарифних зон.

4.1.4.4 Балансування навантаження


Балансування навантаження можна ввімкнути та налаштувати, лише якщо на відповідній *зарядній станції* встановлено пристрій *LBC (Load Balancing Controller)*. Мета балансування навантаження - запобігти втручання загального пристрою захисту системи через перевантаження, модулюючи потужність заряджання одного зарядного пристрою або декількох зарядних пристроїв у межах зарядної станції.

Щоб зв'язати його з відповідною зарядною станцією та налаштувати, виберіть «*Редагувати*», а потім «*Зовнішнє заряджання*». Див. Малюнок Малюнок 19 і Малюнок Малюнок 20.

Введіть серійний номер пристрою LBC.

Можна встановити *стратегію* балансування навантаження:

- Середнє: (доступна потужність рівномірно розподілена між усіма пунктами зарядки)
- Перевантаження: (доступна потужність розподіляється в *порядку черги*)

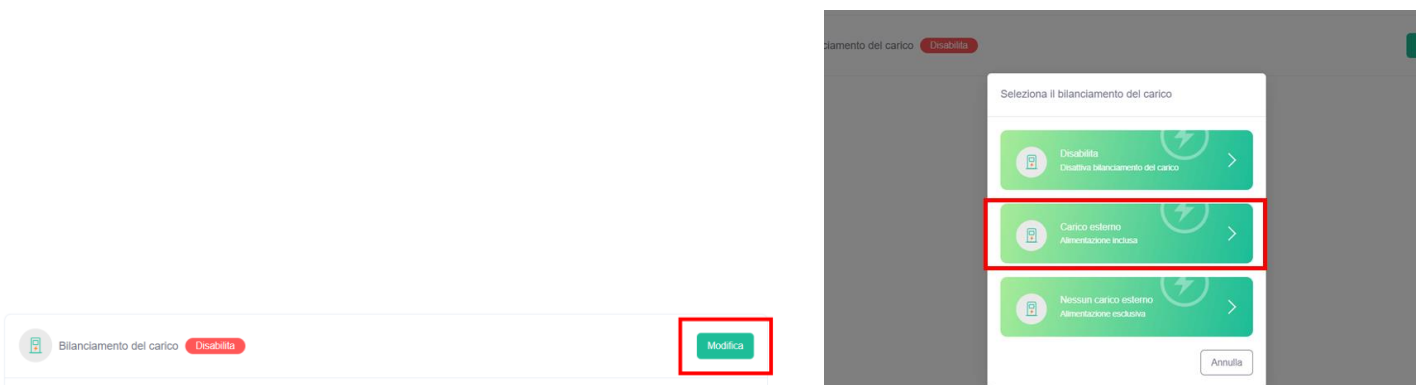

Малюнок 19: Налаштування балансування навантаження частина 1.

Modifica bilanciamento del carico

* LBC SN
LBC SN

* Strategia
Media

* Corrente massima monofase (A)
100

* Stato
 Abilita Disabilita

Strategia di bilanciamento del carico

Modalità media:

La potenza disponibile della stazione sarà distribuita a tutti i punti di ricarica in stato di carica.

Modalità primo arrivato:

La potenza disponibile viene distribuita ai punti di ricarica che entrano nello stato di carica in ordine cronologico. I punti di ricarica a cui è stata assegnata la potenza vengono caricati alla massima potenza, mentre gli altri punti di ricarica a cui non è stata assegnata la potenza devono attendere che la potenza occupata venga rilasciata.


Annulla


Salva

Малюнок 20: Налаштування балансування навантаження частина 2.

4.2 Пункти зарядки

Розділ «Пункти зарядки» дозволяє керувати, додавати або видаляти ваші зарядні пристрої

- Щоб увійти в меню, натисніть на Пункти зарядки >...>  Головна сторінка

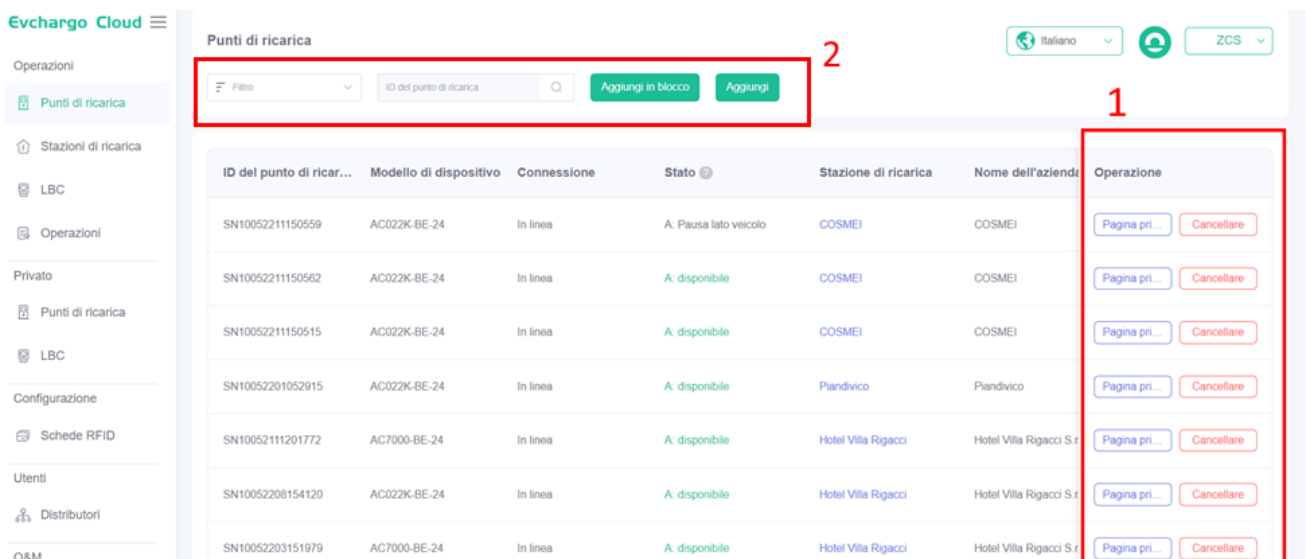

ID del punto di ricar...	Modello di dispositivo	Connessione	Stato	Stazione di ricarica	Nome dell'azienda	Operazione
SN10052211150559	AC022K-BE-24	In linea	A. Pausa lato veicolo	COSMEI	COSMEI	Pagina pri... Cancellare
SN10052211150562	AC022K-BE-24	In linea	A. disponibile	COSMEI	COSMEI	Pagina pri... Cancellare
SN10052211150515	AC022K-BE-24	In linea	A. disponibile	COSMEI	COSMEI	Pagina pri... Cancellare
SN10052201052915	AC022K-BE-24	In linea	A. disponibile	Piandivico	Piandivico	Pagina pri... Cancellare
SN10052111201772	AC7000-BE-24	In linea	A. disponibile	Hotel Villa Rigacci	Hotel Villa Rigacci S.r.l.	Pagina pri... Cancellare
SN10052208154120	AC022K-BE-24	In linea	A. disponibile	Hotel Villa Rigacci	Hotel Villa Rigacci S.r.l.	Pagina pri... Cancellare
SN10052203151979	AC7000-BE-24	In linea	A. disponibile	Hotel Villa Rigacci	Hotel Villa Rigacci S.r.l.	Pagina pri... Cancellare

Малюнок 21: Пункт зарядки (Операція)

- Щоб знайти пункт зарядки, перейдіть до області 2), ви можете відфільтрувати відповідно за різними критеріями із меню, що розкривається, або ввести ідентифікатор (серійний номер) пункту зарядки.
- Щоб додати пункт зарядки, перейдіть до області 2) і натисніть на *Додати*. Введіть серійний номер і зв'яжіть зарядний пристрій з потрібною зарядною станцією. Не змінюйте рівень безпеки.

Aggiungi caricatore

* ID

* Stazione di ricarica


Nome

* Livello di sicurezza

- Щоб переглянути загальну інформацію про пункт зарядки, натисніть в області 1) на *Головну сторінку*, як показано на МалюнокМалюнок 22.
- Щоб видалити пункт зарядки, перейдіть в область 1) і натисніть на **Видалити**.

Після того, як ви натиснете на *головну сторінку*, з'являться 3 вікна:

- *Основні параметри*, в яких можна змінити назву зарядного пристрою та пов'язати його з іншою зарядною станцією (Малюнок 22).
- *Розширені параметри*, в межах яких ви можете внести наступні зміни, натиснувши на кнопку (Малюнок 23):
 - обмежити максимальний струм живлення зарядного пристрою
 - активувати/деактивувати стан зарядного пристрою
 - повторно запустити зарядний пристрій
- *Операції*, в рамках яких можна переглянути всі операції зарядки, здійснені відповідним пунктом зарядки (МалюнокМалюнок 24).

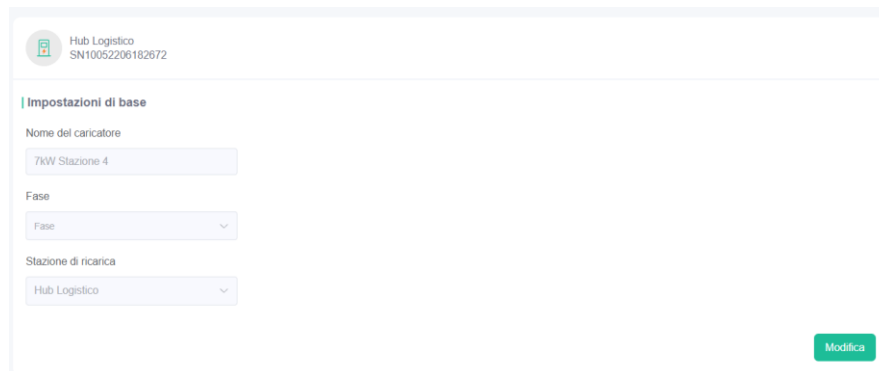

Малюнок 22: Основні параметри.

Impostazioni avanzate

Impostazioni avanzate


* Stato attuale(A)

Stato attuale(A)

Stato



Reimposta



Ultimo momento di riavvio: -

Modifica

Малюнок 23: Розширені параметри.

Operazioni

Filtro Ora di inizio - Ora di fine Inserisci

Numero d'ordine	Stazioni di ricarica	Nome dell'azienda	Ora di inizio	Ora di fine	Operazione
ZCSS1813876829211648000	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/18/2024 12:01:49	07/18/2024 12:12:53	...
ZCSS1809213074423664640	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15:09:43	07/05/2024 15:10:07	...
ZCSS1809212804989964288	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15:08:39	07/05/2024 15:09:22	...
ZCSS1809212304627154944	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15:06:57	07/05/2024 15:07:14	...
ZCSS1809211888320630784	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15:05:18	07/05/2024 15:06:57	...
ZCSS1809211576981639168	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15:04:04	07/05/2024 15:05:11	...
ZCSS1809211164883763200	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15:02:26	07/05/2024 15:03:37	...
ZCSS1809210867083984896	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15:01:15	07/05/2024 15:01:18	...
ZCSS1806213892150575104	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	06/27/2024 08:32:04	06/27/2024 13:37:28	...
ZCSS1805896325918728192	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	06/26/2024 11:30:10	06/26/2024 15:45:30	...


Totale 10 10/page 1 Vai a 1

Малюнок 24: Операції.

- Щоб переглянути деталі транзакції пункту зарядки, натисніть >...> **Головна сторінка** і прокрутіть сторінку вниз, як показано на Малюнок 25 і Малюнок 26. При прокручуванні праворуч з'являться також видані кВт-год.

Numero d'ordine	Stazioni di ricarica	Nome dell'azienda	Ora di inizio	Ora di fine	Operazione
ZCSS1813876829211648000	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/18/2024 12:01:49	07/18/2024 12:12:53	...
ZCSS1809213074423664640	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15:09:43	07/05/2024 15:10:07	...
ZCSS1809212804989964288	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15:08:39	07/05/2024 15:09:22	...

Малюнок 25: Деталі транзакції (Операція) частина 1

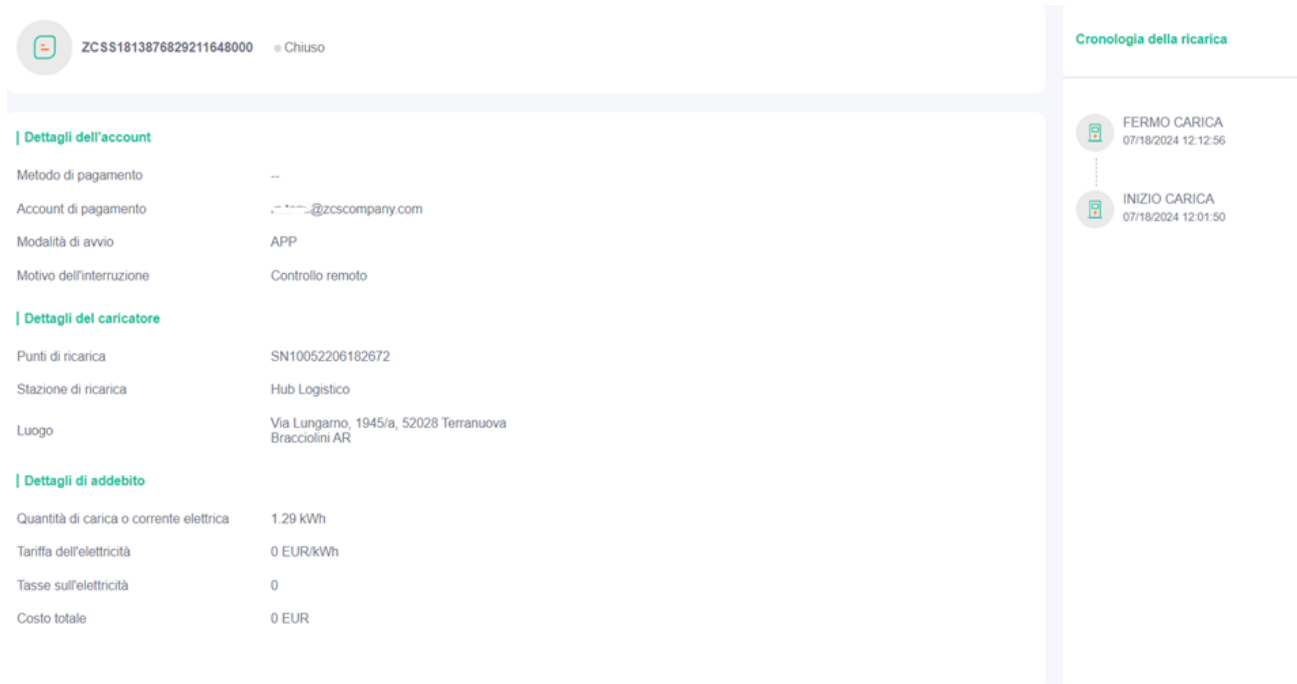

Dettagli dell'account

- Metodo di pagamento: --
- Account di pagamento: @zcscompany.com
- Modalità di avvio: APP
- Motivo dell'interruzione: Controllo remoto

Dettagli del caricatore

- Punti di ricarica: SN10052206182672
- Stazione di ricarica: Hub Logistico
- Luogo: Via Lungano, 1945/a, 52028 Terranuova Bracciolini AR

Dettagli di addebito

- Quantità di carica o corrente elettrica: 1.29 kWh
- Tariffa dell'elettricità: 0 EUR/kWh
- Tasse sull'elettricità: 0
- Costo totale: 0 EUR

Cronologia della ricarica

- FERMO CARICA: 07/18/2024 12:12:56
- INIZIO CARICA: 07/18/2024 12:01:50


Малюнок 26: Деталі транзакції (Операція) частина 2

4.3 LBC – Контроль балансування навантаження

Розділ **LBC** дозволяє додати пристрій балансування навантаження.

ПРИМІТКА: якщо у вас є пристрій балансування навантаження, цю операцію потрібно виконати в першу чергу. Тільки після цього його можна буде зв'язати та налаштувати на *Зарядну станцію*, на якій він встановлений.

Натисніть на  на *Головній сторінці*, щоб перейти на сторінку налаштування балансування навантаження:

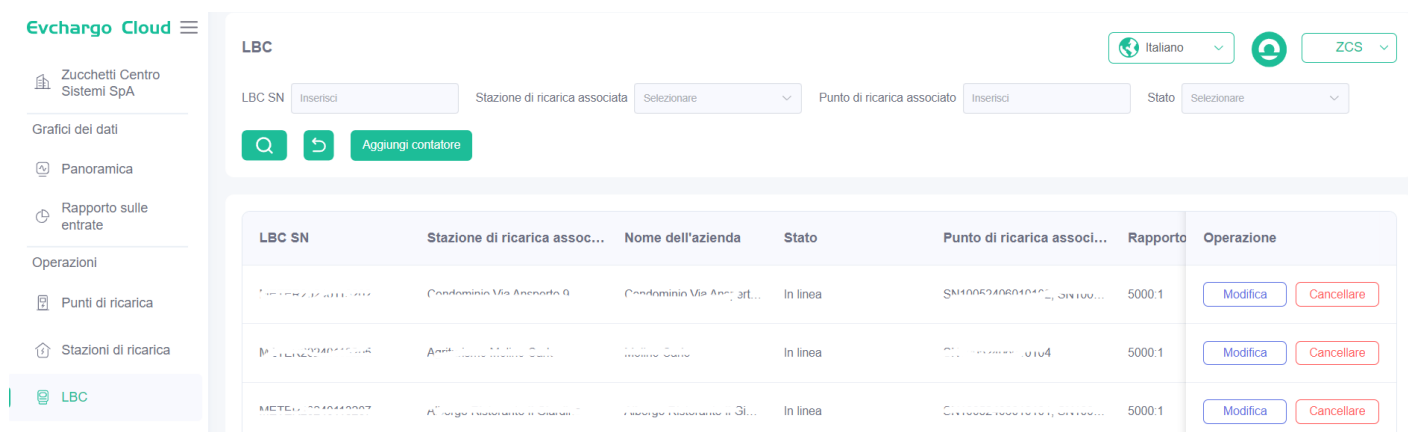

Evcharge Cloud

LBC

Stazione di ricarica associata: Selezionare

LBC SN	Stazione di ricarica assoc...	Nome dell'azienda	Stato	Punto di ricarica associ...	Rapporto	Operazione
100052206182672	Condominio Via Assonata 9	Condominio Via Assonata 9	In linea	SN10052206182672, SN100...	5000:1	Modifica Cancellare
100052206182672	Arretramento M... 211	Arretramento M... 211	In linea	SN10052206182672, SN10...	5000:1	Modifica Cancellare
100052206182672	Arretramento M... 211	Arretramento M... 211	In linea	SN10052206182672, SN10...	5000:1	Modifica Cancellare

Малюнок 27: LBC частина 1.

На цій сторінці ви можете здійснювати такі операції:

- Додати пристрій LBC;
- Змінити пристрій LBC;
- Видалити пристрій LBC;
- Знайти пристрій LBC.

Щоб додати пристрій LBC, натисніть **Aggiungi contatore** і введіть інформацію, показану нижче, а потім натисніть на **Salva**


Введіть серійний номер пристрою балансування навантаження.

Якщо пристрій балансування навантаження переходить в режим офлайн, пов'язані з ним пункти зарядки за замовчуванням обмежуються відсотком від обраної номінальної потужності зарядки.

Введіть серійний номер пункту зарядки, пов'язаного із зарядною станцією, яку ви хочете знайти

Відображає пункт зарядки, пов'язаний із зарядною станцією

ПРИМІТКА: пункти зарядки, які відображаються тут, не пов'язані з жодним пристроєм балансування навантаження, але вони повинні бути перенесені в праве вікно за допомогою стрілки

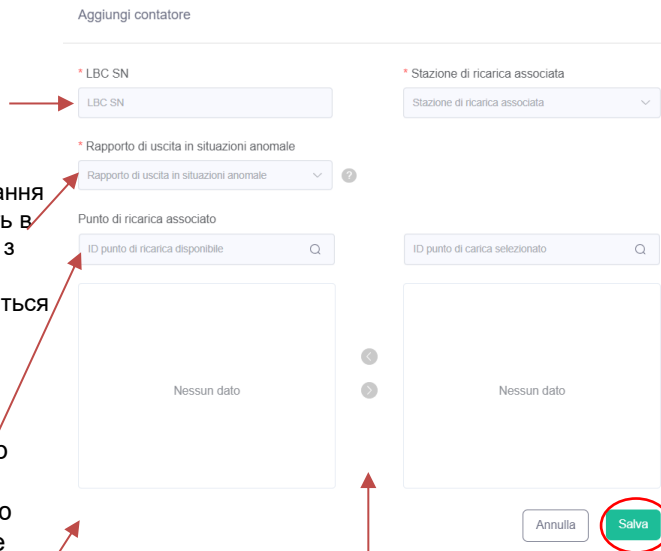

Виберіть зарядну станцію, на якій встановлено пристрій балансування навантаження

Введіть серійний номер пункту зарядки, пов'язаної із пристроєм балансування навантаження, який ви хочете знайти

Відображає пункт зарядки, пов'язаний з вибраним пристроєм балансування навантаження.

Щоб додати пункт зарядки до управління пристроєм балансування навантаження або видалити його, натисніть на стрілку вправо або вліво відповідно.


Після завершення налаштування натисніть **Зберегти**

Малюнок 28: LBC частина 2.

Після натиснення **Зберегти**, щоб відредагувати пристрій балансування навантаження натисніть **Редагувати**. (див. Малюнок Малюнок 27)

4.4 Транзакції

У цьому розділі показано всі транзакції з усіх ваших пунктів зарядки. Ви можете відфільтрувати відображення зарядних транзакцій за зарядною станцією або за пунктом зарядки. У цьому розділі ви можете здійснювати такі операції:

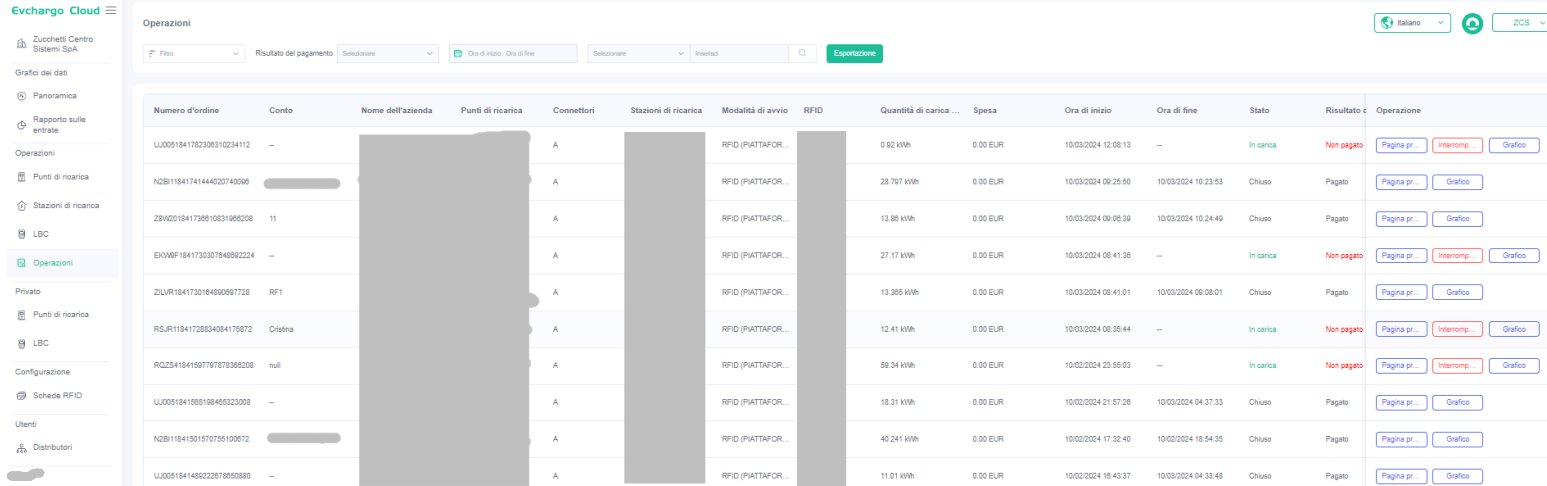

Numero d'ordine	Conto	Nome dell'azienda	Punti di ricarica	Connettori	Stazioni di ricarica	Modalità di avvio	RFID	Quantità di carica ...	Spesa	Ora di inizio	Ora di fine	Stato	Risultato c	Operazione
UJ0051941792309310234112	--			A		RFID (PIATTAFOR...		0.92 kWh	0.00 EUR	10/03/2024 12:08:13	--	In carica	Non pagato	Pagina pr... Interomp... Grafico
N2B11841741444020740095				A		RFID (PIATTAFOR...		28.707 kWh	0.00 EUR	10/03/2024 09:29:50	10/03/2024 10:23:53	Chiuso	Pagato	Pagina pr... Grafico
ZBVD01841738810831985208	11			A		RFID (PIATTAFOR...		13.88 kWh	0.00 EUR	10/03/2024 09:09:39	10/03/2024 10:24:49	Chiuso	Pagato	Pagina pr... Grafico
EK0MP1841730307649822224	--			A		RFID (PIATTAFOR...		27.17 kWh	0.00 EUR	10/03/2024 09:41:38	--	In carica	Non pagato	Pagina pr... Interomp... Grafico
ZLVR1841720184609097728	RF1			A		RFID (PIATTAFOR...		13.365 kWh	0.00 EUR	10/03/2024 08:41:01	10/03/2024 09:08:01	Chiuso	Pagato	Pagina pr... Grafico
RSJR11841728834084175872	Crisina			A		RFID (PIATTAFOR...		12.41 kWh	0.00 EUR	10/03/2024 08:36:44	--	In carica	Non pagato	Pagina pr... Interomp... Grafico
RQZ541841591797678385208	null			A		RFID (PIATTAFOR...		59.34 kWh	0.00 EUR	10/02/2024 23:55:03	--	In carica	Non pagato	Pagina pr... Interomp... Grafico
UJ0051941989198465323008	--			A		RFID (PIATTAFOR...		18.31 kWh	0.00 EUR	10/02/2024 21:57:28	10/03/2024 04:37:33	Chiuso	Pagato	Pagina pr... Grafico
N2B11841501570759100072				A		RFID (PIATTAFOR...		40.241 kWh	0.00 EUR	10/02/2024 17:32:40	10/02/2024 18:54:35	Chiuso	Pagato	Pagina pr... Grafico
UJ005194149822878950880	--			A		RFID (PIATTAFOR...		11.01 kWh	0.00 EUR	10/02/2024 10:43:37	10/03/2024 04:33:48	Chiuso	Pagato	Pagina pr... Grafico

Малюнок 29: Транзакція (Операція)


- У верхній частині *Операції* можна застосувати фільтри для кращого пошуку транзакцій. Ви можете фільтрувати за використовуваним режимом запуску (APP або RFID), часовим вікном, зарядною станцією або за пунктом зарядки.
- У верхній частині *Операції* ви можете завантажити файл *.csv, щоб мати змогу керувати транзакціями локально на вашому ПК. Натисніть на *Експорт*.
- Щоб переглянути телеметрію підзарядки, натисніть на *Графік* у колонці *Операція*. На графіку можна відобразити кілька величин: потужність, струм, кількість переданої енергії, стан заряду акумуляторної батареї та її напругу.
- Перегляньте деталі транзакції, натиснувши на *Головній сторінці* в колонці *Операція*.



Малюнок 30: Графік зарядки по струму та напрузі акумуляторної батареї.

5 Приватний

Цей розділ також дозволяє керувати на порталі домашнім пунктом зарядки, придбаним вами. У цьому розділі ви можете здійснювати такі операції:

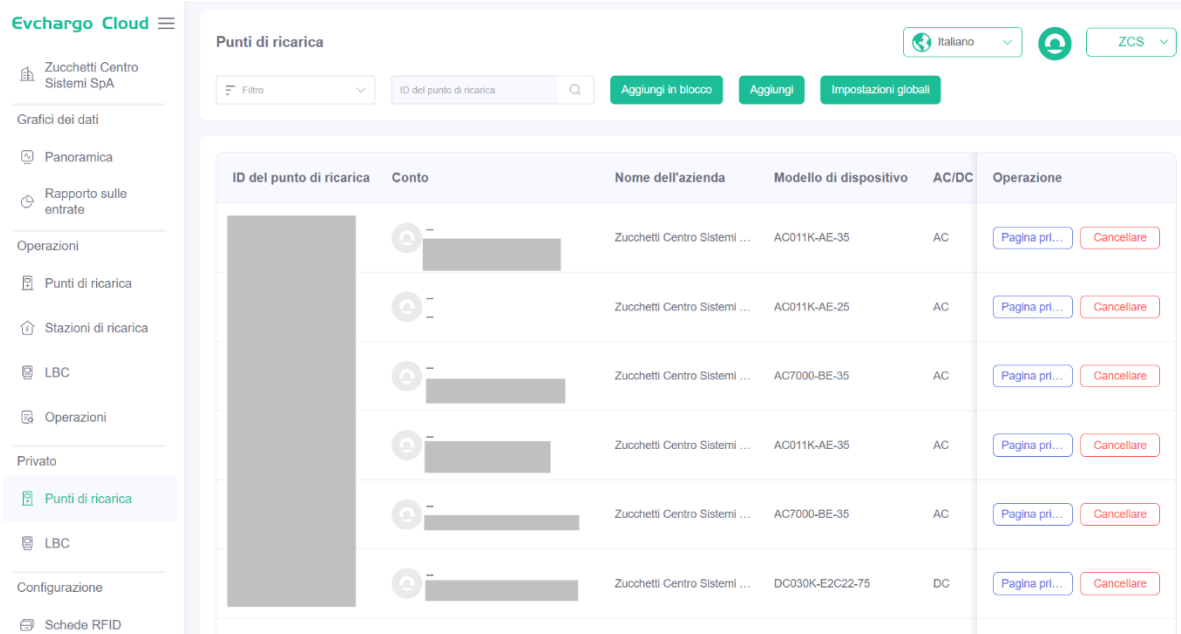


Малюнок 31: Пункти зарядки (Приватний).

- Відображати пункти зарядки, додані в приватному сценарії. Щоб додати їх, натисніть на *Додати* у вікні *Пункти зарядки* у верхній частині МалюнокМалюнок 31.
- Щоб переглянути загальну інформацію про пункт зарядки, натисніть у колонці *Операція* на *Головній сторінці*
- Щоб видалити пункт зарядки, натисніть у колонці *Операція* та на *Видалити*.

Після того, як ви натиснете на *Головна сторінка*, з'являться 3 вікна:

- *Основні параметри*, в яких можна змінити назву зарядного пристрою та пов'язати його з іншою зарядною станцією (МалюнокМалюнок 32).
- *Розширені параметри*, всередині яких якщо натиснути на кнопку **Modifica** (МалюнокМалюнок 33):
 - обмежити максимальний струм живлення зарядного пристрою
 - активувати/деактивувати стан зарядного пристрою
 - повторно запустити зарядний пристрій
- *Операції*, в рамках яких можна переглянути всі операції зарядки, здійснені відповідним пунктом зарядки (МалюнокМалюнок 34).

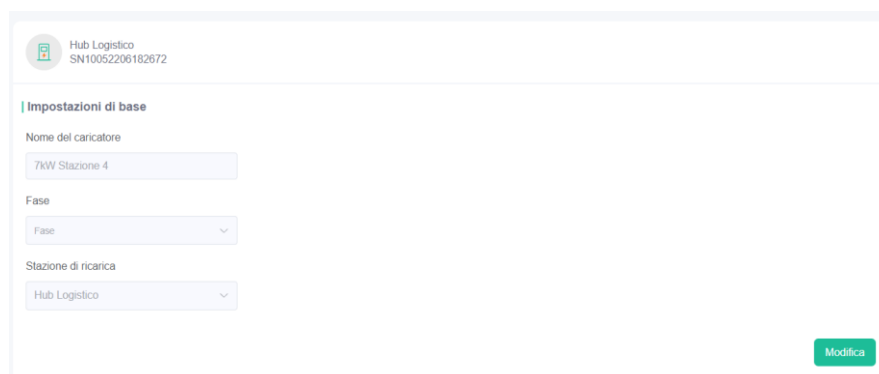

Малюнок 32: Основні параметри.

Impostazioni avanzate

Impostazioni avanzate


* Stato attuale(A)

Stato attuale(A)

Stato



Reimposta



Ultimo momento di riavvio: -

Modifica

Малюнок 33: Розширені параметри.

Operazioni

Filtro Ora di inizio - Ora di fine Inserisci

Numero d'ordine	Stazioni di ricarica	Nome dell'azienda	Ora di inizio	Ora di fine	Operazione
ZCSS1813876829211648000	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/18/2024 12:01:49	07/18/2024 12:12:53	...
ZCSS1809213074423664640	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15:09:43	07/05/2024 15:10:00	...
ZCSS180921280498964288	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15:08:39	07/05/2024 15:09:22	...
ZCSS1809212304627154944	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15:06:57	07/05/2024 15:07:14	...
ZCSS1809211888320630784	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15:05:18	07/05/2024 15:06:57	...
ZCSS1809211576981639168	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15:04:04	07/05/2024 15:05:11	...
ZCSS1809211164883763200	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15:02:26	07/05/2024 15:03:30	...
ZCSS1809210867083984896	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	07/05/2024 15:01:15	07/05/2024 15:01:18	...
ZCSS1806213892150575104	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	06/27/2024 08:32:04	06/27/2024 13:37:28	...
ZCSS1805896325918728192	Hub Logistico	Zucchetti Centro Sistemi ...	06/26/2024 11:30:10	06/26/2024 15:45:30	...

Totale 10 10/page < 1 > Vai a 1


Малюнок 34: Операції.

6 Графіки даних

Цей розділ містить огляд операційної інформації


6.1 Огляд

Розділ **Огляд** містить огляд даних зарядки; Ви можете переглядати дані за місяць або рік, щоб краще керувати своїми зарядними станціями та пунктами зарядки.

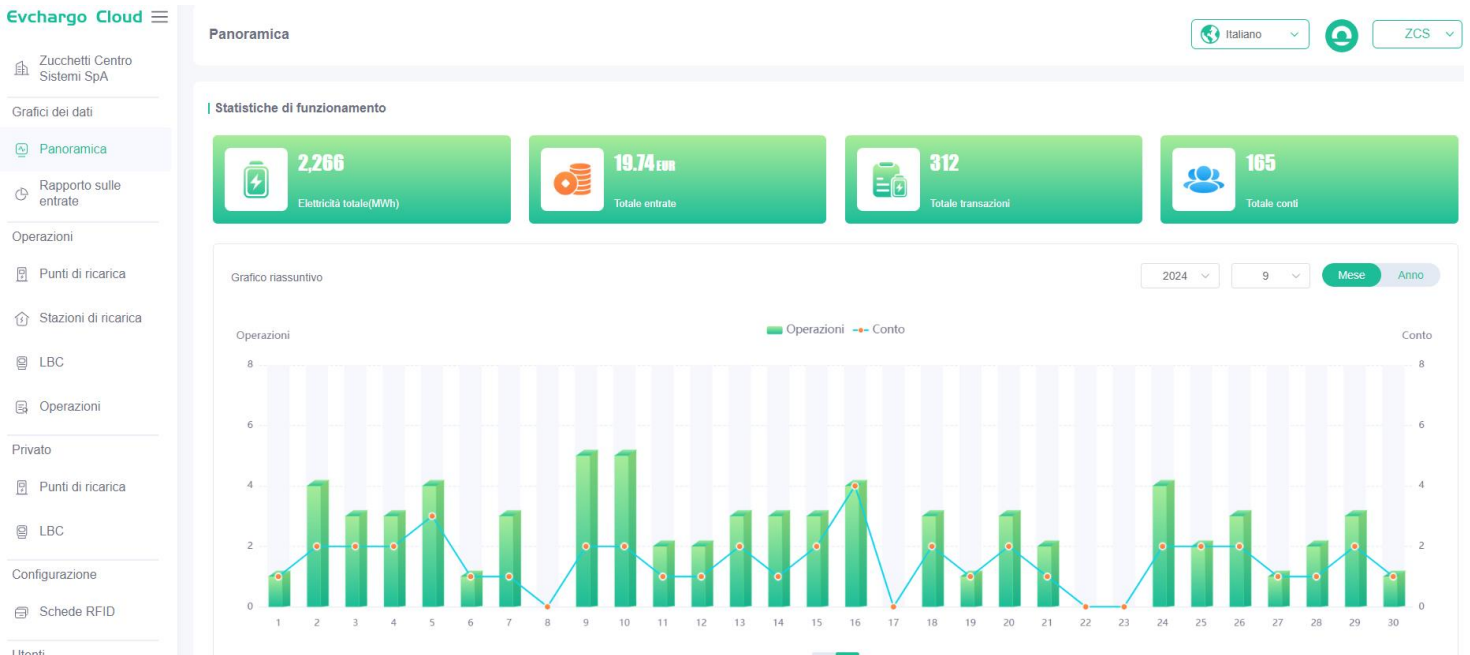

Малюнок 35: Огляд – Статистика роботи.


Dati del dispositivo

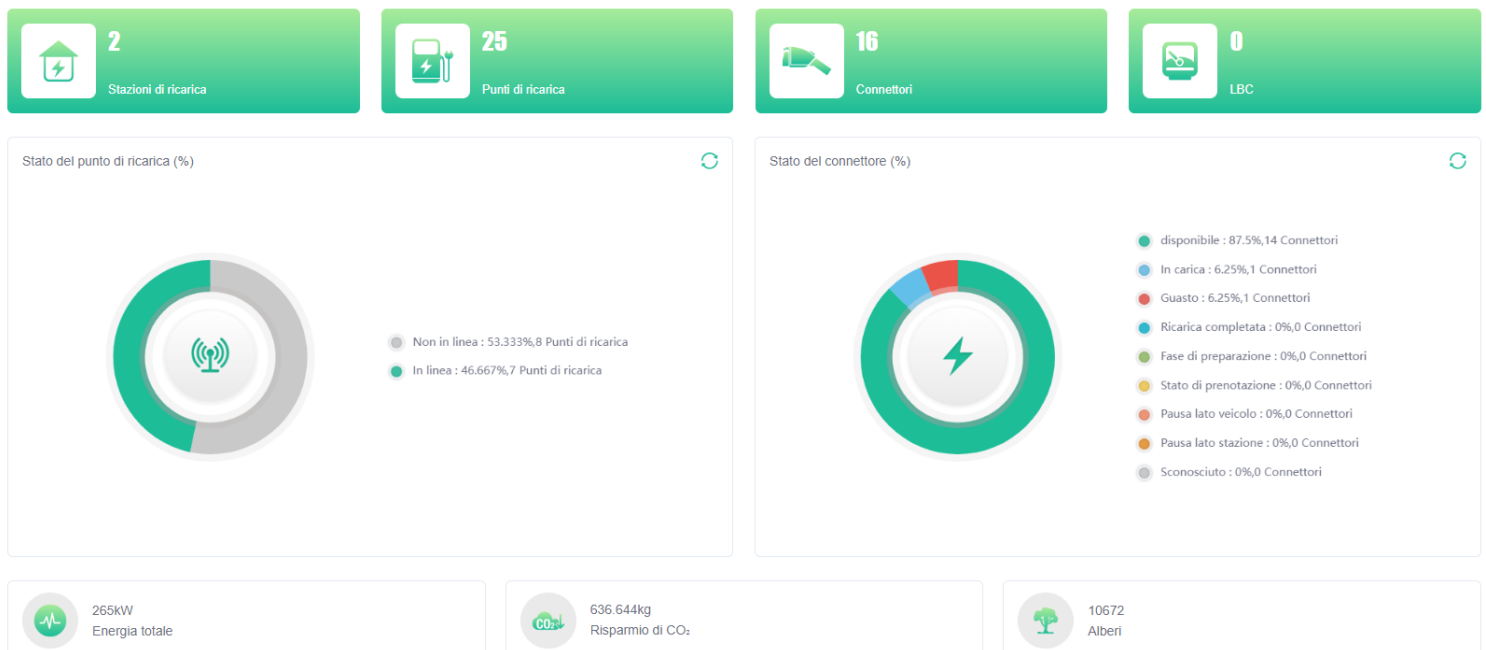

Малюнок 36: Огляд – Дані пристрою.

6.2 Звіт про доходи

Розділ **Звіт про доходи** представляє огляд обороту роботи пунктів зарядки. Ви можете отримати інформацію про статус доходів кожного зарядного пункту та кожної зарядної станції.

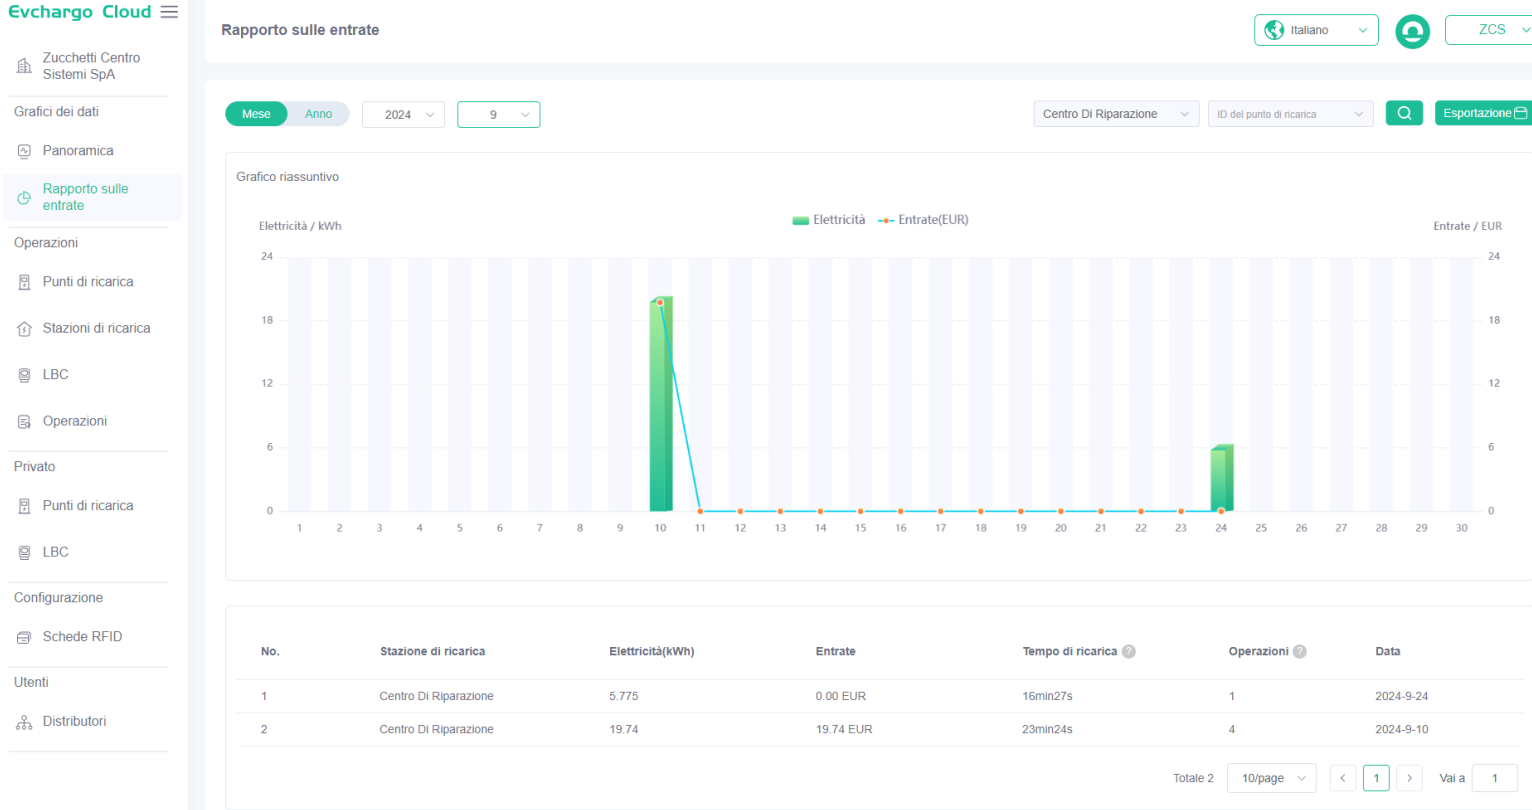


Малюнок 37: Звіт про доходи.

7 Налаштування - Карта RFID

Розділ **Карти RFID** дозволяє налаштувати карти RFID, які будуть використовуватися для початку та завершення сеансів заряджання.

У цьому розділі ви можете здійснювати наступні операції:

- Додати карту
- Підключити карту до зарядної станції
- Редагувати карту
- Видалити карту
- Вимкнути або ввімкнути карту
- Шукати карти на основі фільтрів вибору
- Віртуально зарядити карту
- Анулювати віртуальний баланс карти

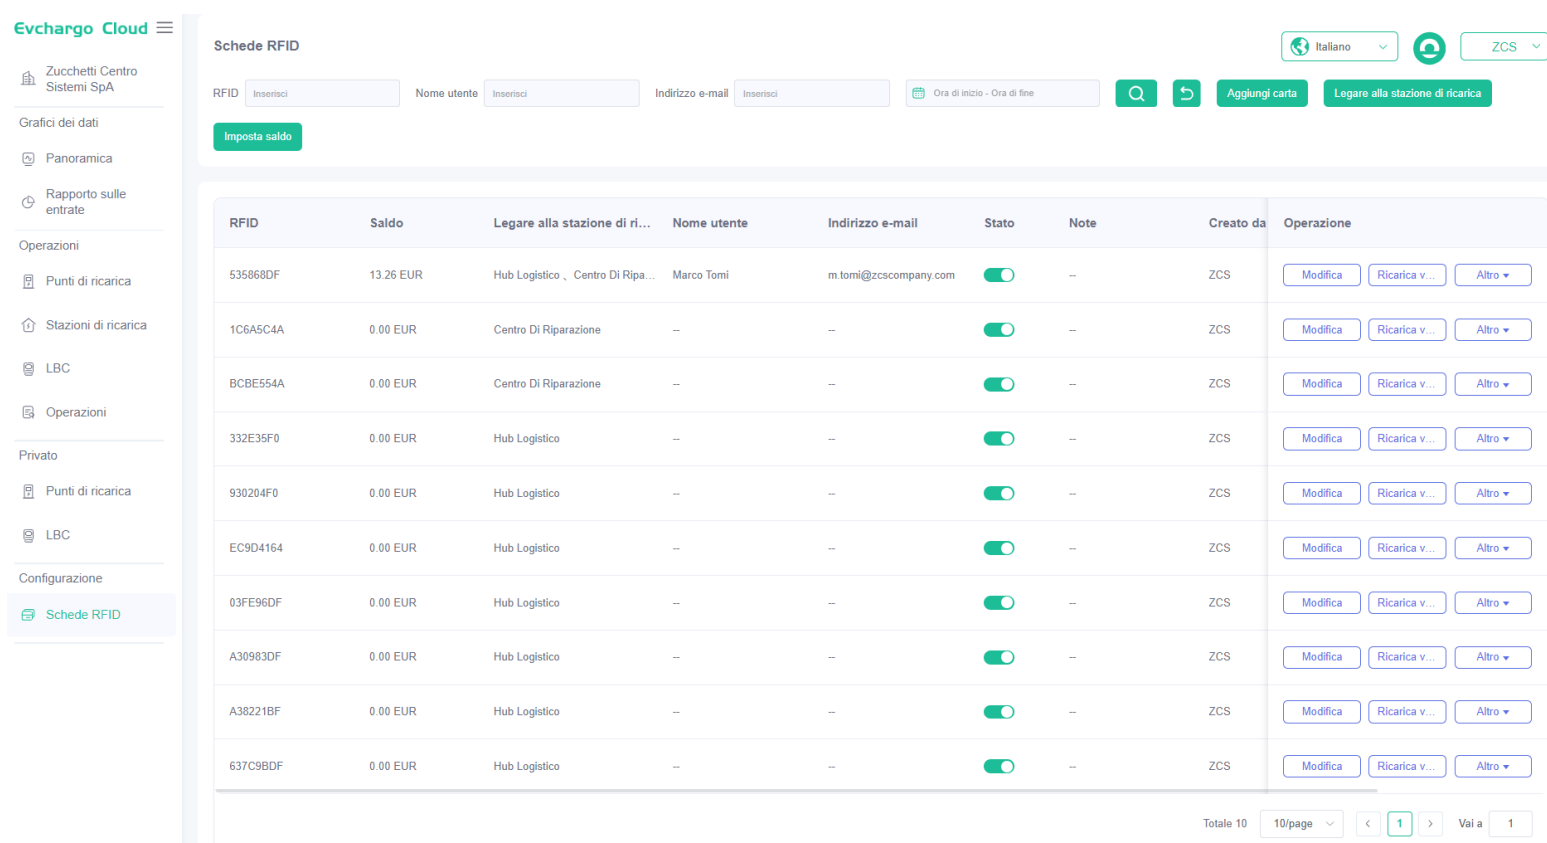

Evcharge Cloud Schede RFID

Italiano ZCS

RFID Nome utente Indirizzo e-mail Ora di inizio - Ora di fine

RFID	Saldo	Legare alla stazione di ri...	Nome utente	Indirizzo e-mail	Stato	Note	Creato da	Operazione
535868DF	13.26 EUR	Hub Logistico , Centro Di Ripa...	Marco Tomi	m.tomi@zcscompany.com	<input checked="" type="checkbox"/>	--	ZCS	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro v"/>
1C6A5C4A	0.00 EUR	Centro Di Riparazione	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	ZCS	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro v"/>
BCBE554A	0.00 EUR	Centro Di Riparazione	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	ZCS	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro v"/>
332E35F0	0.00 EUR	Hub Logistico	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	ZCS	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro v"/>
930204F0	0.00 EUR	Hub Logistico	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	ZCS	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro v"/>
EC9D4164	0.00 EUR	Hub Logistico	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	ZCS	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro v"/>
03FE96DF	0.00 EUR	Hub Logistico	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	ZCS	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro v"/>
A30983DF	0.00 EUR	Hub Logistico	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	ZCS	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro v"/>
A38221BF	0.00 EUR	Hub Logistico	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	ZCS	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro v"/>
637C9BDF	0.00 EUR	Hub Logistico	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	ZCS	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro v"/>

Totale 10 10/page < 1 > Vai a 1

Малюнок 38: RFID-карта

7.1 Додайте карту

- 1) Натисніть на навігаційній панелі ліворуч.
- 2) Натисніть
- 3) Заповніть форму на МалюнкуМалюнок 39: на додаток до додавання серійного номера RFID-карки на лицьовій стороні, ви також можете пов'язати з нею ім'я та адресу електронної пошти. Врешті, натисніть на .

Aggiungi carta

*RFID

Nome utente

Indirizzo e-mail

+

Suggerimenti:

1. Le carte RFID sono utilizzate come uno dei modi per avviare/arrestare la ricarica dei veicoli a nuova energia e le.
2. Le carte RFID aggiunte dagli operatori attraverso la piattaforma non attivano i pagamenti online, ma solo quelli offline.
3. La carta deve essere collegata alla stazione di ricarica prima di poter essere utilizzata.

Annulla
Salva

Малюнок 39: Додайте карту RFID.

7.2 Підключіть карту до зарядної станції

- 1) Натисніть Schede RFID на навігаційній панелі ліворуч.
- 2) Натисніть Legare alla stazione di ricarica.
- 3) Виберіть **Зарядну станцію** та RFID-карти, які ви хочете використовувати. Виберіть тип тарифу і натисніть Salva. **ПРИМІТКА:** RFID-карти прив'язані до зарядної станції, а не до окремого пункту зарядки.

Legare alla stazione di ricarica

Stazione di ricarica	Tariffa [?]	RFID
<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 5px;"> ✔ Centro Di Riparazione </div> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;"> ⊖ Hub Logistico </div>	<div style="margin-bottom: 10px;"><input checked="" type="radio"/> Gratuito</div> <div><input type="radio"/> Prezzo General</div> <div><input type="radio"/> Prezzo VIP</div>	<div style="margin-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> Tutte le carte</div> <div style="font-size: small;"> <input checked="" type="checkbox"/> 535868DF <input checked="" type="checkbox"/> 1C6A5C4A <input checked="" type="checkbox"/> BCBE554A <input type="checkbox"/> 332E35F0 <input type="checkbox"/> 930204F0 <input type="checkbox"/> EC9D4164 <input type="checkbox"/> 03FE96DF <input type="checkbox"/> A30983DF <input type="checkbox"/> A38221BF <input type="checkbox"/> 637C9BDF </div>

Suggerimenti:


La tariffa viene utilizzata semplicemente come rappresentazione dell'ordine (potenza di ricarica x tariffa) sulla piattaforma e non attiva un pagamento online quando le carte RFID vengono aggiunte dall'operatore attraverso la piattaforma.

Annulla
Salva

Малюнок 40: Прив'язати карту до зарядної станції.

7.3 Редагувати карту

Ви можете редагувати карту, натиснувши на *Редагувати* у колонці *Операція*, призначити їй ім'я користувача та електронну пошту. Крім того, можна виготовити карту *адміністратора*: карта *адміністратора* може активувати кілька пунктів зарядки одночасно.

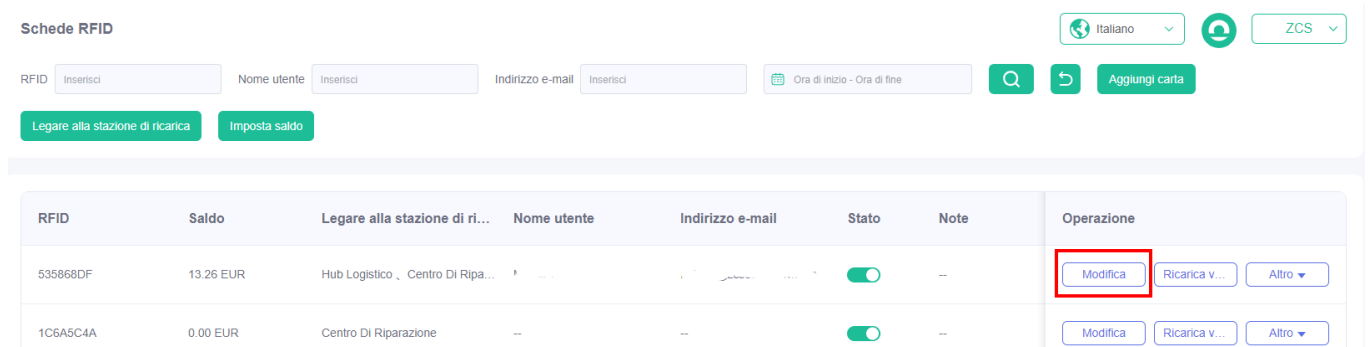

Schede RFID

Italiano ZCS

RFID Inserisci Nome utente Inserisci Indirizzo e-mail Inserisci Ora di inizio - Ora di fine

Legare alla stazione di ricarica Imposta saldo

RFID	Saldo	Legare alla stazione di ri...	Nome utente	Indirizzo e-mail	Stato	Note	Operazione
535868DF	13.26 EUR	Hub Logistico , Centro Di Ripa...			<input checked="" type="checkbox"/>	--	Modifica Ricarica v... Altro ▾
1C6A5C4A	0.00 EUR	Centro Di Riparazione	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	Modifica Ricarica v... Altro ▾

Малюнок 41: Редагувати карту RFID частина 1.

Modifica

* RFID

535868DF

Nome utente

Marco Tomi

Indirizzo e-mail

m.tomi@zcscompany.com

* È una carta amministratore ?


Sì No

Annulla Conferma

Малюнок 42: Редагувати карту RFID частину 2.

7.4 Видалити карту

Щоб видалити карту RFID натисніть *Інше* і *Відмінити*.

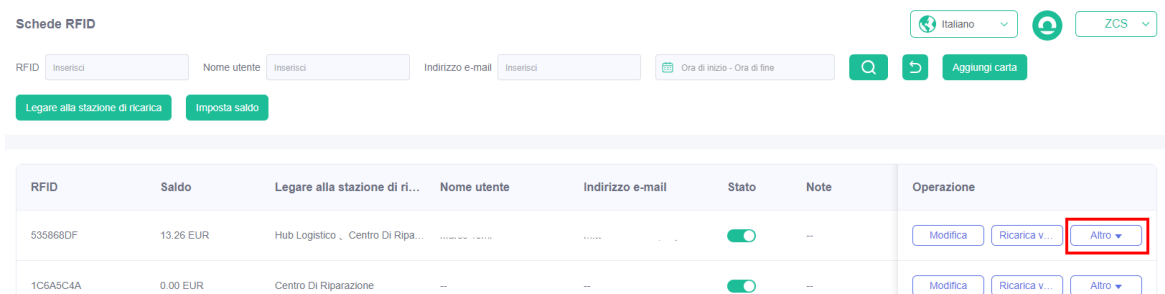

Schede RFID

Italiano ZCS

RFID Inserisci Nome utente Inserisci Indirizzo e-mail Inserisci Ora di inizio - Ora di fine


Legare alla stazione di ricarica Imposta saldo

RFID	Saldo	Legare alla stazione di ri...	Nome utente	Indirizzo e-mail	Stato	Note	Operazione
535868DF	13.26 EUR	Hub Logistico , Centro Di Ripa...			<input checked="" type="checkbox"/>	--	Modifica Ricarica v... Altro ▾
1C6A5C4A	0.00 EUR	Centro Di Riparazione	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	Modifica Ricarica v... Altro ▾

Малюнок 43: Видалити карту RFID.

7.5 Активувати/деактивувати карту

Щоб деактивувати карту RFID, натисніть прапорець у колонці *Статус* для карти, яку ви хочете активувати/деактивувати.

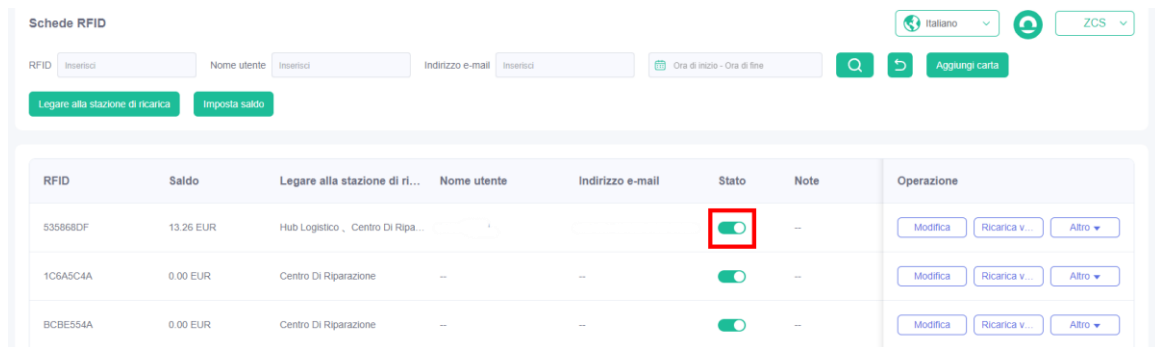


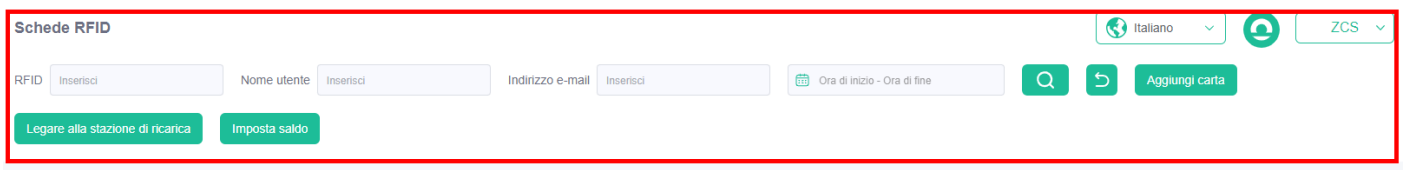
Малюнок 44: Активувати/деактивувати карту.

7.6 Шукайте карти на основі фільтрів вибору

У верхньому вікні ви можете відфільтрувати пошук карт RFID за:

- номером карти
- іменем користувача
- електронною адресою
- годинами початку і кінця.

Після налаштування фільтра оберіть .



RFID	Saldo	Legare alla stazione di ri...	Nome utente	Indirizzo e-mail	Stato	Note	Operazione
535868DF	13.26 EUR	Hub Logistico - Centro Di Ripa...			<input checked="" type="checkbox"/>	--	Modifica Ricarica v... Altro ▾
1C6A5C4A	0.00 EUR	Centro Di Riparazione	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	Modifica Ricarica v... Altro ▾
BCBE554A	0.00 EUR	Centro Di Riparazione	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	Modifica Ricarica v... Altro ▾
332E35F0	0.00 EUR	Hub Logistico	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	Modifica Ricarica v... Altro ▾
930204F0	0.00 EUR	Hub Logistico	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	Modifica Ricarica v... Altro ▾
EC9D4164	0.00 EUR	Hub Logistico	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	Modifica Ricarica v... Altro ▾

Малюнки 45: Фільтрувати пошук карт RFID.

7.7 Віртуально поповнити карту

Щоб віртуально поповнити карту, виберіть *Поповнити ...* у колонці *Операція*. Ввести суму у поточній валюті (€, \$, NOK і т.д...)

Schede RFID

Italiano ZCS

RFID Nome utente Indirizzo e-mail Ora di inizio - Ora di fine

RFID	Saldo	Legare alla stazione di ri...	Nome utente	Indirizzo e-mail	Stato	Note	Operazione
535868DF	13.26 EUR	Hub Logistico , Centro Di Ripa...			<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro"/>
1C6A5C4A	0.00 EUR	Centro Di Riparazione	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro"/>
BCBE554A	0.00 EUR	Centro Di Riparazione	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro"/>
332E35F0	0.00 EUR	Hub Logistico	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro"/>

Малюнок 46: Віртуальне поповнення.

Ricarica virtuale

* Importo

Non può essere vuoto

Note

0/200

Малюнок 47: Сума віртуального поповнення.

7.8 Налаштуйте баланс

- 1) Натисніть на навігаційній панелі ліворуч.
- 2) Натисніть

ПРИМІТКА: Якщо баланс на карті RFID менший за мінімальну суму, необхідну для заряджання, то воно не може бути активоване.

Imposta saldo

* Importo minimo richiesto per la ricarica

Малюнок 48: Налаштування балансу.

7.9 Анулюйте баланс

Щоб обнулити баланс на карті RFID, натисніть *Inse* і **Анулюйте баланс**.

Schede RFID

Italiano ZCS

RFID Nome utente Indirizzo e-mail Ora di inizio - Ora di fine

RFID	Saldo	Legare alla stazione di ri...	Nome utente	Indirizzo e-mail	Stato	Note	Operazione
535868DF	13.26 EUR	Hub Logistico , Centro Di Ripa...			<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro"/>
1C6A5C4A	0.00 EUR	Centro Di Riparazione			<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro"/>

Малюнок 49: Анулювати баланс.

7.10 Змінена сума

Щоб переглянути історію карти RFID, натисніть на *Інше* та **Змінена сума**.

Schede RFID

Italiano ZCS

RFID Nome utente Indirizzo e-mail Ora di inizio - Ora di fine

RFID	Saldo	Legare alla stazione di ri...	Nome utente	Indirizzo e-mail	Stato	Note	Operazione
535868DF	13.26 EUR	Hub Logistico , Centro Di Ripa...			<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro"/>
1C6A5C4A	0.00 EUR	Centro Di Riparazione			<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Ricarica v..."/> <input type="button" value="Altro"/>

Малюнок 50: Перегляд історії руху коштів на карті частина 1.

Importo modificato

Italiano ZCS

Tipo di modifica

Tipo di modifica	Importo modificato	Saldo	Numero d'ordine	Creato da	Data di creazione
Costo di ricarica	-13.50 EUR	13.26 EUR	ZCSS1833494408518905856	--	09/10/2024 15:30:44
Ricarica virtuale	+25.00 EUR	26.76 EUR	--	ZCS	09/10/2024 15:14:21
Costo di ricarica	-2.70 EUR	1.76 EUR	ZCSS1833493302489939968	--	09/10/2024 15:13:54
Ricarica virtuale	+3.00 EUR	4.46 EUR	--	ZCS	09/10/2024 15:09:49
Costo di ricarica	-0.04 EUR	1.46 EUR	ZCSS1833492638577754112	--	09/10/2024 15:08:44
Costo di ricarica	-3.50 EUR	1.50 EUR	ZCSS1833491253357916160	--	09/10/2024 15:06:44
Ricarica virtuale	+5.00 EUR	5.00 EUR	--	ZCS	08/20/2024 08:36:56
Cancello il saldo	-55.00 EUR	0.00 EUR	--	ZCS	08/20/2024 08:36:50
Ricarica virtuale	+5.00 EUR	55.00 EUR	--	ZCS	08/20/2024 08:36:35
Ricarica virtuale	+50.00 EUR	50.00 EUR	--	ZCS	08/19/2024 16:51:47

Малюнок 51: Перегляд історії руху коштів на карті частина 2.

7.11 Використання віртуального попереднього поповнення за допомогою карти RFID

Для використання функції віртуального попереднього поповнення за допомогою карти RFID необхідно встановити ненульову тарифну *ціну* і прив'язати карту до ціни зарядної станції, як зазначено в розділах 4.1.4.3 і 7.2.