



# USER'S MANUAL



---

## EVCHARGO

---





**Evcharge Cloud**

# Посібник користувача

## Зміст

1	Вступ .....	3
2	Призначення цього посібника .....	3
3	По-перше .....	3
3.1	Логін.....	3
4	Перегляд на Evcharge Cloud .....	3
5	Операції .....	6
5.1	Пункти зарядки .....	6
5.2	Зарядні станції.....	10
5.3	LBC .....	14
5.4	Транзакції.....	16
6	Приватний.....	16
7	Графіки даних .....	17
7.1	Огляд.....	17
7.2	Звіт про доходи .....	19
8	Конфігурація .....	19
8.1	RFID-карта .....	19
9	Користувач.....	22
9.1	Дистриб'ютор .....	22

## 1 Вступ

Evcharge Cloud — це інтелектуальна платформа, яка дозволяє ефективно керувати вашими зарядними пунктами та зарядними станціями, гарантуючи вам надійний огляд і контроль.


## 2 Призначення цього посібника


Цей посібник містить важливі інструкції з техніки безпеки, яких необхідно дотримуватися під час монтажу та технічного обслуговування обладнання.

## 3 По-перше

### 3.1 Логін

Після придбання нашого зарядного пункту ви можете попросити нас активувати платформу Evcharge Cloud. Ми відправимо вам електронний лист із обліковим записом для входу. Щоб отримати доступ до платформи, перейдіть на <https://cloud.evcharge.com> і введіть свій обліковий запис і пароль.


Наданий обліковий запис є аккаунтом адміністратора та після увійшовши на платформу за допомогою цього облікового запису, ви зможете створювати інші  облікові записи та надавати їм різні рівні авторизації шляхом призначення різних ролей. Облікові записи, які ви створюєте, можуть отримати доступ до платформи, але з різними дозволами на роботу.

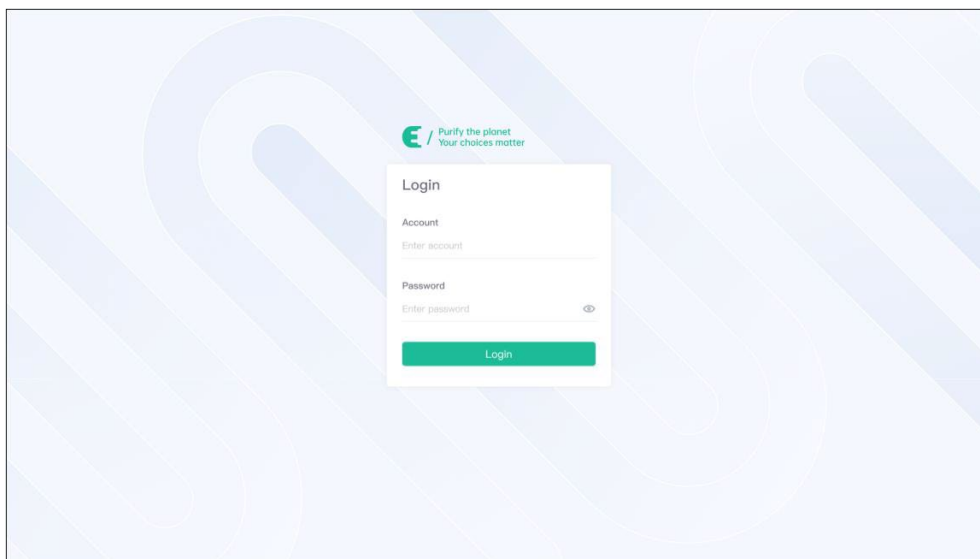

Малюнок 1: Логін

## 4 Перегляд на Evcharge Cloud

Під час входу в Evcharge Cloud вас буде відправлено на домашню сторінку за замовчуванням, представлену нижче в окремих частинах.

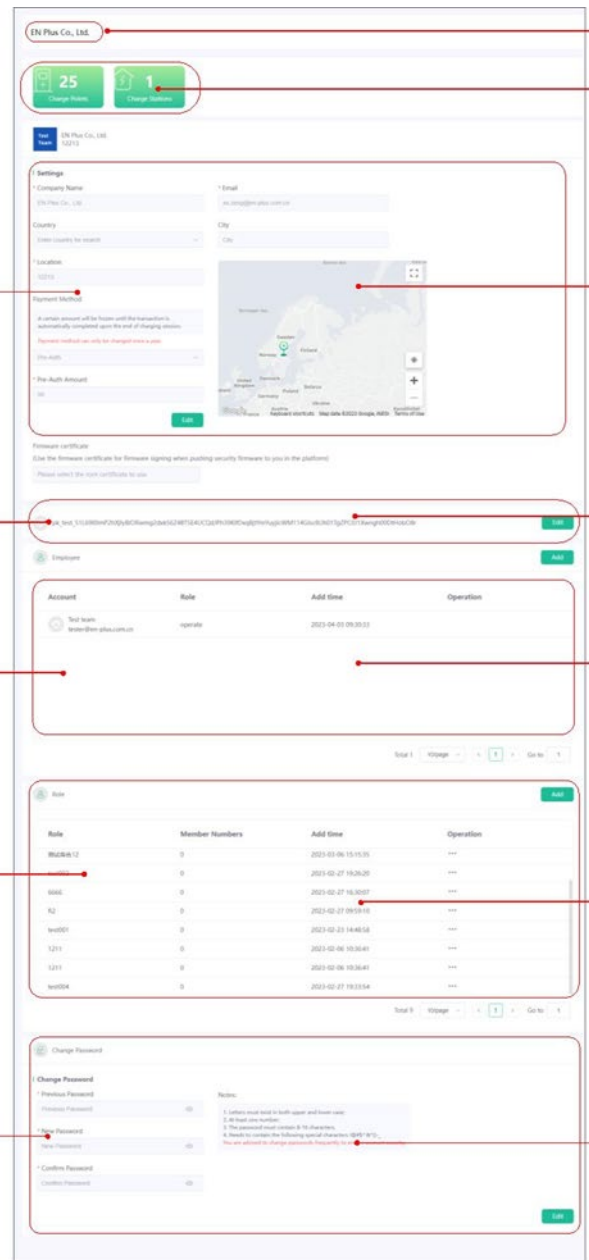

**Navigation bar**

**Data overview**

**Settings**

**Bank Account**

**Employee**

**Role**

**Change Password**

EN Flux Co., Ltd.

25 Change Points

1 Change Stations

EN Flux Co., Ltd. 12312

**Settings**

Company Name: EN Flux Co., Ltd. | Email: en.flux@en-flux.com

Country: Italy | City: Rome

Location: 00187

Equipment Method: [Map]

Payment Method: [Form]

Pre-auth Amount: [Form]

Payment Certificate: [Form]

Stripe/PayPal: [Form]

Account	Role	Add Time	Operation
Test team: warden@enflux.com	operator	2023-04-01 09:35:52	

Role	Member Numbers	Add Time	Operation
operator	0	2023-03-06 15:15:55	
operator	0	2023-02-27 19:26:20	
operator	0	2023-02-27 16:30:07	
operator	0	2023-02-27 09:18:19	
operator	0	2023-02-23 14:46:58	
operator	0	2023-02-06 10:26:49	
operator	0	2023-02-06 10:26:49	
operator	0	2023-02-27 19:25:54	

**Change Password**

Previous Password: [Form]

New Password: [Form]

Confirm Password: [Form]

Notes: [List of requirements]

Ім'я оператора

Номер зарядної станції та зарядного пункту, які належать оператору

Основна інформація про оператора

Посилання на ваш обліковий запис Stripe/PayPal

Створіть обліковий запис, можете створити кілька облікових записів і призначити їх різним особам для керування

Призначити авторизацію для облікового запису, який ви створили вище, з різними дозволами, крім цього обсяг його операцій буде інший

Змінити пароль входу до Evcharge Cloud

Наша платформа підключена до сторонньої платіжної платформи Stripe/PayPal для дебетових платежів, тому вам потрібно буде створити обліковий запис Stripe/PayPal перед списанням оплати, а потім заповнити наступні поля

Форма:



Link Your Stripe Account

\* Currency  
EUR

\* StripePublicKey  
pk\_test\_51L690ImP2hXjyBjORwmg2dxk56Z4BTSE4UCQdJF

\* StripePrivateKey  
sk\_test\_\*\*\*\*\*

\* StripeWebhookSecret  
whsec\_\*\*\*\*\*uZJXG

StripeWebhookUrl Copy  
<https://api.evcharge.com/EuChargeApp/app/v1/business/stripe/webhook/EnPlus>

The screenshot shows the Evcharge Cloud interface. On the left is a vertical sidebar with a hamburger menu icon at the top, followed by a home icon, and two sections: 'Operations' with a plug icon and 'Private' with a plug icon. The main content area is titled 'Evcharge Cloud' and contains a hamburger menu icon. Below the title are two sections: 'Operations' and 'Private'. The 'Operations' section includes 'Charge Points', 'Charge Stations', 'Electricity Meter', and 'Transactions'. The 'Private' section includes 'Charge Points'. Red arrows point from text annotations to the hamburger menu icons and the 'Operations' and 'Private' sections.

- Натисніть цей значок, щоб розгорнути або згорнути панель перегляду
- Натисніть «Оператор», щоб повернутися на домашню сторінку.
- Цей розділ присвячено бізнес-сценарію.
- Цей розділ присвячено приватному сценарію.

**Малюнок 2: Перегляд на Evcharge Cloud**


## 5 Операції


Цей розділ присвячено комерційному сценарію та дозволяє вам керувати зарядним пунктом для комерційної діяльності. Включає чотири розділи: **Пункти зарядки**, **зарядні станції**, **LBC (контролери балансування навантаження)** і **транзакції**.

### 5.1 Пункти зарядки


Розділ «Пункти зарядки» дозволяє вам керувати вашими зарядними пунктами виключно на основі окремих пунктів зарядки.

У цьому розділі ви можете здійснювати такі операції:

- Щоб переглянути загальну інформацію про пункти зарядки, натисніть на області 1), як показано на Малюнку 3, ви можете переглянути загальну інформацію про пункти зарядки, якими керує Оператор, у області 3).
- Щоб знайти пункт зарядки, перейдіть до області 2), ви можете відфільтрувати за різними критеріями із меню, що розкривається, або ввести ідентифікатор (серійний номер) пункту зарядки.
- Щоб вказати пункт зарядки, натисніть на Пункти зарядки >...>  **Домашня сторінка** щоб встановити зарядний пункт, як показано на Малюнку 4 та Малюнку 5.

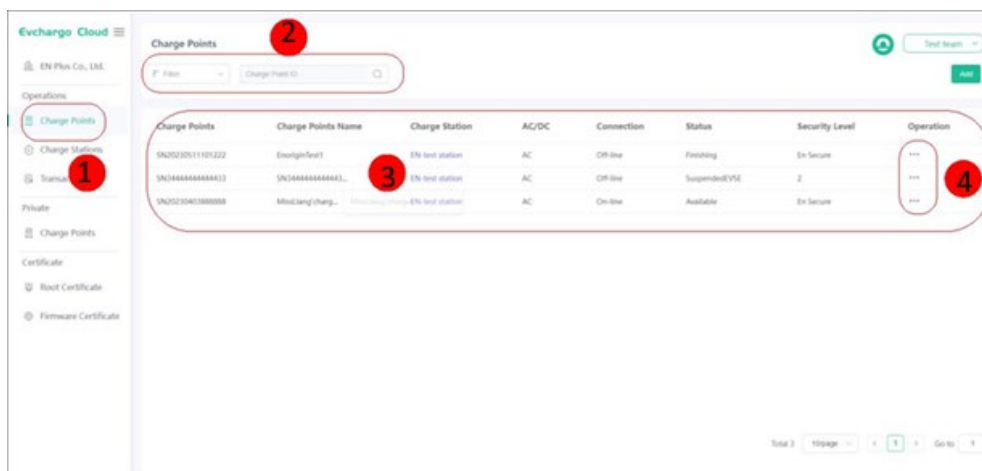

Малюнок 3: Пункт зарядки (Операція)

- Щоб переглянути загальну інформацію про пункти зарядки, натисніть на області 1), як показано на Малюнку 3, ви можете переглянути загальну інформацію про пункти зарядки, якими керує Оператор, у області 3).
- Щоб знайти пункт зарядки, перейдіть до області 2), ви можете відфільтрувати відповідно за різними критеріями із меню, що розкривається, або ввести ідентифікатор (серійний номер) пункту зарядки.
- Щоб вказати пункт зарядки, натисніть **Пункти зарядки** >...>  **Домашня сторінка**, щоб встановити зарядний пункт, як показано на Малюнку 4 та Малюнку 5.



Banny Test  
SN10052212090001

**Basic Settings**

\* Name Of Charge Point  
Banny Test

Phase Sequence  
Phase Sequence

Charge Station  
Banny Test

Edit

Малюнок 4: > Основні параметри (Операція)

Advanced Settings

**Advanced Settings**

Current (A)  
7  
Charge current cannot be set when offline.

Status

Charge point is in use

Reset

Restart needs to wait for some time

Latest Reset Time: -

Security Level  
Ex Secure

Edit

Малюнок 5: Розширені параметри (Операція)

- Щоб видалити пункт зарядки, натисніть на область 4), а потім натисніть **Видалити** у меню, що розкривається, щоб видалити зарядний пункт.
- Щоб переглянути деталі транзакції зарядного пункту, натисніть **Пункт зарядки >...> Домашня сторінка** і прокрутіть сторінку вниз, як показано на Малюнку 6.



Charge Points Transactions

Filter 18-04-2023 -- 18-05-2023 Charge Point ID

Transaction NO.	Charge Stations	Time	Account	Starting Method	Energy	Operation
EnPlus16587620111803473 92	Banny Test	2023-05-17 17:10:56	banny.xu@en-plus.com.cn	APP	0.002 kWh	...
EnPlus16587220136841584 64	EN-test station	2023-05-17 14:32:00	banny.xu@en-plus.com.cn	APP	0.009 kWh	...

**Малюнок 6: Транзакція для пункту зарядки (Операція)**

Щоб отримати додаткові відомості про транзакцію, наприклад інформацію про обліковий запис, сам зарядний пункт та оплату, подивіться на Малюнок 6, а потім натисніть [Домашню сторінку](#), яка з'явиться у спливаючому вікні.

EnPlus1656480988957646848 Closed

Charging Timeline

Account Details	
Payment Methods	STRIPE
Merchant Account	wei.pan@en-plus.com.cn
Starting Method	APP
Stop Reason	Remote
Charge Point Details	
Charge Point	SN34444444444433
Charge Station	EN-test station
Location	shenzhen
Payment Details	
Energy	0.006 kWh
Electricity Price	100 EUR/kWh
Electricity Tax	0
Total Costs	0.6 EUR

STOP\_CHARGE 2023-05-11 10:24:28

START\_CHARGE 2023-05-11 10:06:58

**Малюнок 7: Деталі транзакції (операція)**

- Щоб додати пункт зарядки, натисніть кнопку **Add** та подивіться Малюнок 3: Пункт зарядки (Операція) як на Малюнку 3 та заповніть форму, як показано на Малюнку 8



Спершу вам потрібно створити свою зарядну станцію, щоб мати можливість додати зарядний пункт.

### Add Charge Point

\* Name

\* ID

\* Charge Station

\* Security Level

**Малюнок 8: Додати зарядний пункт**

Щоб переглянути деталі транзакції зарядного пункту, натисніть [Пункт зарядки>...>](#) [Домашня сторінка](#) і прокрутіть сторінку вниз, як показано:

Charge Points Transactions

Filter  Charge Point ID

Transaction NO.	Charge Stations	Time	Account	Starting Method	Energy	Operation
EnPlus16569589980065546 24	EN-test station	2023-05-12 17:46:24	leilaliang@qq.com	APP	0.15 kWh	...
EnPlus16569583172542382 08	EN-test station	2023-05-12 17:43:42	leilaliang@qq.com	APP	0 kWh	...
EnPlus16569542005061836 80	EN-test station	2023-05-12 17:27:20	leilaliang@qq.com	APP	0.004 kWh	...

Total 4


**Малюнок 9: Транзакція для пункту зарядки (Операція).**

- Ви можете знайти конкретний зарядний пункт, щоб переглянути деталі його транзакцій, використовуючи методи, наведені на Малюнку 9 області 1).
- Щоб переглянути додаткову інформацію про транзакції пунктів зарядки, наприклад інформацію про рахунок і платіж, натисніть [...>](#) [Домашня сторінка](#) як на Малюнку 9.

## 5.2 Зарядні станції


Розділ **Зарядні станції** дозволяє вам керувати своїми зарядними пунктами на основі пунктів зарядки, охоплених зарядною станцією.

У цьому розділі ви можете здійснювати такі операції:

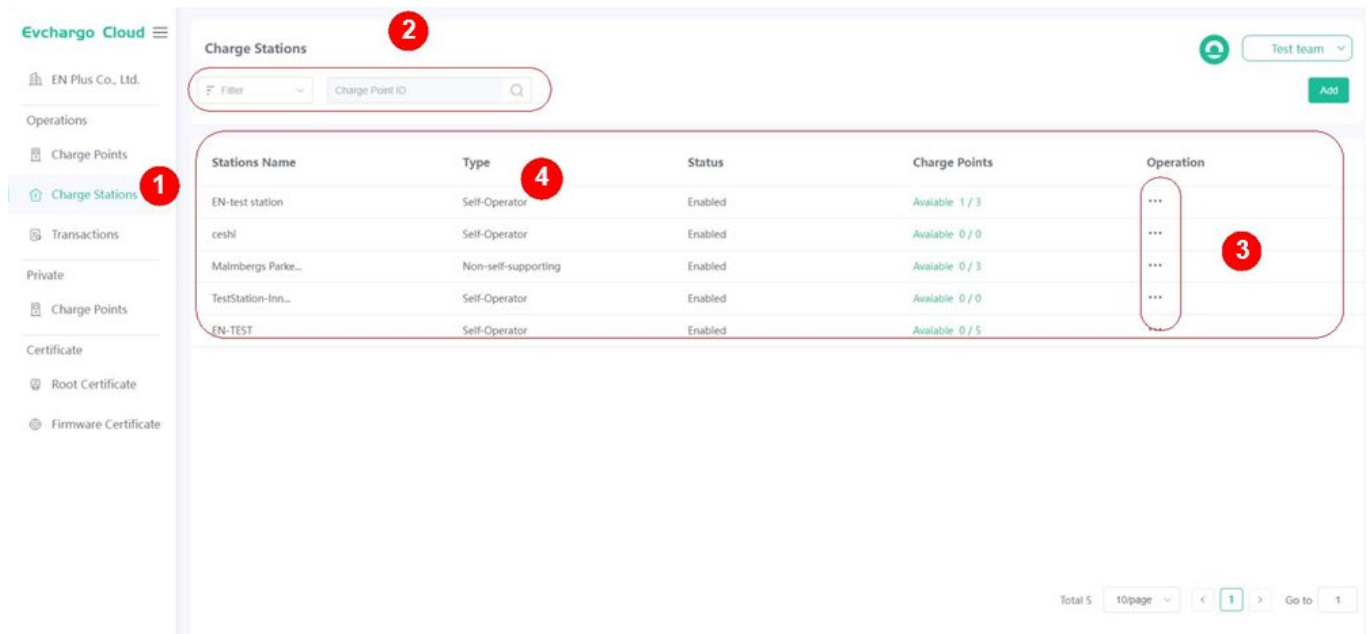

Малюнок 10: Станції зарядки (Операція)

- Щоб знайти зарядну станцію, перейдіть до області 2) і введіть ідентифікатор (серійний номер) зарядного пункту, щоб знайти зарядну станцію, до якої належить цей пункт зарядки, або відфільтруйте відповідно до критеріїв у меню, що розкривається.
- Щоб додати пункт зарядки, натисніть кнопку та заповніть форму **Add**, як показано нижче.

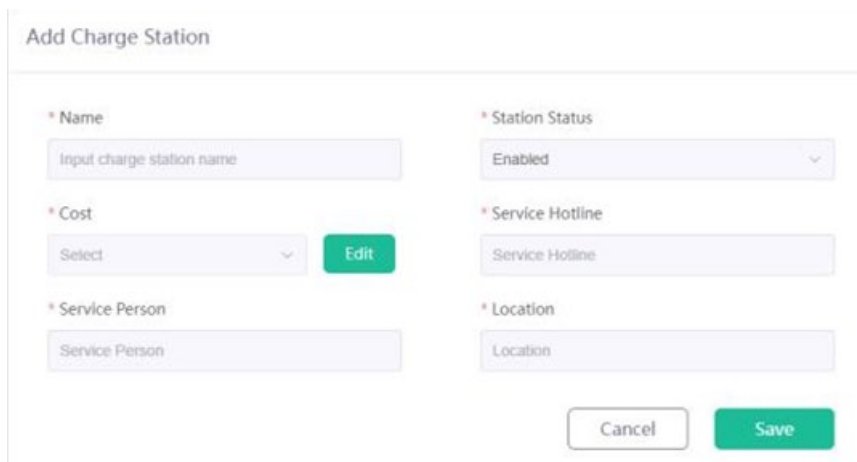

**Add Charge Station**

\* Name:

\* Station Status:

\* Cost:  **Edit**


\* Service Hotline:

\* Service Person:

\* Location:


**Cancel** **Save**

Малюнок 11: Додати зарядну станцію

 Для пункту «Вартість» ви можете встановити фіксовану щоденну ставку або встановити ставку на основі часу використання.

- Щоб видалити станцію зарядки, натисніть на [Зарядна станція >...>](#)  **Видалити**

Щоб налаштувати зарядну станцію, натисніть на [Зарядна станція >...>](#) [Домашня сторінка](#) щоб отримати доступ до наступної сторінки, після чого ви зможете налаштувати свої зарядні станції за допомогою наступних параметрів:

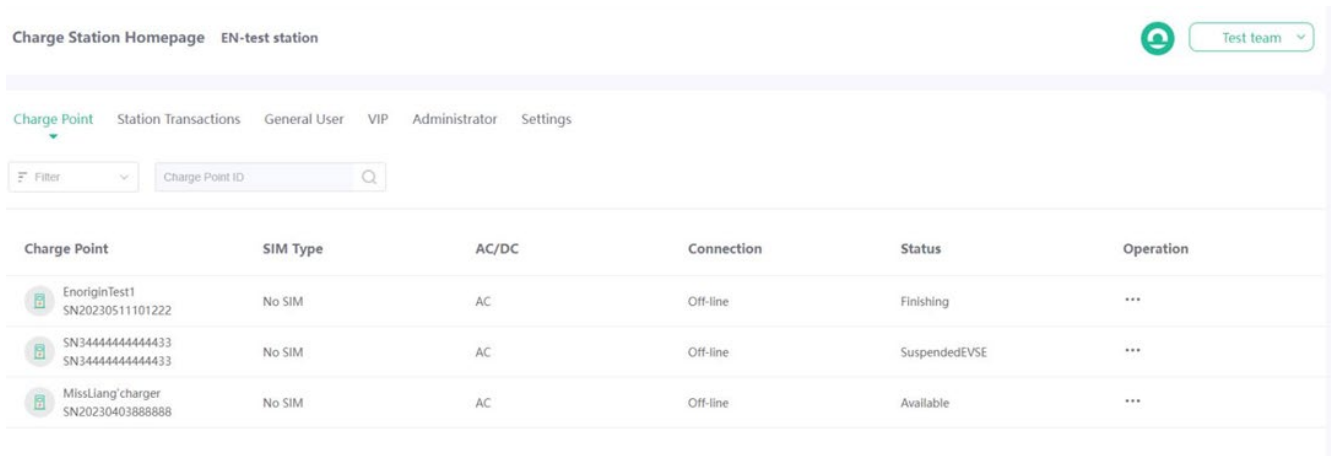

Charge Station Homepage EN-test station Test team

Charge Point Station Transactions General User VIP Administrator Settings

Filter Charge Point ID

Charge Point	SIM Type	AC/DC	Connection	Status	Operation
EnoriginTest1 SN20230511101222	No SIM	AC	Off-line	Finishing	...
SN34444444444433 SN34444444444433	No SIM	AC	Off-line	SuspendedEVSE	...
MissLiang' charger SN20230403888888	No SIM	AC	Off-line	Available	...

**Малюнок 12: Налаштування зарядної станції.**

### 1) Пункти зарядки

Ви можете активувати зарядний пункт, яким керує ваша зарядна станція, відповідно до розділу **Пункт зарядки**.

### 2) Транзакції станції


Ви можете переглядати інформацію про транзакції зі своєї зарядної станції.


Зарядна станція контролює кілька зарядних пунктів, тому кожна транзакція ефективно пов'язана з кожним пунктом зарядки.

### 3) Загальний користувач і VIP-користувач

Ви можете розділити своїх користувачів на звичайних і VIP-користувачів із різними ставками, порівняно зі звичайним користувачем, VIP-користувачі мають знижку або навіть не платять.

### 4) Адміністратор

Адміністратор вибирається з облікових записів, які ви створили та яким призначили ролі. Натисніть на кнопку  та введіть обліковий запис, який ви хочете призначити адміністратором.

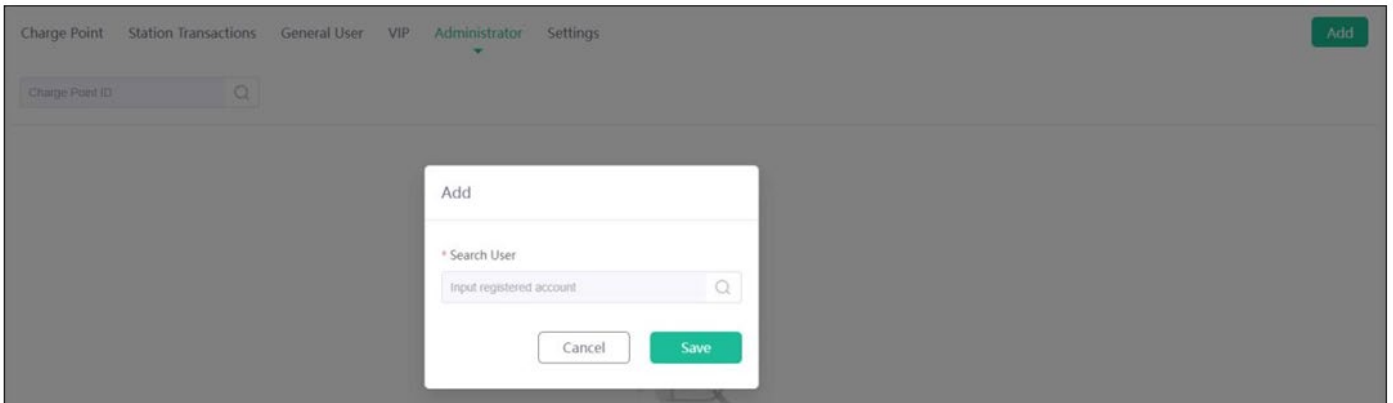


Малюнок 13: Адміністратор

## 5) Параметри


Параметри дозволяють налаштувати зарядну станцію відповідно до чотирьох варіантів: Параметри, додаткові параметри, балансування навантаження та параметри швидкості.

**Параметри:** Налаштуйте основну інформацію про вашу зарядну станцію, як показано на Малюнку 6:

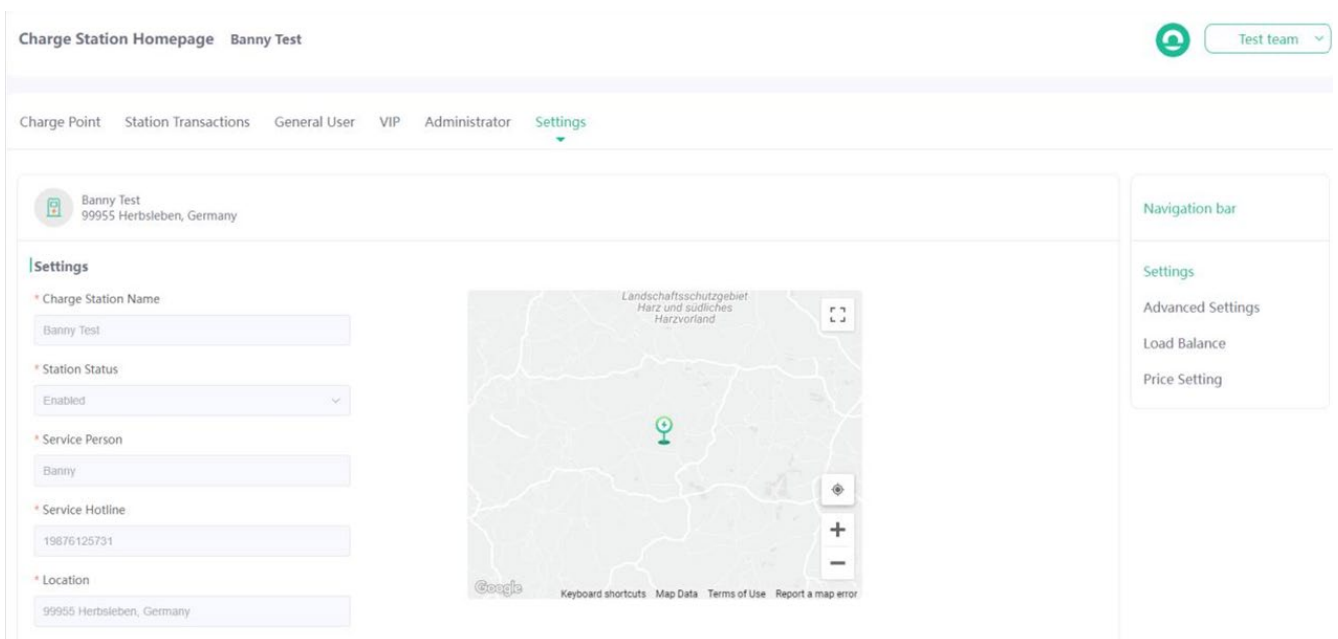


Малюнок 14: > Основні параметри

**Розширені налаштування:** Він дозволяє контролювати доступність зарядної станції для користувача.

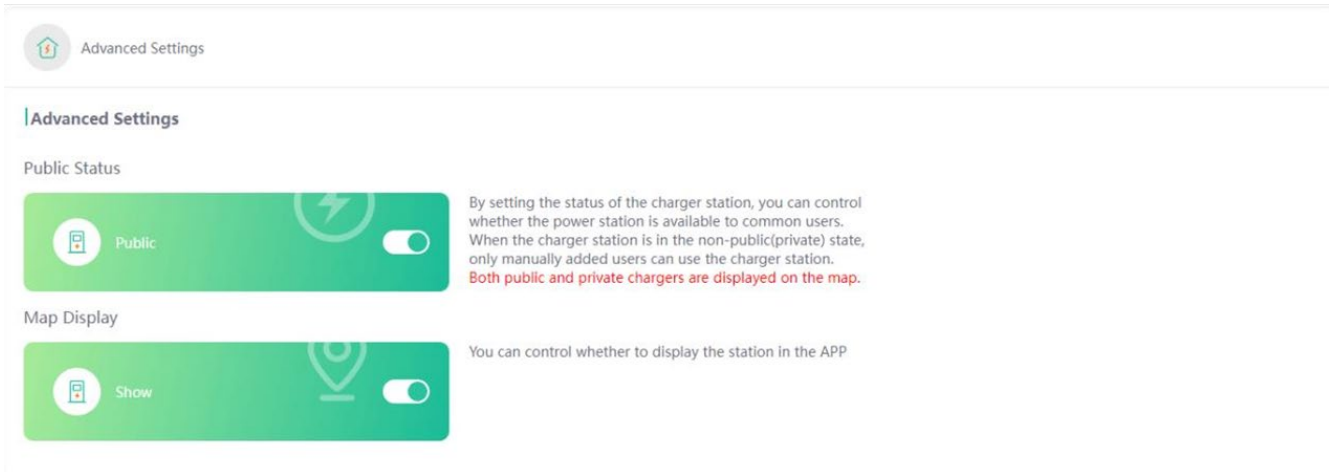

**Малюнок 15: Розширені параметри**

**Балансування навантаження:** Це дозволяє вам керувати енергією, що подається до вашого автомобіля, за допомогою стратегії балансування навантаження, наприклад збалансованого розподілу енергії або за принципом «першим прийшов – першим отримав». Натисніть кнопку **Edit**, щоб вибрати балансування навантаження.

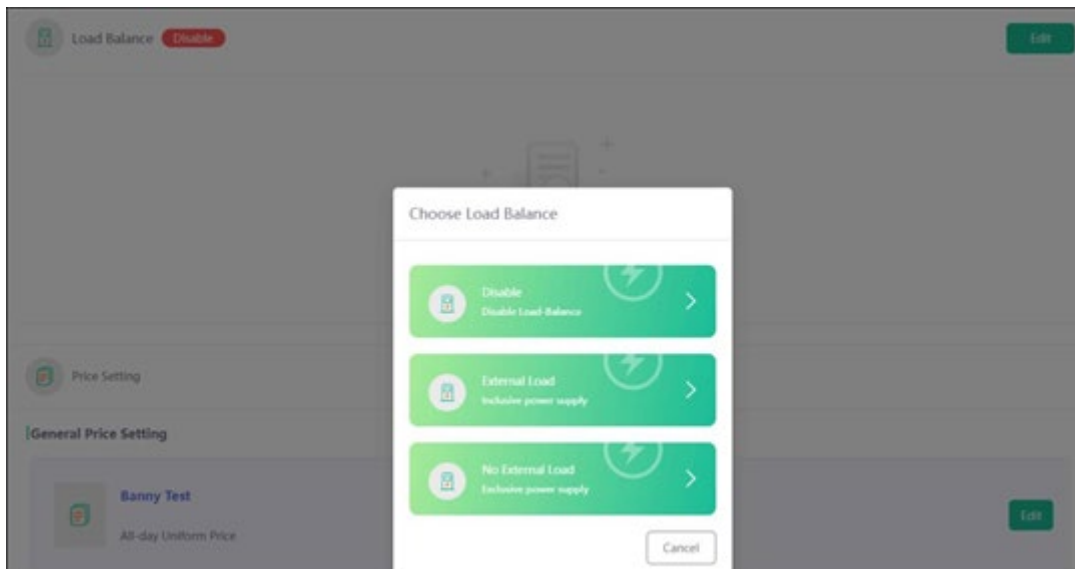

**Малюнок 16: Вибір балансування навантаження**

Edit Load Balance

\* Electric Meter SN  
Electric Meter SN

\* Mode  
Please select a mode

\* Max total input current(A)  
Max total input current (10-999A)

\* Status  
 Enable  Disable

**Load-Balance Strategy**

**Average mode:**  
The available power of the station will be distributed to all the charge points which is in charging state.

**First come first mode:**  
The available power is distributed to the charge points entering the charging state in chronological order. The charge points that are assigned power are charged at the maximum power, and other charge points that are not assigned power need to wait until the occupied power is released.

Cancel Save

Edit Load Balance

\* Mode  
Please select a mode

\* Max total input current(A)  
Max total input current (10-999A)

\* Status  
 Enable  Disable

**Load-Balance Strategy**

**Average mode:**  
The available power of the station will be distributed to all the charge points which is in charging state.

**First come first mode:**  
The available power is distributed to the charge points entering the charging state in chronological order. The charge points that are assigned power are charged at the maximum power, and other charge points that are not assigned power need to wait until the occupied power is released.

Cancel Save

Малюнок 17: Вибір балансування навантаження.

**Налаштування тарифів:** Дозволяє вибрати тариф для звичайного користувача та VIP-користувача; для звичайного користувача призначається фіксована ставка, але для VIP-користувача призначається нижча ставка або навіть безкоштовна.

Price Setting

**General Price Setting**

Banny Test  
All-day Uniform Price Edit

**VIP Price Setting**

Banny Test  
All-day Uniform Price Add

General Price: For the general public;  
VIP Price: For registered members.

Малюнок 18: Налаштування тарифів.

### 5.3 LBC

Розділ **LBC** дозволяє досягти балансування навантаження шляхом встановлення контролера балансування навантаження.

Натисніть на  домашню сторінку, щоб отримати доступ до сторінки, як зазначено нижче:

Evcharge Cloud

测试运营商

Data Charts

Revenue Report

Operations

Charge Points

Charge Stations

**LBC**

Transactions

Private

Charge Points

Certificate

Root Certificate

Firmware Certificate

LBC

LBC SN:  Associated Charge Station:  Associated Charge Point:

Status:

Serial Number	LBC SN	Associated Charge Station	Status	Associated Charge Point	LBC Ratio	Operation
1	fa44ss	NgaiLuk	Offline	1234, 2143, 2341	0	...
2	meter123456781	LBC-Station-Test	Offline	--	600:5	...
3	meter123456782	LBC-Station-Test	Offline	--	600:5	...
4	meter123456783	LBC-Station-Test	Offline	--	600:5	...
5	meter123456784	LBC-Station-Test	Offline	--	600:5	...
6	meter123456785	LBC-Station-Test	Offline	--	600:5	...
7	meter123456786	LBC-Station-Test	Offline	--	600:5	...
8	meter123456787	LBC-Station-Test	Offline	--	600:5	...
9	meter123456788	LBC-Station-Test	Offline	--	600:5	...
10	meter123456789	LBC-Station-Test	Offline	SN10052210285508	600:5	...

Total 12 10/page < 1 2 > Go to 1

Малюнок 19: LBC

На цій сторінці ви можете здійснювати такі операції:

- Щоб додати поле балансування навантаження, натисніть на **Add LBC** і введіть інформацію, показану нижче, а потім натисніть на **Save**, щоб вставити контролер балансування навантаження.

Введіть серійний номер контролера балансування навантаження.

Встановіть коефіцієнт вихідного струму.

Введіть серійний номер зарядного пункту у верхньому полі введення, і зарядний пункт з'явиться у списку в нижньому полі.

Add Electric Meter

\* Electric Meter SN  \* Associated Charge Station

\* Abnormal Situation Ratio Output

Associated Charge Point

Optional SN

Selected SN

Виберіть зарядну станцію, до якої належить контролер балансування навантаження.

Виберіть контролер балансування навантаження.

Перегляд пункту зарядки, яким керує вибраний контролер балансування навантаження.

Щоб додати пункт зарядки до керування контролером балансування навантаження або видалити його з керування контролером балансування навантаження, натисніть стрілку вправо або вліво відповідно.

Малюнок 20: Щоб додати контролер балансування навантаження.



- Щоб відредагувати контролер балансування навантаження, після додавання контролера балансування навантаження ви побачите його в області **1**, натисніть ...> [Edit](#).
- Щоб редагувати контролер балансування навантаження та змінити поточний коефіцієнт, додайте пункт зарядки контролера балансування навантаження або видаліть зарядний пункт контролера балансування навантаження.


Для стратегії балансування навантаження ви можете перейти як на Малюнку 16, Малюнку 17 та Малюнку 18 переглянути деталі.

## 5.4 Транзакції

У цьому розділі показано всі транзакції з усіх зарядних станцій і пунктів зарядки.

Ви можете переглядати транзакції за зарядною станцією або за пунктом зарядки.

У цьому розділі ви можете здійснювати такі операції:

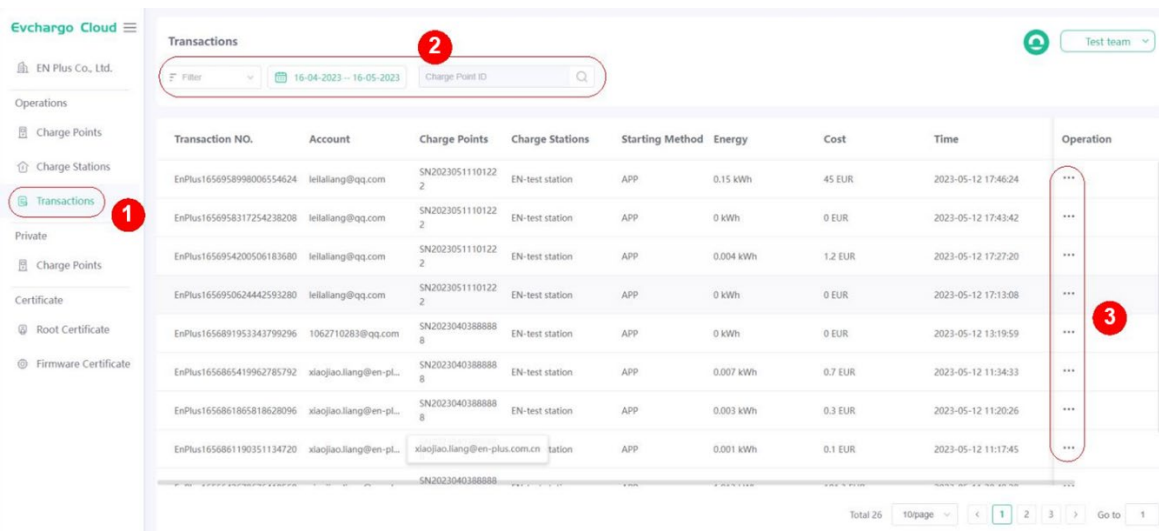

Transaction NO.	Account	Charge Points	Charge Stations	Starting Method	Energy	Cost	Time	Operation
EnPlus1656958998006554624	leilialiang@qq.com	SN2023051110122 2	EN-test station	APP	0.15 kWh	45 EUR	2023-05-12 17:46:24	...
EnPlus1656958317254238208	leilialiang@qq.com	SN2023051110122 2	EN-test station	APP	0 kWh	0 EUR	2023-05-12 17:43:42	...
EnPlus1656954200506183680	leilialiang@qq.com	SN2023051110122 2	EN-test station	APP	0.004 kWh	1.2 EUR	2023-05-12 17:27:20	...
EnPlus1656950624442593280	leilialiang@qq.com	SN2023051110122 2	EN-test station	APP	0 kWh	0 EUR	2023-05-12 17:13:08	...
EnPlus1656891953343799296	1062710283@qq.com	SN2023040388888 8	EN-test station	APP	0 kWh	0 EUR	2023-05-12 13:19:59	...
EnPlus1656865419962785792	xiaojiao.liang@en-pl...	SN2023040388888 8	EN-test station	APP	0.007 kWh	0.7 EUR	2023-05-12 11:34:33	...
EnPlus1656861865818628096	xiaojiao.liang@en-pl...	SN2023040388888 8	EN-test station	APP	0.003 kWh	0.3 EUR	2023-05-12 11:20:26	...
EnPlus1656861190351134720	xiaojiao.liang@en-pl...	xiaojiao.liang@en-plus.com.cn	station	APP	0.001 kWh	0.1 EUR	2023-05-12 11:17:45	...

Малюнок 21: Транзакція (Операція)

- Щоб переглянути загальну інформацію про всі транзакції, перейдіть до області **1** та натисніть **«Транзакції»**.
- Щоб знайти конкретну транзакцію або кілька транзакцій, перейдіть до області **2**, щоб відфільтрувати за критерієм або здійснити пошук за датою, або здійснити пошук за ідентифікатором зарядного пункту (серійним номером).
- Щоб переглянути загальну інформацію про всі транзакції, перейдіть до області та **3** натисніть на ...

## 6 Приватний

Цей розділ дає вам базові відомості про базовий пункт зарядки, який ви придбали.

У цьому розділі ви можете здійснювати такі операції:



Charge Points	Account	AC/DC	Connection	Status	Operation
SN20230511101233	xiaojiao.liang@en-plus.com.cn	--	Off-line	--	...
SN10052211040926	79082705@qq.com	--	Off-line	--	...
SN20230403990000	1GA lelialiang@qq.com	AC	Off-line	Available	...
SN20230320999001	ting.huang@en-plus.com.cn	AC	Off-line	Available	...

**Малюнок 22: Пункти зарядки (Приватний)**


- Щоб переглянути загальну інформацію про пункт зарядки, який використовує кінцевий користувач **1**, перейдіть до області та натисніть **Пункти зарядки**.
- Щоб знайти пункт зарядки, ви можете перейти до області **2** та відфільтрувати за критеріями або ввести ідентифікатор (серійний номер) пункту зарядки.
- Щоб додати зарядний пункт, натисніть кнопку **Add** та введіть ідентифікатор (серійний номер) зарядного пункту.
- Щоб вказати пункт зарядки, перейдіть до області **3** та натисніть **...** > **Домашня сторінка**, щоб встановити зарядний пункт.
- Щоб видалити пункт зарядки, натисніть на область **3**, а потім натисніть **...** > **Видалити** у меню, що розкривається, щоб видалити зарядний пункт.

## 7 Графіки даних

Цей розділ пропонує перегляд оперативної інформації у форматі візуалізації даних, щоб допомогти вам краще керувати своїми зарядними станціями та пунктами зарядки.

### 7.1 Огляд

Розділ **Огляд** містить огляд даних зарядки; Ви можете переглядати дані за місяць або рік, щоб краще керувати своїми зарядними станціями та пунктами зарядки.

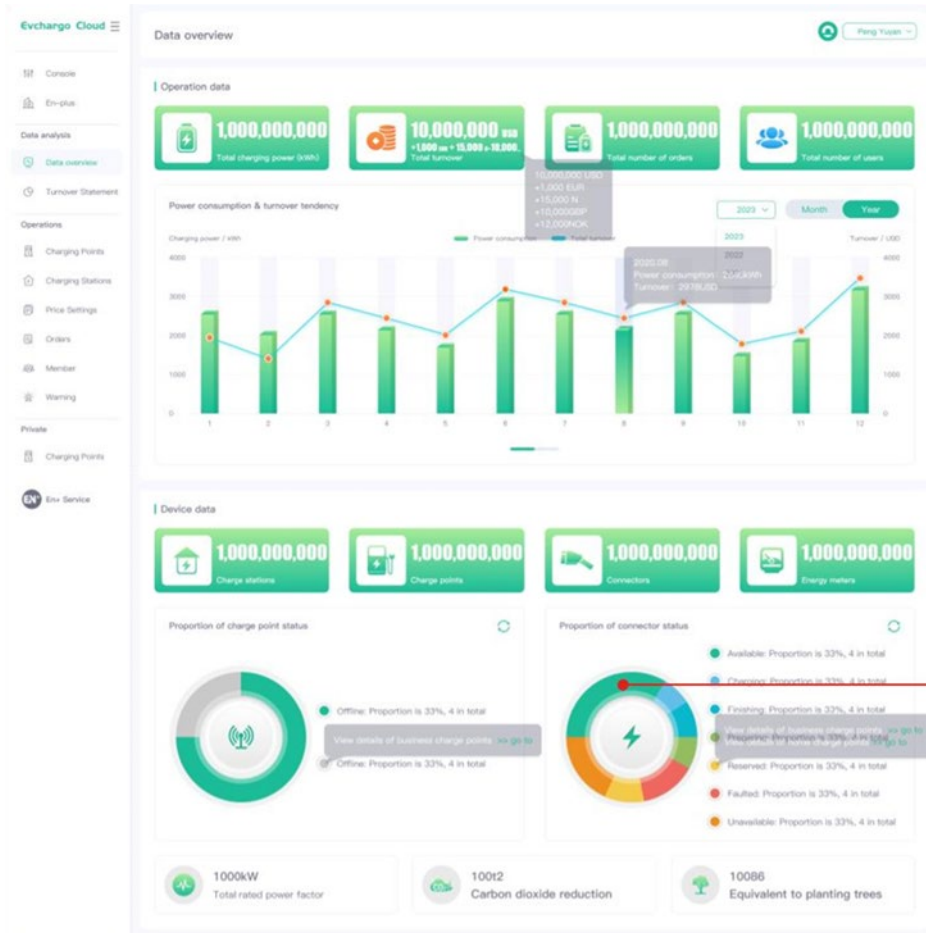


Малюнок 23: Огляд

Натиснувши ці кольорові колеса > перейти до, ви можете точно спостерігати за станом відповідного роз'єму або пункту зарядки.

## 7.2 Звіт про доходи

У розділі **Звіт про доходи** представлено огляд обороту роботи зарядних пунктів. Ви можете отримати інформацію про статус доходів кожного зарядного пункту та кожної зарядної станції.

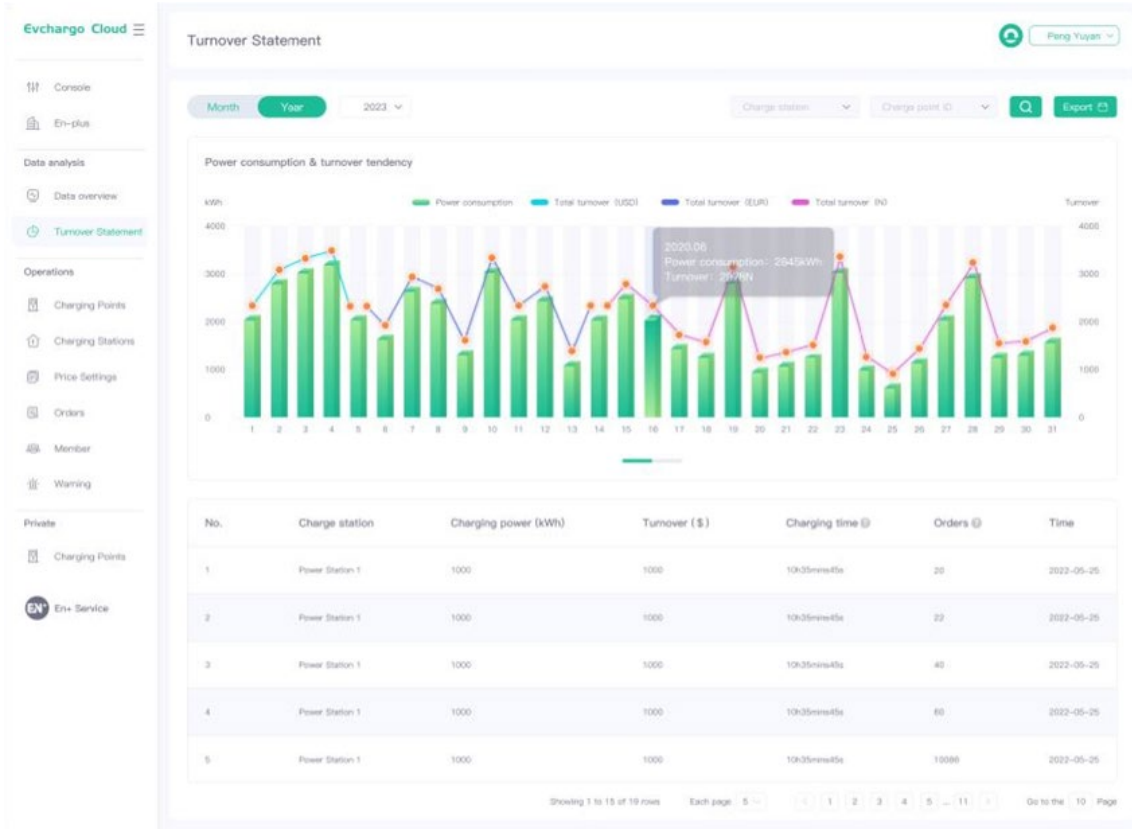

Малюнок 24: Звіт про доходи.

## 8 Конфігурація

### 8.1 RFID-карта

Розділ **RFID-картка** дозволяє використовувати картки у випадках, коли вони використовуються лише для початку або завершення сеансів зарядки.




У цьому розділі ви можете здійснювати наступні операції:

- Додайте картку
- Підключіть картку до зарядної станції
- Редагувати картку
- Видалити картку
- Вимкніть або ввімкніть картку
- Пошук карток на основі критеріїв

No.	RFID	Bind to Charge Station	User Name	Email	State	Created by	Date of Creation	Operation	
1	11112222	--	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	EN平台商	2023-08-31 14:22:41	...	
2	ABCD9997	LBC-Station	Gerenal pri...	pony	aac@qq.com	<input checked="" type="checkbox"/>	EN平台商	2023-08-31 10:10:37	Edit Delete
3	ABCD9998	LBC-Station	Gerenal pri...	--	aa@qq.com	<input checked="" type="checkbox"/>	EN平台商	2023-08-31 10:10:37	...
4	1234AADD	--	--	aaa	<input checked="" type="checkbox"/>	EN平台商	2023-08-30 17:43:19	...	
5	AABBCCDD	LBC-Station	Gerenal pri...	hhh	aaa	<input checked="" type="checkbox"/>	EN平台商	2023-08-30 17:31:33	...
6	ABCD9875	--	laowang	99@qq.com	<input checked="" type="checkbox"/>	EN平台商	2023-08-30 11:40:24	...	
7	ABCD9876	--	laowang	99@qq.com	<input checked="" type="checkbox"/>	EN平台商	2023-08-30 11:40:24	...	
8	11111119	--	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	EN平台商	2023-08-29 16:52:49	...	
9	BBBCD3231	--	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	EN平台商	2023-08-28 16:20:07	...	
10	L0987764	--	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	EN平台商	2023-08-25 13:48:59	...	

Малюнок 25: RFID-карта

### Додайте картку:

- 1) Натисніть  на навігаційну панель ліворуч.
- 2) Натисніть .
- 3) Заповніть форму, як показано нижче, а потім натисніть кнопку .

Add card

* RFID	User Name	Email	Operation
<input type="text" value="RFID"/>	<input type="text" value="User Name"/>	<input type="text" value="Email"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


Tips:

1.RFID cards are used as one of the ways to start/stop charging of new energy vehicles, and the cards themselves do not support monetary top-ups or payments;




2.RFID cards added by operators through the platform do not trigger online payments, only for offline settlements;

3.The card needs to be bound to the chargestation before it can be used.



Ви можете натиснути на , щоб додати кілька карток одночасно.



## Підключіть картку до зарядної станції

- 1) Натисніть  на навігаційну панель ліворуч.
- 2) Натисніть .
- 3) Виберіть зарядну станцію та картки для підключення та виберіть тип тарифу, а потім натисніть .

Bind to Charge Station

Charge Station	Tariff	RFID
<input checked="" type="checkbox"/> LBC-Station	<input checked="" type="radio"/> For free	<input type="checkbox"/> All Cards
<input type="checkbox"/> 波兰platinet	<input type="radio"/> Gereal price	<input type="checkbox"/> 11112222
<input type="checkbox"/> cescescescescescescesc cescescescescescescesc cesce	<input type="radio"/> VIP price	<input checked="" type="checkbox"/> ABCD9997
<input type="checkbox"/> EN测试专用		<input checked="" type="checkbox"/> ABCD9998
<input type="checkbox"/> EnPlus family		<input type="checkbox"/> 1234AADD
<input type="checkbox"/> 00DD ENfamily		<input checked="" type="checkbox"/> AABBCDD
		<input type="checkbox"/> ABCD9875
		<input type="checkbox"/> ABCD9876
		<input type="checkbox"/> 11111119
		<input type="checkbox"/> BBGD3231
		<input type="checkbox"/> L0987764

Tips:  
The tariff is simply utilized as a representation of the order (charging power x rate) on the platform and does not trigger an online payment when RFID cards are added by the operator through the platform.




 

Картку можна використовувати на різних зарядних станціях з однаковими або різними типами тарифів.



Тариф: Як зазначено нижче, існує три типи тарифів. Завжди відображається «Безкоштовно», але також відображається «Загальний тариф» або «VIP-тариф» залежить від налаштувань вашої зарядної станції.

## Редагувати картку

- 1) Якщо вашу картку було додано, але ви хочете змінити ім'я користувача та електронну адресу цієї картки, ви можете натиснути на  >  **Edit**, щоб змінити їх, як показано в області  на Малюнку 25.



## Видалити картку

- 1) Щоб видалити картку, натисніть на  >  **Видалити**, як показано в області  на Малюнку 25.

## Вимкніть або увімкніть картку

- 1) Якщо ви хочете тимчасово вимкнути картку, ви можете натиснути на , щоб поставити піктограму на , і навпаки.

## Пошук карток на основі критеріїв

- 1) Якщо є багато карток і ви хочете знайти певну картку, ви можете знайти картку за критеріями, вказаними в області  на Малюнку 26, а потім натиснути  для пошуку.



Натисніть , щоб скинути всі критерії пошуку.


## 9 Користувач

### 9.1 Дистриб'ютор

Дистриб'ютор – особа, якій Оператор продає пункти зарядки. Розділ **Дистриб'ютор** дозволяє вам призначити обліковий запис Evchargeo дистриб'ютору для керування його пунктами зарядки.

У цьому розділі ви можете здійснювати наступні операції:

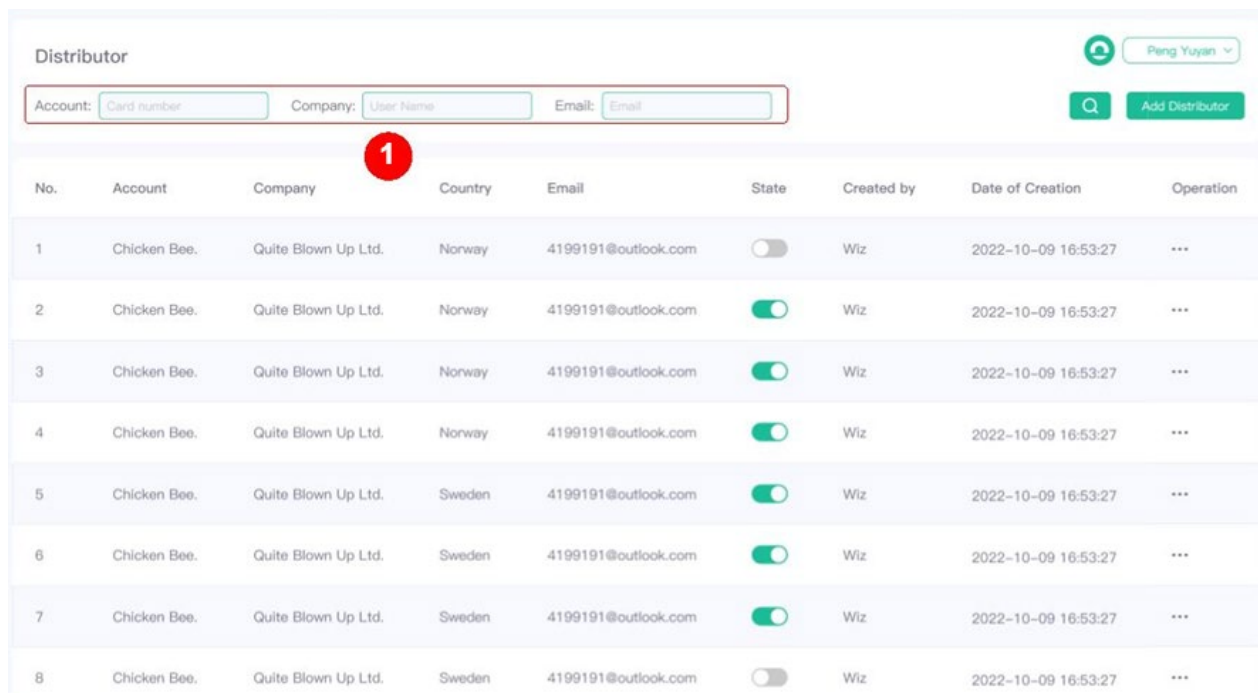


- Призначити обліковий запис дистриб'ютору
- Пошук дистриб'ютора
- Змінити дистриб'ютора
- Скинути пароль для дистриб'ютора



No.	Account	Company	Country	Email	State	Created by	Date of Creation	Operation
1	Chicken Bee.	Quite Blown Up Ltd.	Norway	4199191@outlook.com	☐	Wiz	2022-10-09 16:53:27	...
2	Chicken Bee.	Quite Blown Up Ltd.	Norway	4199191@outlook.com	☑	Wiz	2022-10-09 16:53:27	...
3	Chicken Bee.	Quite Blown Up Ltd.	Norway	4199191@outlook.com	☑	Wiz	2022-10-09 16:53:27	...
4	Chicken Bee.	Quite Blown Up Ltd.	Norway	4199191@outlook.com	☑	Wiz	2022-10-09 16:53:27	...
5	Chicken Bee.	Quite Blown Up Ltd.	Sweden	4199191@outlook.com	☑	Wiz	2022-10-09 16:53:27	...
6	Chicken Bee.	Quite Blown Up Ltd.	Sweden	4199191@outlook.com	☑	Wiz	2022-10-09 16:53:27	...
7	Chicken Bee.	Quite Blown Up Ltd.	Sweden	4199191@outlook.com	☑	Wiz	2022-10-09 16:53:27	...
8	Chicken Bee.	Quite Blown Up Ltd.	Sweden	4199191@outlook.com	☐	Wiz	2022-10-09 16:53:27	...

Малюнок 26: Дистриб'ютор.

### Призначити обліковий запис дистриб'ютору

- 1) Натисніть  на навігаційну панель ліворуч.
- 2) Натисніть .
- 3) Заповніть форму, як показано нижче, а потім натисніть кнопку .

### Add Distributor

\* Account

\* Company

\* Country

\* Email


Tip:

After resetting the password, the account's initial password will be send to the distributor's personal email address; please confirm whether to reset the password?





Інформація про ваш обліковий запис буде надіслана електронною поштою дистриб'ютору. Крім того, пароль є динамічним; дистриб'ютор може змінити його після входу в Evcharge Cloud.

### Пошук дистриб'ютора

- 1) Якщо є багато дистриб'юторів і ви хочете знайти певного дистриб'ютора, ви можете знайти дистриб'ютора за критеріями, вказаними в області **1** на Малюнку 26, а потім натисніть  для пошуку.

### Змінити дистриб'ютора

- 1) Якщо вашого дистриб'ютора додано, але ви хочете відредагувати інформацію про цього дистриб'ютора, ви можете натиснути на **...** >  Edit, щоб відредагувати його, як показано на Малюнку 26, потім знову заповніть форму нижче та натисніть кнопку .

#### Edit Distributor

\* Account

\* Company

\* Country


\* Email




### Скинути пароль для дистриб'ютора

1. Якщо дистриб'ютор забув пароль, ви можете скинути пароль до початкового, натиснувши на **...** >



, і з'явиться повідомлення нижче, а потім натисніть на .

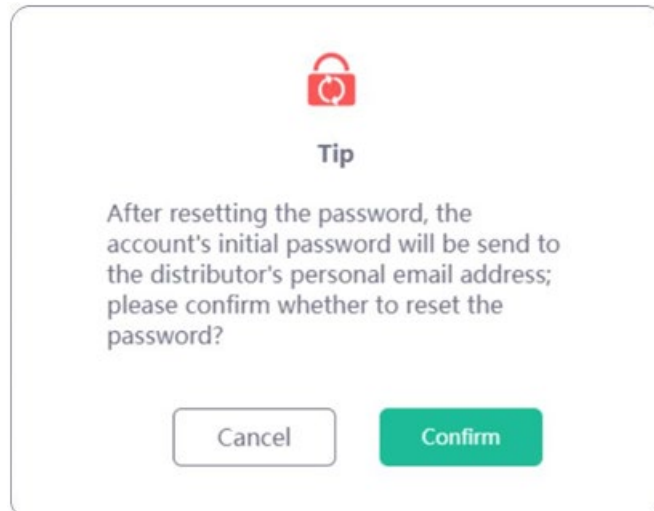



---

THE INVERTER THAT LOOKS AT THE FUTURE

**[zcsazzurro.com](http://zcsazzurro.com)**



Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.  
Green Innovation Division  
Palazzo dell'Innovazione - Via Lungarno, 167  
52028 Terranuova Bracciolini - Arezzo, Italy  
[zcscompany.com](http://zcscompany.com)

