

# CARO SERIES HOME

Wallbox



## » Інноваційний

- Кабель типу 2 / Розетка типу 2
- Монтаж на стіну/опору на підлозі
- Режим запуску: RFID / Plug&Play / App

## » Інтелектуальний

- Мультикомунікації (WiFi / 4G / Ethernet)
- Програмування підзарядження застосунку
- Збалансування зарядження (додатково)
- Регульований струм
- Bluetooth

## » Надійний і захищений


- Захист від залишкового струму 30 mA тип A + 6 mA CC
- Захист від прилипання реле
- Додатковий захист PEN-Fault

## » Універсальний

- Світлова багатокольорова індикація RGB
- Ергономічний та зручний дизайн корпусу
- Розетка T2S (додатково)
- Автоматична комунікація між одно- та трифазним (<6A)



## ПОБУТОВЕ ТА КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ

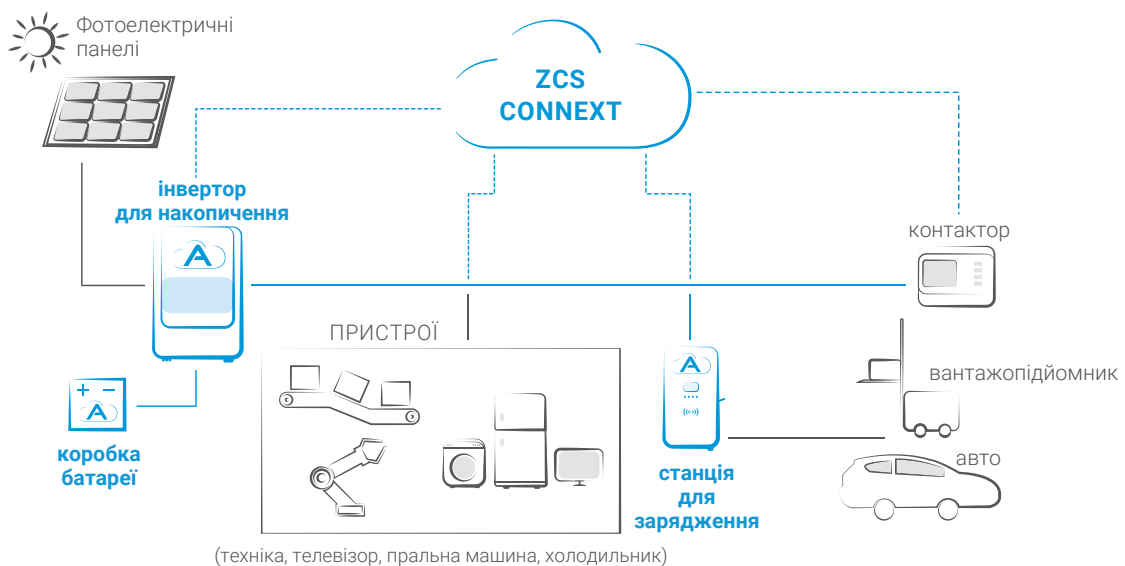

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

AC7000-AE-35

AC011K-AE-35

## Вхід

|                    |                       |                       |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Живлення           | 1P+N+PE               | 3P+N+PE               |
| Номинальна напруга | 320 В змінного струму | 400 В змінного струму |
| Номинальний струм  | 32 А                  | 16 А                  |
| Частота            | 50/60 Гц              | 50/60 Гц              |

## Вихід

|                                  |                       |                       |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Вихідна напруга                  | 230 В змінного струму | 400 В змінного струму |
| Максимальний струм               | 32 А                  | 16 А                  |
| Максимальна потужність на виході | 7 кВт                 | 11 кВт                |

## Інтерфейс користувача

|                    |  |
|--------------------|--|
| Роз'єм пристрою    | Кабель типу 2 (додатково розетка типу 2) |
| Довжина кабелю     | 4 м (7 м додатково)                      |
| Матеріал структури | Пластик PC940                            |
| Індикатор LED      | Зелений/жовтий/червоний                  |
| Зчитувач RFID      | Mifare ISO/IEC 14443                     |
| Режим запуску      | Plug&Play/card RFID/App                  |

## Зв'язок

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| WiFi      | WiFi (2,5 ГГц)                  |
| 4G        | Додатково                       |
| Bluetooth | Так                             |
| Ethernet  | Так                             |
| ESIM      | Додатково                       |
| Додатково | OCPP1.6 Json (OCPP2.0 оновлено) |

## Безпека і захист

|                       |   |
|-----------------------|---|
| RCD                   | Підйом CC 30 мА + 6 мА  |
| Захист на вході       | IP65  |
| Захист від ударів     | IK10  |
| Захист                | Захист від струму, захист від залишкового струму, захист від перенапруги, захист від перенапруги чи недостатньої напруги, захист від надлишкової/недостатньої частоти, захист від перегріву |
| Сертифікація          | CE/CB/UKCA/EN303546   |
| Стандарт сертифікації | IEC 61851-1:2019 IEC 62955:2018 IEC 61851-21-2:2018 IEC62196  |
| Гарантія              | 2 роки  |

## Середовище


|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Установка          | Монтаж на стіну/стовп (додатково) |
| Робоча температура | -30°C~+50°C                       |
| Робоча вологість   | 5%~95%                            |
| Робоча висота      | <2000 м                           |

## Упаковка

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| Розміри виробу   | 344*201*100 мм (В*Д*Г) Кабель<br>344*201*135 мм (В*Д*Г) Розетка |        |
| Розміри упаковки | 440*340*240 мм (В*Д*Г) Кабель<br>400*250*210 мм (В*Д*Г) Розетка |        |
| Чиста вага       | 3,1 кг  | 3,5 кг |
| Вага брутто      | 3,6 кг  | 4,1 кг |

## Зовнішня упаковка

Коробка




Завантажте застосунок і зареєструйтесь.



Підключіть кабель для підзарядження до автомобіля.



Відскануйте QR код щоб запустити зарядження.



Перевірте зарядження з застосунку.