

SERIE CARO HOME

Wallbox



» Innovador

- Cable de tipo 2 / Toma de tipo 2
- Montaje de pared/ soporte de suelo
- Modo de encendido: RFID / Plug&Play / App

» Inteligente

- Comunicaciones múltiples (WiFi / 4G / Ethernet)
- Programación de la recarga de la app
- Equilibrado de la carga (opcional)
- Corriente regulable
- Bluetooth

» Seguro y protegido

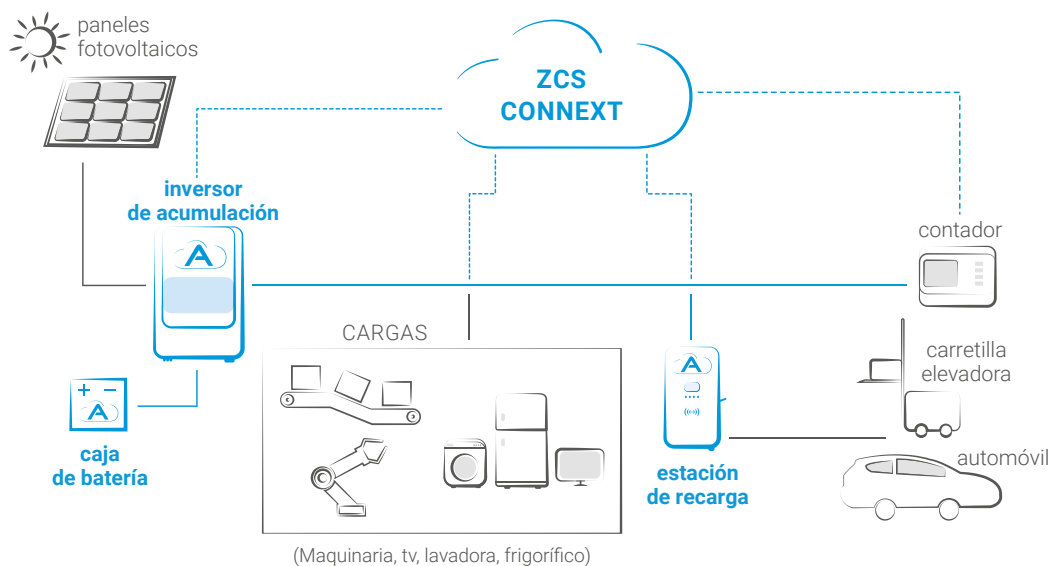
- Protección de corriente residual 30 mA tipo A + 6 mA CC
- Protección contra el pegado de los relés
- Protección opcional PEN-Fault

» Flexible

- Indicación luminosa RGB multicolor
- Diseño de la carcasa ergonómico y fácil de usar
- Toma T2S (opcional)
- Conmutación automática entre monofásico y trifásico (<6A)



USO DOMÉSTICO Y COMERCIAL



DATOS TÉCNICOS
AC7000-AE-35
AC011K-AE-35
Entrada

Alimentación	1P+N+PE	3P+N+PE
Tensión nominal	320 V AC	400 V AC
Corriente nominal	32 A	16 A
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz

Salida

Tensión en salida	230 V AC	400 V AC
Corriente Máxima	32 A	16 A
Potencia de salida	7 kW	11 kW

Interfaz de usuario

Conector de carga	Cable de tipo 2 (Toma de tipo 2 opcional)
Longitud del cable	4 m (7 m opcional)
Material de la estructura	Plástico PC940
Indicador LED	Verde/ Amarillo/ Rojo
Lector RFID	Mifare ISO/IEC 14443
Modo de encendido	Plug&Play/tarjeta RFID/App

Comunicación

WiFi	WiFi (2,5 Ghz)
4G	Opcional
Bluetooth	Sí
Ethernet	Sí
ESIM	Opcional
Opcional	OCPP1.6 Json (OCPP2.0 actualizado)

Seguridad y Protección

RCD	Medición CC 30 mA + 6 mA
Protección en entrada	IP65
Protección contra los impactos	IK10
Protección	Protección de corriente, Protección de corriente residual, Protección de sobretensión, Protección de sobre/subtensión, Protección de sobre/subfrecuencia, Protección de sobretemperatura
Certificación	CE/CB/UKCA/EN303546
Estándares de certificación	IEC 61851-1:2019 IEC 62955:2018 IEC 61851-21-2:2018 IEC62196
Garantía	2 años

Ambiente





Instalación	Montaje en pared/en poste (opcional)
Temperatura de trabajo	-30 °C - +50 °C
Humedad de trabajo	5 %~ 95 %
Altitud de trabajo	<2000 m

Caja

Medidas del producto	344*201*100 mm (A*L*P) Cable 344*201*135 mm (A*L*P) Toma	
Medidas del embalaje	440*340*240 mm (A*L*P) Cable 400*250*210 mm (A*L*P) Toma	
Peso neto	3,1 kg	3,5 kg
Peso bruto	3,6 kg	4,1 kg

Caja externa

Cartón


 1
 Descarga la App
 y regístrate.

 2
 Conecta el cable de recarga
 al vehículo.

 3
 Escanea el código QR
 para comenzar la carga.

 4
 Interrumpe la carga
 de la App.