

CONFIGURAZIONE ENGATE CON IL NUOVO PORTALE EVCHARGO E RICHIESTA DI CREAZIONE ACCOUNT

CONFIGURAZIONE ENGATE

Questo documento è stato creato come linea guida per configurare l'engate con il nuovo portale di monitoraggio Evcharge per le sessioni di ricarica.

Una volta configurato e avrete effettuato la registrazione (riportata qua di seguito) potrete accedere al portale tramite il seguente link: <https://cloud.evcharge.com/>.


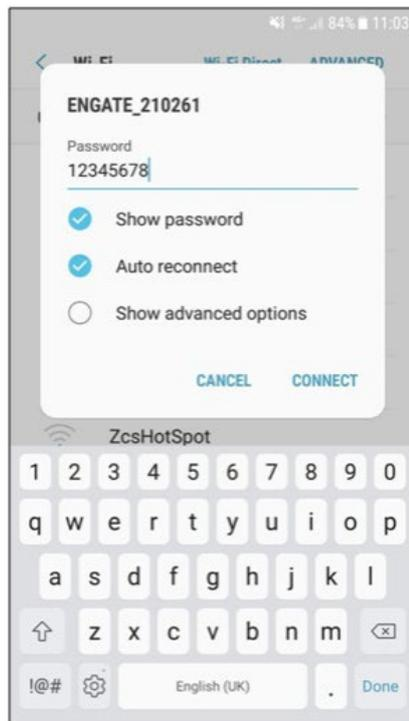


Figure 1: Dispositivo Engate/Gateway.


Il dispositivo ZVM-GATEWAY, deve essere connesso ad una rete LAN attraverso cavo ethernet tramite la porta ETN del GATEWAY.

Il dispositivo deve essere alimentato ed acceso.

1. Recarsi in prossimità del dispositivo Engate. Utilizzare un cellulare per cercare l'hotspot wifi del ZVM-GATEWAY. Si deve ricercare una rete con la forma ENGATE_XXXXXX (dove le ultime 6 cifre corrispondono al numero seriale del dispositivo)
2. La password della rete wifi è 12345678
3. Spuntare l'opzione di riconnessione automatica

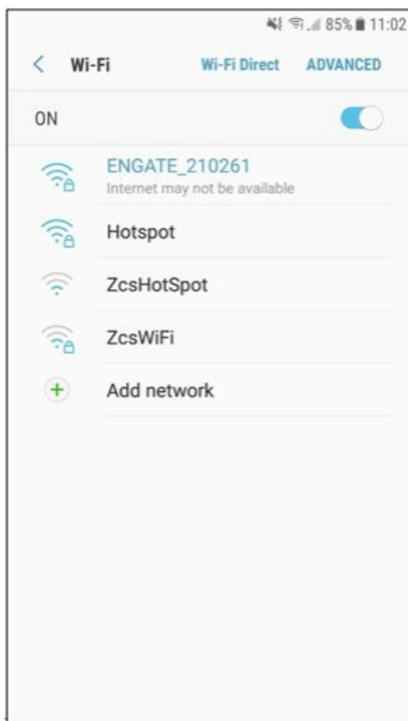

4. Quando la connessione con la rete risulta stabilita, aprire il browser di ricerca (Google Chrome per esempio) e digitare 192.168.5.1 nella barra degli indirizzi; così si apre l'interfaccia web di comunicazione per la configurazione del dispositivo.
5. Fare il login sulla pagina utilizzando le credenziali:
Username: admin
Password: admin

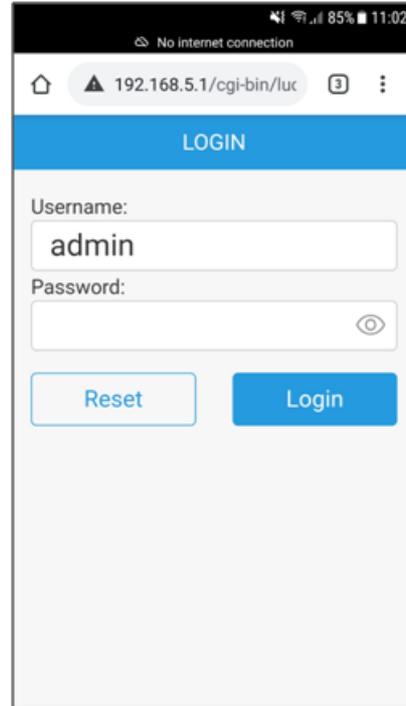

6. Dalla stessa pagina iniziale di stato, cliccare su "Set ENGATE"



7. Quando si apre la schermata, di default sono impostate le credenziali del costruttore, che vanno cancellate:

Server IP: eu.en-plus.con

Server Port: 33033

8. Compilare i campi con le credenziali di Azzurro ZCS:


Server IP: **ocpp16.evcharge.com**

Server Port: 33033

E cliccare su "Confirm"

9. Se le impostazioni sono andate a buon fine, il gateway si riavvierà

10. Controllare nella schermata "ENGATE INFO" che il dispositivo abbia salvato le impostazioni nella casella server domain address

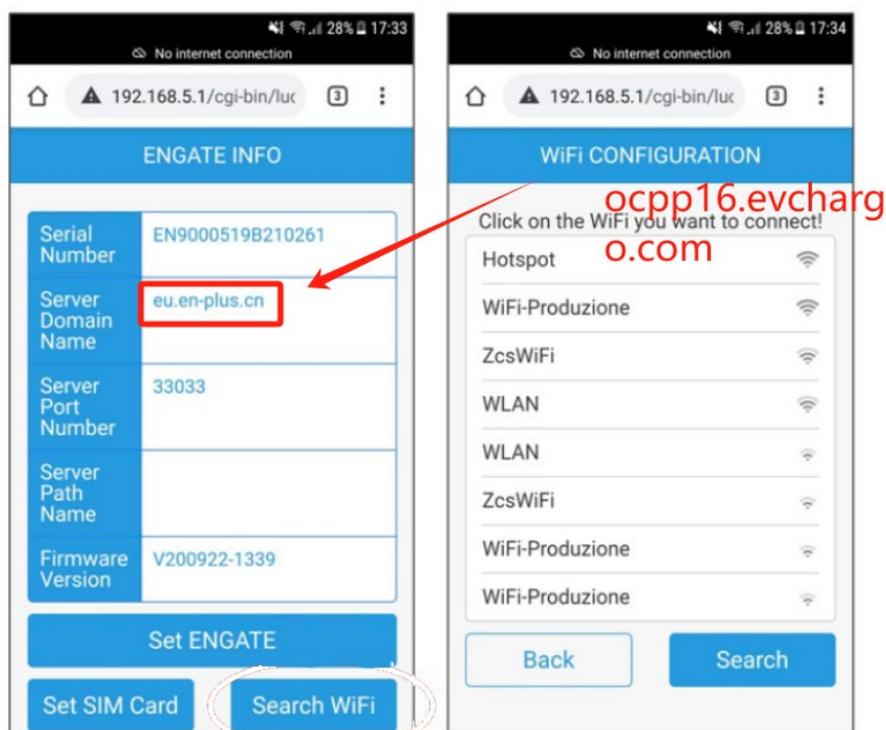

CREAZIONE ACCOUNT

Per la creazione dell'account sul nuovo portale: <https://cloud.evcharge.com/> vi preghiamo di contattarci tramite pratica di assistenza indicandoci i seguenti dati:

- email
- nome dell'account

Una volta che avremo creato il vostro profilo utente riceverete la password tramite email sull'indirizzo di posta elettronica che ci avete fornito da notification@evcharge.com

Per effettuare la configurazione dell'impianto potete consultare il manuale utente Evcharge Cloud nella sezione dedicata.

NOTA: occorre impostare la colonnina di ricarica su modalità di lavoro ONLINE.